

常规水平调节脚轮

◆ 平底活动型

容许载荷150~200kg

脚轮

代码	支架				刹车类型	轮部			
	类型		材质	表面处理		代号	材质	颜色	轴承
CLT01	平底 活动型	带偏心 调整块	Q235A	电泳(黑漆)	—	NE	尼龙	黑色	双滚珠
CGP01				镀锌		N	尼龙	黑色	双滚珠



特点：

- 方便设备的移动和固定、水平的微调。
- 镀锌表面处理，耐腐蚀性强。
- 耐温范围：-10°C~65°C。
- 移动速度1km/h。


用途：

- 医疗设备，半导体设备，工业机柜。


①受材料及装配累积公差影响转动半径R值数据仅供参考，请在设计中为其预留充足转动空间。

半导体
行业适用

CLT01

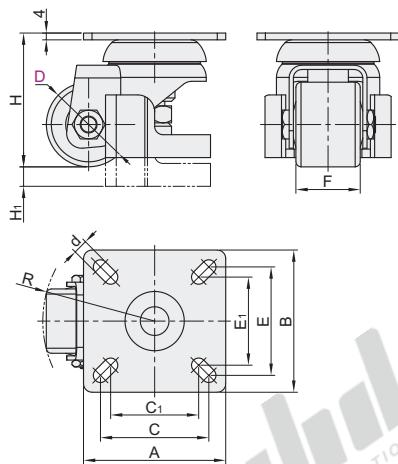


CGP01

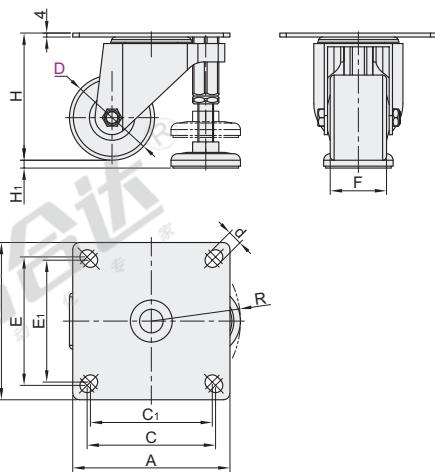

EX

Example 使用示例



视角标准：第一视角

型号		轮部 代号	H	H1	F	A	B	C	C1	E	E1	d	R	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
代码	D														
CLT01	50	NE	79	10	38	84	84	64	52	64	52	8.5	68	150	1.16
CGP01	65	N	97	15	41	120	120	98	93	98	93	11	70	150	1.24
	75		102		45									200	1.37



请按图示订货

型号	轮部 代号	H
代码	D	
CLT01	50	NE
CGP01	65	N

CLT01 — D50 — NE

型号	轮部 代号	H
代码	D	
CLT01	50	NE
CGP01	65	N

CGP01 — D65 — N



● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

1
