

面板锁


插销式平面型把手

止口高度：5~8.6

代码	类型	止口高度	材质			表面处理			适用 半导体行业
			基座	把手	锁舌	基座	把手	锁舌	
XAV22	插销式 平面型把手	5	SUS304	POM+SUS304	SUS304	抛光拉丝	—	—	是
XAV26		5.2							
XAV23		5.7							
XAV17		8.6	Q235	Q235	—	喷漆(黑色)	—	—	—
XAV16	带锁芯								

无锁芯·止口高度：5

XAV22




特点：

- 拉动把手即可开门，使用方便；
- 不锈钢材质，耐腐蚀性优异。

用途：



- 飞机，动车(厨房设备，餐车)，分电盘，医疗实验设备，半导体设备。

开孔尺寸

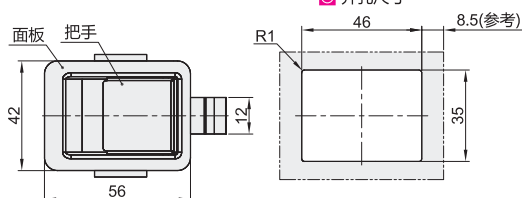


无锁芯·止口高度：5.2

XAV26




开孔尺寸




无锁芯·止口高度：5.7

XAV23




开孔尺寸

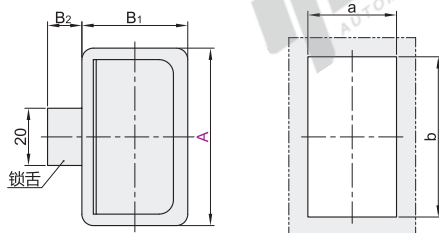

无锁芯·止口高度：8.6 XAV17

带锁芯·止口高度：8.6 XAV16




特点

- 拉起把手，锁舌收缩进行开锁；
- 左右兼用型。

带锁芯型配置
钥匙：2把

开孔尺寸

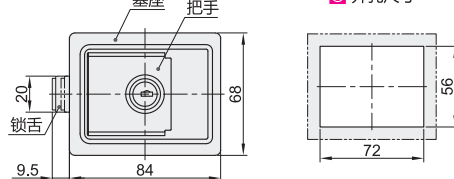

视角标准：第一视角

止口高度：5.7

代码	型号	H ₁	H ₂	H ₃	B ₁	B ₂	a	b	参考重量 (kg)
XAV23	50	12.7	9	5.8	30	10.5	25	45	0.07
	62		14	5.7	37	12	31	56	0.095
	80	12.8	22		48	15	42	74	0.16

止口高度：5.2

代码	型号	L ₁	H ₁	H ₂	H ₃	B ₁	B ₂	a	a ₁	b	参考重量 (kg)
XAV26	35	10.7	12.2	5.3	5	23	10	29	7	20	0.035
	40	10	12			26	12	34		23	0.05
	70	17	13	5.2	6	40	13	67	8.5	37.5	0.115
	85	18	14	5		60	15	77		56	0.21

止口高度：5

代码	型号
XAV22	A

止口高度：5.2

代码	型号
XAV26	A
	35
	40

XAV26—A35

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期
5

XAV22/16/17

交货期
20

XAV23/26

请按图示订货