

经济型 旋转报警灯

多功能型/标准型


多功能型

代码	类型	灯柱形状
ZHD37	经济型	圆柱形
ZHD38	多功能型	圆形


产品性能:

- 内置LED灯珠3528, 高亮度节能;
- 多功能型, 可调节电压和报警声音, 特殊电压可以定制。


圆柱形
ZHD37

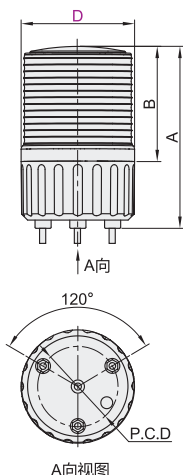

圆形
ZHD38


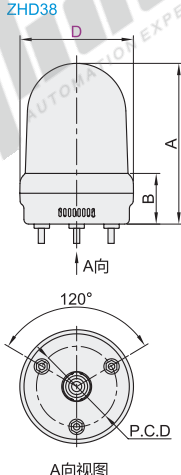


内部调节示意图(发光形式D)



1	发声模式	2	3	模式
OFF	公安	OFF	OFF	旋转
ON	滴滴声	OFF	ON	闪烁
		ON	OFF	爆闪
		ON	ON	常亮

安装开孔尺寸

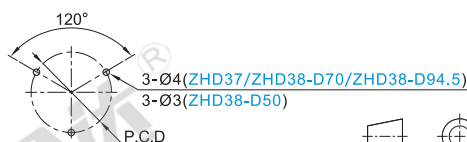

代码	型号	安装方式	发光形式	额定电压 (V)	发声形式	发光颜色	A	B	P.C.D
圆柱形 ZHD37	70	L(螺丝安装)	B(旋转)	A(AC/DC24) V(AC220)	F(不带蜂鸣器) J(带蜂鸣器)	R(红色) G(绿色) Y(黄色)	113	74	37
	80						134	87	46
	93						153	98	61.5
	70						113	74	37
	80						134	87	46
	93						153	97	61.5
圆形 ZHD38	50	L(螺丝安装)	B(旋转)	A(AC/DC24) V(AC220)	F(不带蜂鸣器) J(带蜂鸣器)	R(红色) G(绿色) Y(黄色)	68.5	25.5	32.7
	70						88	32.5	37
	94.5						134.5	41	62
	70						88	32.5	37
	94.5						134.5	41	62
	94.5						88	32.5	37

性能参数



代码	使用寿命	蜂鸣器音量	电线	灯罩材质	灯座材质	电线长度	防护等级
ZHD37	100000小时	MAX, 105dB	护套电线	聚碳酸酯	ABS	20cm	IP43
ZHD38					尼龙		

标准型

代码	类型	灯柱形状
ZHD39	经济型	船形

产品性能:

- 内置LED灯珠3528, 高亮度节能;
- 使用寿命长, 无需保养维护。



型号		发光形式	额定电压 (V)	发声形式	发光颜色	性能参数						
代码	安装方式					使用寿命	蜂鸣器音量	电线	灯罩材质	灯座材质	电线长度	防护等级
ZHD39	L(螺丝安装)	L(闪亮)	A(AC/DC24) V(AC220)	F(不带蜂鸣器) J(带蜂鸣器)	R(红色) G(绿色) Y(黄色)	100000小时	MAX, 105dB	护套电线	聚碳酸酯	ABS	20cm	IP43

性能参数

使用寿命	蜂鸣器音量	电线	灯罩材质	灯座材质	电线长度	防护等级
100000小时	MAX, 105dB	护套电线	聚碳酸酯	ABS	20cm	IP43

多功能型

代码	型号	安装方式	发光形式	额定电压 (V)	发声形式	发光颜色
ZHD37	70	L	B	A	F	R
	80	L	B	V	J	G

ZHD37—D70—L—B—A—F—R

标准型

代码	型号	安装方式	发光形式	额定电压 (V)	发声形式	发光颜色
ZHD39	L	L	A	V	F	R
	L	L	A	V	J	G

ZHD39—L—L—A—V—F—R

