

直柱型无油衬套

带油槽型 · 内径F7外径m6 铜合金

代码	类型		材质	内径公差	外径公差
OFM01	直柱型	带油槽型	高力黄铜(SP2) 镶嵌固体润滑剂	F7	m6

特点


- 自润滑、免维护，适用于重载、低速运动；
- 耐磨性优异，适用于直线、旋转、摇摆运动；
- 耐高温、低温，抗冲击性强；
- 内部有油槽，便于存储润滑油。

① 与本产品相配轴径公差：d8重载、e7轻载、g6高精度(仅供参考)。


② 产品压入座孔时在座孔端部或者内壁涂抹少许润滑油，利用油压机或台钳将其慢慢压入座孔，请勿用力敲击产品，以免引起产品变形。




A部(两端)放大图




L=10~25



L=30~40

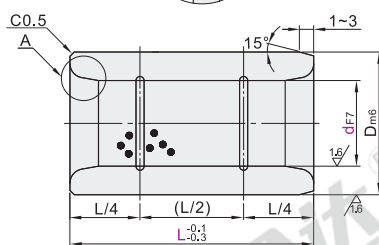

紧定螺钉



视角标准：第一视角

① 与本产品相配固定座直径公差：H7(仅供参考)。

型号		L		Dm6		R	紧定螺钉	
代码	dF7	单槽	双槽					
OFM01	10	+0.028 +0.013	10 12 15 16 20	14	+0.018 +0.007	0.5	M4×8	
	12		10 12 15 16 20	18		1		
	13	+0.034 +0.016	10 12 15 16 20 25	19				
	15		12 15 16 20 25	21	+0.021 +0.008			
	16		12 15 16 20 25	30 40	22		1.5	M5×8
	20		12 15 16 20 25	30 40	28			
	25	+0.041 +0.020	15 16 20 25	30 40	33			
	30		16 20 25	30 40	38			

标准型/薄壁型

型号		L
代码	d	
OFM01	10	10 12
	12	12 15

OFM01—d10—L12



请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
7