

大头球面型/小头球面型


电路板用

定位销


代码	类型	公差等级	形状	材质		硬度
				国标	相当	
YPV01	大头球面型	Dm6	标准型	0Cr18Ni9	SUS304	—
YPV06				9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC
YPV11		Dp6	外螺纹型	0Cr18Ni9	SUS304	—
YPV16				9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC
YPV21				0Cr18Ni9	SUS304	—
YPV26	小头球面型	Dg6	标准型	9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC
YPV41				0Cr18Ni9	SUS304	—
YPV46		Dm6	标准型	9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC
YPV51				0Cr18Ni9	SUS304	—
YPV56		Dp6	内螺纹型	9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC
YPV61				0Cr18Ni9	SUS304	—
YPV66		Dg6	内螺纹型	9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC




大头标准型
YPV01/06/11/16

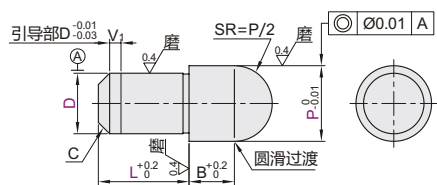


小头标准型
YPV41/46/51/56

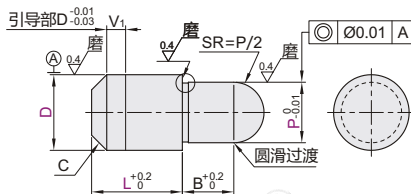


6.3/



大头外螺纹型
YPV21/26

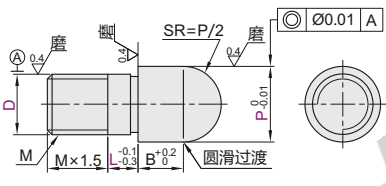

小头内螺纹型
YPV61/66

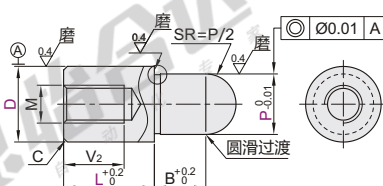

视角标准：第一视角

大头标准型

型号	D	D公差		P	L	B	C	V1
		m6	P6	最小单位0.01	最小单位1			
YPV01 YPV06	1	+0.008	+0.012	1.50~2.00	2~12	1	0.1	0
YPV11 YPV16	2	+0.002	+0.006	2.50~4.00	2~17	1	0.2	0
	3			3.50~6.00	3~17	2		1

大头外螺纹型

型号	D	D公差		P	L	B	M
		g6		最小单位0.01	最小单位1		
YPV21	2	-0.002		2.50~4.00	2~15	1	M2
YPV26	3	-0.006		3.50~6.00		2	M3

小头标准型

型号	D	D公差		P	L	B	C	V1
		m6	P6	最小单位0.01	最小单位1			
YPV41 YPV46	2	+0.008	+0.012	1.00~1.95	2~17	1	0.3	0
YPV51 YPV56	3	+0.002	+0.006	1.50~2.95	3~17	1	0.5	0
	4							
	5	+0.012	+0.020	2.50~4.00	3~22	2	1	1
	6	+0.004	+0.012					

小头内螺纹型

型号	D	D公差		P	L	B	C	V2	M
		g6		最小单位0.01	最小单位1				
YPV61	5	-0.004		2.50~4.00	10~22	2	0.5	3	M2
YPV66	6	-0.012						5	M3

大头标准型

代码	D	P	L
YPV01	1	1.5~2.0	2~12
YPV06	2	2.5~4.0	2~17

可选加工(大头标准型)

代码	D	P	L
YPV01	2	2.8~4.0	2~17
YPV06	3	3.5~6.0	3~17



请按照图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100% 另行报价	



交货期



3



交货期



5

① 无硬度

① 有硬度



可选加工

代码	技术说明
RC	变更颈部退刀槽为R0.5 选型方法 RC ① 大头球面型: P-D<2 不适用 ② 小头球面型: P-D<2 不适用