



代码	类型	材质	
		本体	喷嘴/撞针
BMM55	热胶型	SUS304	钨钢
BMM56	冷胶型		


特点:

- 压电陶瓷使用寿命2亿次以上;
- 控制器使用电源220V。


热胶型

BMM55

规格: 01

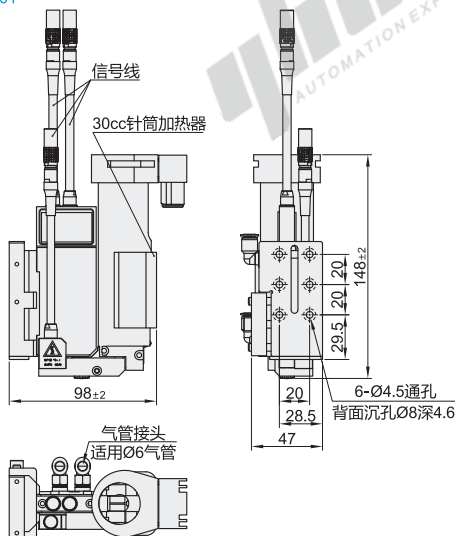


规格: 02

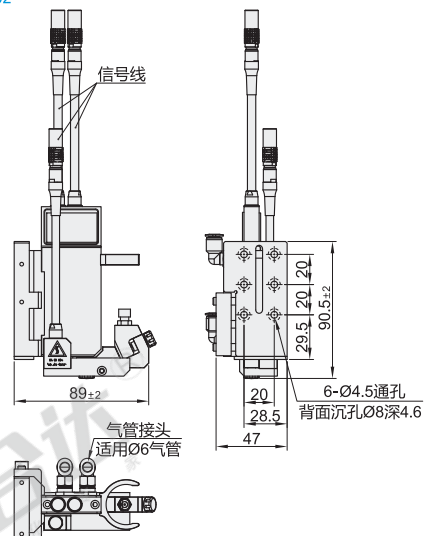

冷胶型

BMM56

规格: 01

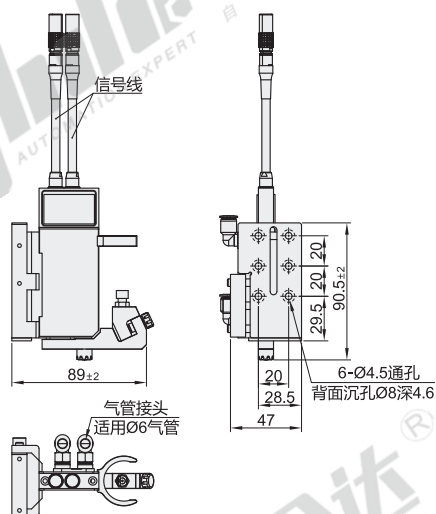

视角标准: 第一视角

型号		D	d	最小出胶量	最大喷射速度	适用胶水粘度	适用胶水	最高加热温度	标配件	重量											
代码	规格	喷嘴内径	撞针直径	(mg)	(HZ/S)	(mpa.s)		(°C)		(g)											
热胶型 BMM55	01	0.03	0.7	0.001	800	1~200000	粘合剂、润滑油、 水溶剂、熔融聚合物等	200	安装治具 压电阀控制器 (180×105×130) 双路温控器 (185×105×130)	1800											
		0.05																			
		0.07																			
	02	0.1	1.5				UV胶、油墨等 中低粘度流体			1000											
		0.125																			
冷胶型 BMM56	01	0.15	2				0.001	800	1~200000	酒精、三防漆、油墨等 低粘度流体	—	安装治具 压电阀控制器 (180×105×130)	1000								
		0.2																			
		0.25																			
			0.3											3							
			0.4																		
0.5																					

① 喷嘴及撞针需要根据胶水和工艺要求选择匹配。



请按图示订货

型号		D	d
代码	规格	喷嘴内径	撞针直径
BMM55	01	0.03	0.7
BMM55	02	0.05	1

BMM55—01—D0.03—d0.7



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

10