



### 二节式 钢

代码	类型	宽度	材质	表面处理
IDA53	二节式	3/4伸展	20	SPCC 环保镀锌(蓝白)

RoHS

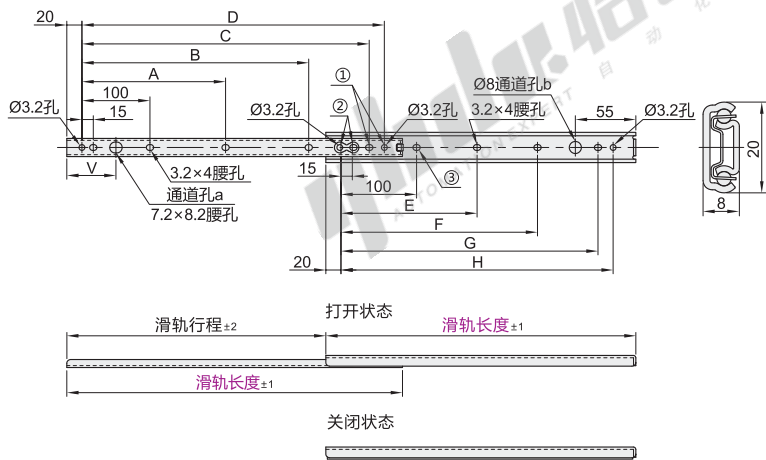

- 特点: 3/4伸展。
- 注意: 下表所示的承重为抽屈侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷。
- ① 按根销售。
- ② 推荐螺钉: 请使用M3扁头或M3圆头螺钉。
- ③ 的安装孔可在内轨向后方滑动后使用通道孔b。
- ④ 的安装孔可在内轨向后方滑动后使用通道孔a。
- ⑤ 的安装孔对于450mm以上的滑轨, 可在内轨向后方滑动后使用通道孔a。
- ⑥ 承载与重量仅供参考。





代码	型号		滑轨行程	A	B	C	D	E	F	G	H	V	承重(1副)	参考重量 (kg/pcs)
	滑轨长度	滑轨长度												
IDA53	200	132	—	145	160	—	145	160	—	145	160	—	13kgf	0.12
	250	182	—	150	195	210	—	195	210	195	210	—	15kgf	0.15
	300	220	—	190	245	260	—	160	245	260	55	—	16kgf	0.18
	350	257	—	225	295	310	—	210	295	310	—	—	15kgf	0.23
	400	294	—	265	345	360	—	260	345	360	—	—	13kgf	0.26
	450	331	190	300	395	410	205	310	395	410	—	—	11kgf	0.29
	500	381	225	337	445	460	230	360	445	460	140	—	8kgf	0.32
	550	419	265	377	495	510	255	410	495	510	—	—	—	—

### 三节式 铝合金

代码	类型	宽度	材质	表面处理
IDA61	三节式	全长伸展	20	A6063 本色阳极氧化

半导体行业适用

RoHS

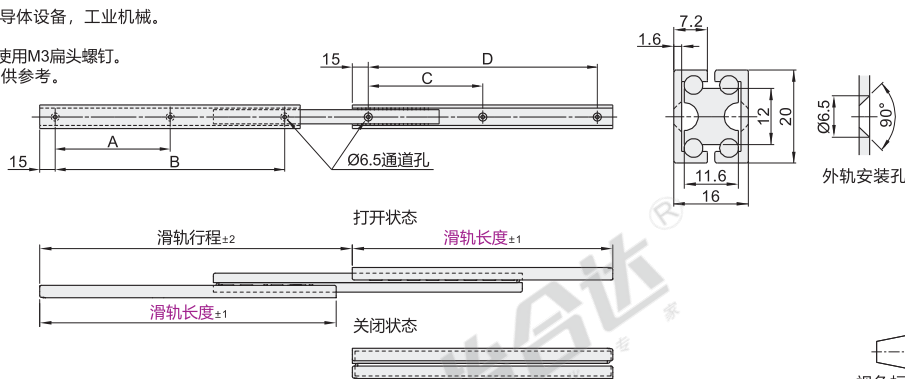

代码	型号		滑轨行程	A	B	C	D	承重(1副)	参考重量 (kg/pcs)
	滑轨长度	滑轨长度							
IDA61	100	100	—	70	—	70	—	11.2kgf	0.06
	200	223	85	170	85	170	—	9.2kgf	0.13
	300	345	135	270	135	270	—	7.1kgf	0.20
	400	460	185	370	185	370	—	5.1kgf	0.26
	500	576	235	470	235	470	—	3.1kgf	0.33

### 三节式 铝合金

代码	滑轨长度	滑轨行程
IDA61	100	100
IDA61	200	223

请按图示订货 IDA61 — 100

优惠价	数量	1~9	10~
未税价(元)	价格	100%	另行报价

