

支柱安装板/顶板支柱/底座用支柱

支柱·固定夹


A10

支柱安装板

| 代码 | 类型 | 材质 | | 表面处理 |
|-------|-------|----|------|----------|
| | | 国标 | 相当 | |
| RCS01 | 支柱安装板 | 45 | S45C | 发黑 |
| RCS02 | | | | 无电解镀镍 |
| RCS03 | | | | 光泽镀锌(蓝色) |



① 由于产品批次不同, 发货镀镍产品可能存在喷细砂, 不影响尺寸及功能。

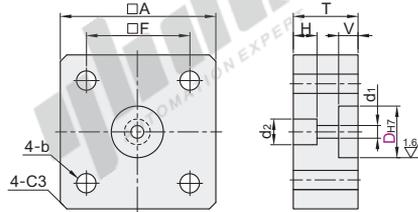

视角标准: 第一视角

| 代码 | 型号 | | d1 | d2 | A | T | F | H | b | V | 安装螺钉尺寸 | |
|-------|-----------------|-----------------|-----|----|-----|----|----|----|-----|----|--------|-----|
| | D _{H7} | D _{H7} | | | | | | | | | 支柱用 | 底座用 |
| RCS01 | 13 | +0.018 | 6.6 | 11 | 50 | 22 | 32 | 7 | 6.6 | 6 | M6 | M6 |
| | 16 | 0 | 9 | 14 | 65 | 25 | 40 | 9 | 9 | 8 | M8 | M8 |
| RCS02 | 20 | +0.021 | 13 | 20 | 75 | 38 | 50 | 14 | 12 | 10 | M12 | M10 |
| RCS03 | 30 | 0 | 17 | 26 | 100 | 63 | 63 | 18 | 14 | 14 | M16 | M12 |



请按图示订货

| 代码 | 型号 | D _{H7} | d1 |
|-------|----|-----------------|-----|
| RCS01 | 13 | 6.6 | 6.6 |
| RCS02 | 16 | 9 | 9 |

RCS01—D13



未税价(元)

● 优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价



交货期
5



顶板支柱/底座用支柱

| 代码 | 类型 | 材质 | | 硬度 | 表面处理 | 附件 |
|-------|-------|------|-------|--------|-------|----|
| | | 国标 | 相当 | | | |
| RCT01 | 顶板支柱 | Q235 | SS400 | — | 发黑 | 螺帽 |
| RCT02 | | | | | 无电解镀镍 | |
| RCT31 | 底座用支柱 | Q235 | SS400 | 55HRC~ | 镀硬铬 | — |
| RCT36 | | | | | 无电解镀镍 | |
| RCT41 | | | | | — | |



顶板支柱
RCT01/02

底座用支柱
RCT31/36/41

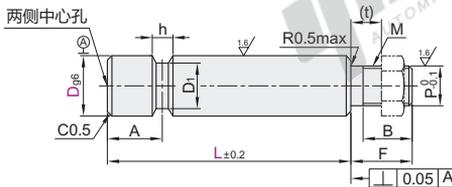

视角标准: 第一视角

顶板支柱

| 代码 | 型号 | | 最小单位10 | A | h | D ₁ | F | B | P | M | 适用的顶板厚度(t) |
|-------|-----------------|--------|---------|----|----|----------------|----|----|-----|-----|------------|
| | D _{g6} | L | | | | | | | | | |
| RCT01 | 30 | -0.007 | 300~720 | 30 | 12 | 27 | 35 | 25 | 16 | M16 | 12~20 |
| | 35 | -0.020 | | 40 | 14 | 32 | 50 | 38 | 20 | M20 | 15~30 |
| RCT02 | 40 | -0.009 | 50 | 17 | 46 | 55 | 42 | 24 | M24 | — | |
| | 50 | -0.025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

底座用支柱

| 代码 | 型号 | | 最小单位10 | (D ₁) | A | h |
|-------|----|--------|--------|-------------------|---|---|
| | D | L | | | | |
| RCT31 | 10 | 40~650 | 8.5 | 18 | 4 | 4 |
| | 12 | 40~850 | 10 | 20 | 5 | |
| RCT36 | 15 | 50~850 | 13 | 25 | 5 | 5 |
| RCT41 | 20 | 50~850 | 17 | 30 | 6 | 6 |
| | 25 | 60~850 | 22 | — | — | — |
| | 30 | 60~850 | 27 | — | — | — |



可选加工

| 代码 | 技术说明 |
|----|--|
| DA | <p>增加拉拔用螺孔</p> <p>选型方法 DA</p> <ul style="list-style-type: none"> 加工轴向承受负载时的备用螺孔。 仅适用顶板支柱 RCT01/02。 |

顶板支柱

| 代码 | 型号 | D _{g6} | L |
|-------|----|-----------------|---|
| RCT01 | 30 | 300~720 | — |
| RCT02 | 35 | — | — |

RCT01—D30—L300

可选加工

| 代码 | 型号 | D _{g6} | L | 可选加工代码 |
|-------|----|-----------------|---|--------|
| RCT01 | 30 | 300~720 | — | DA |
| RCT02 | 35 | — | — | — |

RCT01—D30—L300—DA



请按图示订货



未税价(元)

● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期
5