

聚氨酯固定环


标准型/紧凑型 开口型/分离型

□ 开口型

| 代码 | 类型 | 材质 | | 表面处理 | 缓冲垫 | 附件 | |
|-------|-----|-----|----------|--------|---------|-----------------------------|---------------------|
| | | 国标 | 相当 | | | | |
| FBS01 | 开口型 | 标准型 | 45 | S45C | 发黑 | 聚氨酯 (肖氏A70) 耐热温度:70°C | 1个内六角圆柱头螺钉 |
| FBS02 | | | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 喷细砂无电解镍 | | 1个内六角圆柱头螺钉 (不锈钢) |
| FBS06 | | 紧凑型 | 45 | S45C | 发黑 | | 1个内六角圆柱头螺钉 |
| FBS21 | | | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 喷细砂无电解镍 | | 1个内六角圆柱头螺钉 (不锈钢) |
| FBS26 | | | | | | | |



- 特点: 带聚氨酯固定环, 可降低金属之间碰撞时所产生的金属声音。
- 如防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或喷细砂无电解镍产品。
- 因生产工艺不同, 不同批次聚氨酯颜色可能存在差异, 但不影响使用。

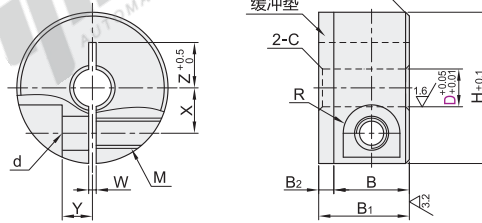

6.3/

视角标准: 第一视角

□ 标准型

| 型号 | B | B ₁ | B ₂ | H | M | d | R | W | X | Y | Z | C |
|-------------------------|----|----------------|----------------|----|-----|----|-----|------|-----|----|-------|---------|
| FBS01 FBS02 FBS06 | 6 | 10 | 12 | 2 | 20 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1 | 6 | 4 | 6~6.5 |
| | 8 | | | | 30 | | | | | 9 | 5 | 7~10 |
| | 10 | | | | | | | | | 10 | 6 | 8~12.5 |
| | 12 | | 18 | 3 | 35 | | | | | 11 | 6 | 9~12.5 |
| | 15 | | | | 40 | M6 | 7 | 6 | 1.5 | 13 | 8 | 11~13 |
| | 16 | 15 | | | 45 | | | | | 15 | | 13~15 |
| | 20 | | | | 50 | | | | | 18 | 10 | 16~18 |
| | 25 | | | | 55 | | | | | 20 | 10 | 15~20 |
| | 30 | | 20 | 5 | 60 | | | | | 23 | 12 | 17.5~21 |
| | 35 | | | | 70 | M8 | 9 | 7 | 2 | 26 | 13 | 20~23 |
| 40 | 18 | 23 | | 85 | M10 | 11 | 9 | | 32 | 16 | 25~28 | |
| 50 | 22 | 27 | | | | | | | | | | |

□ 紧凑型

| 型号 | B | B ₁ | B ₂ | H | M | d | R | W | X | Y | Z | C |
|-------------------------|----|----------------|----------------|----|----|-----|-----|---|-----|----|---|-------|
| FBS21 FBS22 FBS26 | 8 | | | 25 | | | | | | 8 | 5 | 7~9 |
| | 10 | 8 | 10 | 2 | 30 | M3 | 3.4 | 3 | | 9 | 5 | 8~10 |
| | 12 | | | | | | | | | 10 | 6 | 9~10 |
| | 16 | | 12 | | 35 | | | | 1.5 | 12 | 6 | 11~12 |
| 20 | 10 | 13 | | 40 | M5 | 5.5 | 4.5 | | | 14 | 7 | 13 |
| 25 | | | | 45 | | | | | | 17 | | 16 |
| 30 | 12 | 15 | 3 | 50 | | | | | | 20 | 6 | 18~20 |

固定环


A3

□ 分离型

| 代码 | 类型 | 材质 | | 表面处理 | 缓冲垫 | 附件 | |
|-------|-----|-----|----------|--------|---------|-----------------------------|---------------------|
| | | 国标 | 相当 | | | | |
| FBS11 | 分离型 | 标准型 | 45 | S45C | 发黑 | 聚氨酯 (肖氏A70) 耐热温度:70°C | 2个内六角圆柱头螺钉 |
| FBS12 | | | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 喷细砂无电解镍 | | 2个内六角圆柱头螺钉 (不锈钢) |
| FBS16 | | 紧凑型 | 45 | S45C | 发黑 | | 2个内六角圆柱头螺钉 |
| FBS31 | | | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 喷细砂无电解镍 | | 2个内六角圆柱头螺钉 (不锈钢) |
| FBS32 | | | | | | | |
| FBS36 | | | | | | | |



- 特点: 带聚氨酯固定环, 可降低金属之间碰撞时所产生的金属声音。
- 如防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或喷细砂无电解镍产品。
- 因生产工艺不同, 不同批次聚氨酯颜色可能存在差异, 但不影响使用。

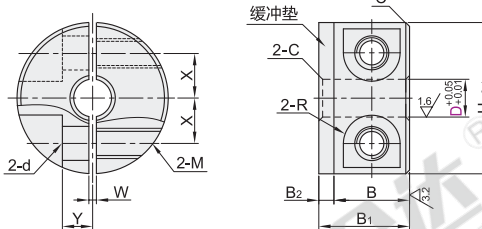

6.3/

视角标准: 第一视角

□ 标准型

| 型号 | B | B ₁ | B ₂ | H | M | d | R | W | X | Y | Z | C |
|-------------------------|----|----------------|----------------|---|----|----|-----|------|-----|----|----|---------|
| FBS11 FBS12 FBS16 | 6 | 10 | 12 | 2 | 20 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1 | 6 | 4 | 6~6.5 |
| | 8 | | | | 30 | | | | | 9 | 5 | 7~10 |
| | 10 | | | | | | | | | 10 | 6 | 8~12.5 |
| | 12 | | 18 | 3 | 35 | | | | | 11 | 6 | 9~12.5 |
| | 15 | | | | 40 | M6 | 7 | 6 | 1.5 | 13 | 8 | 11~13 |
| | 16 | 15 | | | 45 | | | | | 15 | | 13~15 |
| | 20 | | | | 50 | | | | | 18 | 10 | 16~18 |
| | 25 | | 20 | 5 | 55 | | | | | 20 | 10 | 15~20 |
| | 30 | | | | 60 | | | | | 23 | 12 | 17.5~21 |
| | 35 | | | | 70 | M8 | 9 | 7 | 2 | 26 | 13 | 20~23 |

□ 紧凑型

| 型号 | B | B ₁ | B ₂ | H | M | d | R | W | X | Y | Z | C | |
|-------------------------|----|----------------|----------------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|-------|----|
| FBS31 FBS32 FBS36 | 8 | | | 25 | | | | | | 8 | 5 | 7~9 | |
| | 10 | 8 | 10 | 2 | 30 | M3 | 3.4 | 3 | | 9 | 5 | 8~10 | |
| | 12 | | | | | | | | | 10 | 6 | 9~10 | |
| | 16 | | 12 | | 35 | | | | 1.5 | 12 | 6 | 11~12 | |
| | 20 | 10 | 13 | | 40 | M5 | 5.5 | 4.5 | | | 14 | 7 | 13 |
| | 25 | | | | 45 | | | | | | 17 | | 16 |
| 30 | 12 | 15 | 3 | 50 | | | | | | 20 | 6 | 18~20 | |



请按图示订货

□ 开口型

| 代码 | 型号 |
|-------|----|
| FBS01 | D6 |
| FBS02 | 8 |

□ 分离型

| 代码 | 型号 |
|-------|----|
| FBS31 | D8 |
| FBS32 | 10 |



未税价(元)

● 优惠价

| 数量 | 1~9 | 10~ |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |



交货期
5