
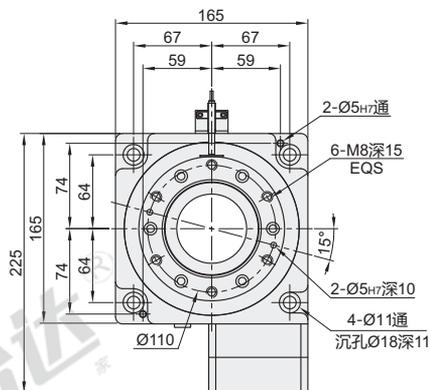
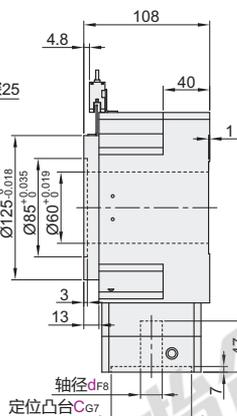



海波齿中空旋转平台

外形尺寸165 经济型

代码	类型	外形尺寸
ZNC33	海波齿中空旋转平台	165

① 产品仅适合水平正装，不适合侧装或倒装使用。



型号		减速比(i)	电机安装尺寸			安装孔M	适用电机
代码	外形尺寸		轴径d	定位凸台C	安装孔中心距E		
ZNC33	165	30	19	70	90	M5 M6	伺服电机



请按图示订货

型号	外形尺寸	减速比(i)	轴径d	定位凸台C	安装孔中心距E	安装孔M
ZNC33	165	30	19	70	90	M5 M6

ZNC33-165-30-d19-C70-E90-M5

技术参数

代码		ZNC33	
轴承结构		交叉滚子轴承	
减速比	i	30	
额定输出扭矩	N.m	330	
最大输出扭矩	N.m	3倍额定扭矩	
定位精度	arc-min	≤1	
反复定位精度	arc-sec	≤30	
容许盘面转速	rpm	200(间歇运转)	
适配伺服电机	W	750	
容许轴向负载	N	13500	
容许径向负载	N	13500	
设计承重	Kg	120	
容许惯性力矩	N.m	110	
倾覆力矩	N.m	1420	
精度寿命	h	20000(间歇运转)	
防护等级	IP	50	
润滑方式		长效润滑	
安装方式		水平安装	
旋转平台同心度	mm	≤0.01	
旋转平台平行度	mm	≤0.01	
传动效率	%	90	
噪音	db	≤63	
重量	Kg	8.9	