




代码	类型		材质	
	标准型	一字槽型	国标	相当
BPC05	标准型	一字槽型	带保持架圆柱型	GCr15 SUJ2
BPC07			全滚针圆柱型	
BPC25			带保持架球面型	
BPC27			全滚针球面型	

圆柱型D公差:


D	公差
13-16	$\begin{matrix} 0 \\ -0.008 \end{matrix}$
19-30	$\begin{matrix} 0 \\ -0.009 \end{matrix}$
32-47	$\begin{matrix} 0 \\ -0.011 \end{matrix}$
52-80	$\begin{matrix} 0 \\ -0.013 \end{matrix}$
85-90	$\begin{matrix} 0 \\ -0.015 \end{matrix}$

球面型D公差: $\begin{matrix} 0 \\ -0.05 \end{matrix}$


带保持架圆柱型
BPC05

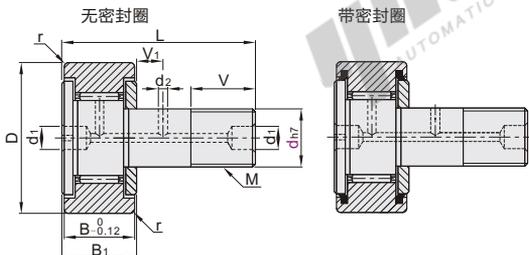


全滚针圆柱型
BPC07

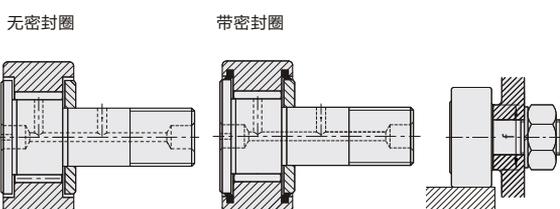

带保持架球面型
BPC25

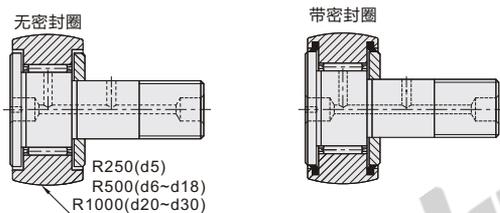

全滚针球面型
BPC27

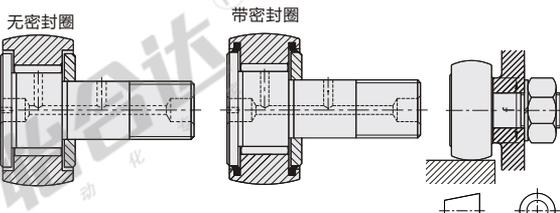

请在80°C以下的环境中使用时带密封圈的型号。 不承诺品牌。

视角标准: 第一视角

代码	型号	d _{h7}	密封圈	D	M×螺距	B	B ₁	L	d ₁	d ₂	V	V ₁	r	f(min)	基本额定负载(KN)											
															带保持架		全滚针									
															Cr(动)	Cor(静)	Cr(动)	Cor(静)								
BPC05 BPC07 BPC25 BPC27	5	$\begin{matrix} 0 \\ -0.012 \end{matrix}$	PP (带密封圈) — (无密封圈)	13	M5×0.8	9	10	23	—	—	7.5	—	—	9.3	2.02	1.71	3.03	2.56								
	6	16		M6×1.0	11	12	28	—	—	8	—	—	11	2.93	2.92	5.58	6.8									
	8	19		M8×1.25	12	13	32	—	—	10	—	—	13	3.4	3.79	6.54	8.96									
	10	$\begin{matrix} 0 \\ -0.015 \end{matrix}$		22	M10×1.25	4	12	36	4	12	—	—	0.3	16	4.34	5.51	7.66	11.6								
	10C			M10×1.0																						
	10A			M10×1.25																						
	10D	26		M10×1.0	6	3	13	6	0.6	21	6.33	7.83	10.8	15.76												
	12	30		M12×1.5																						
	12A	32		M12×1.5																						
	16	35		M16×1.5											18	19.5	52	6	3	17	8	26	9.6	14.64	16.56	30.08
	18	40		M18×1.5											20	21.5	58	—	—	19	8	29	11.84	20.16	20.24	41.04
	20	52		M20×1.5											24	25.5	66	—	—	21	9	34	16.56	27.68	26.56	51.6
	20A	47		M20×1.5	8	4	25	11	1	40	24.4	42.08	37.28	73.6												
	24	62		M24×1.5																						
	24A	72		M24×1.5																						
	30	80		M30×1.5	35	37	100	—	—	32	15	49	36.32	68.08	54.16	115.2										
	30A	85																								
	30B	90																								

d5~d8只在顶部有d₁润滑孔, d10没有d₂润滑孔。 d5~d8螺牙不通, d10螺牙半通, d10以上螺牙全通。

代码	型号	d	最大静态容许负载 (KN)		最大紧固扭矩 (N·m)	极限转速(rpm)		重量(g)	
			带保持架	全滚针		带保持架	全滚针	带保持架	全滚针
			5	1.01		1.51	1.6	13440	6720
6	1.56	1.56	2.7	11200	5600	18.5	19		
8	3.7	3.7	6.5	8400	4200	28.5	29		
10	5.51	6.92	13.8	6720	3360	60	61		
10C								45	46
10A								45	46
10D	7.83	10.56	21.9	5600	2800	95	97		
12A	14.64	18.56	58.5	4200	2100	105	107		
16	20.16	24.88	86.2	3733	1860	170	173		
18	27.68	30	119	3360	1680	250	255		
20	41.6	41.6	215	2800	1400	385	390		
20A	41.6	41.6	215	2800	1400	815	820		
24	68.08	68.72	438	2240	1120	1140	1140		
24A	68.08	68.72	438	2240	1120	1870	1870		
30	68.08	68.72	438	2240	1120	2030	2030		
30A	68.08	68.72	438	2240	1120	2220	2220		
30B	68.08	68.72	438	2240	1120	2220	2220		

上表中极限转速数值适用于润滑脂的型号。采用润滑油的型号极限转速为上述数值的160%。

型号		密封圈	D
代码	d		
BPCD5	5	PP(带密封圈)	13
BPC07	6	—(无密封圈)	16

请按图示订货

BPC05—d5—PP

● 优惠价

数量	1-9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

5