


代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度
ZIL32	高品质型	尼龙66	UL94V-2	-40°C~+85°C




CE

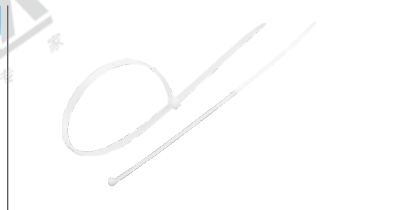

特点:

- 束带内侧的齿带可以加强固定电缆、管线;
- 束带头部的卡齿设计优良, 带身穿入省力, 同时确保高拉力品质。

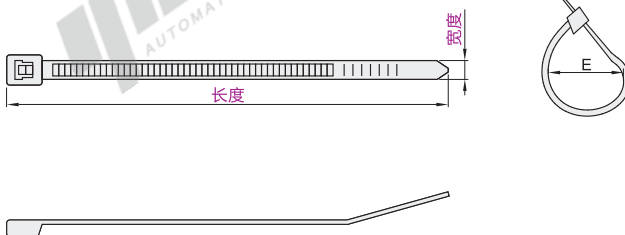

销售方式

袋



视角标准: 第一视角

型号		长度	颜色	销售方式	最大束线径E	承受力 Kg(Lb)
代码	宽度					
ZIL32	2.5	100	W(白色) B(黑色)	袋 (1000pcs/袋)	22	8.1(18)
		150			35	
		200			53	
	3.6	150		袋 (500pcs/袋)	35	18.2(40)
		200			53	
		250			65	
		300			76	
	4.8	200		袋 (500pcs/袋)	50	22.2(50)
		250			60	
		300			76	
	7.6	300		袋 (250pcs/袋)	102	54.5(120)
					76	
					147	
					176	
9	500	袋 (100pcs/袋)	147	79.4(175)		
	500		147			



请按图示订货

型号		长度	颜色
代码	宽度		
ZIL32	2.5	100	W(白色)
		150	B(黑色)

ZIL32-2.5-100-W

固定零件