经济型隔热板

标准级

标准型/孔加工型

代码	类型		材质	颜色	使用环境温度	导热系数(W/m.k)	抗压强度(N/mm²) at23℃	抗折强度(N/mm²) at23℃	密度(g/cm³)
JAH01	标准级	标准型	树脂玻纤复合材料	黄色	常温~150℃	0.19	400	380	2.1
JAH03				黑灰色	常温~260℃		600	500	2
JAH02		孔加工型		黄色	常温~150℃		400	380	2.1
JAH04				黑灰色	常温~260℃		600	500	2

来图定制



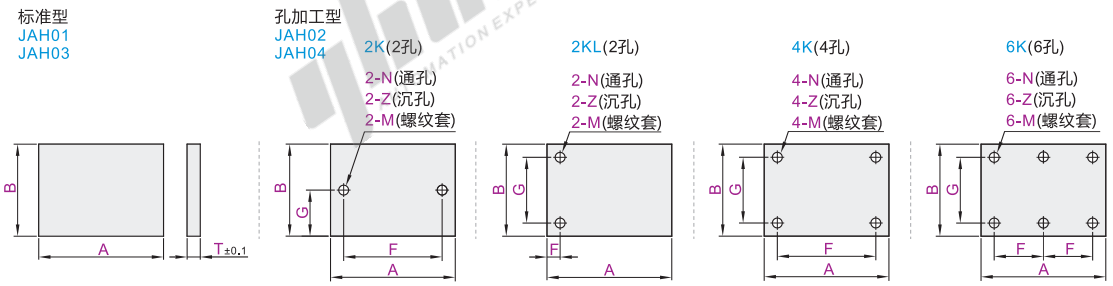

A≥B。

视角标准：第一视角

标准型

型号 代码	型号 规格	最小单位1 A		最小单位1 B		T
黄色 JAH01	3	15~850	+1.0 0	15~650	+1.0 0	3
	5					5
	10					10
黑灰色 JAH03	15					15
	5P	15~250	±0.3	15~250	±0.3	5
	10P					10

孔加工图

N(通孔)

Z(沉孔)



M(螺纹套)

规格	3	4	5	6	8	10
d	3.3	4.3	5.3	6.3	9	11
d_1	—	8	9.5	11	14	—
h	—	5	6	7	9	—

规格	3	4	5	6	8	10
d	3.3	4.3	5.3	6.5	9	11
L	3 4.5 6	4 6 8	5 7.5 10	6 9 12	8 12 —	10 15 —

选型方法 M4—L6 •L+5<T时为盲孔

孔加工型

型号 代码	型号 规格	孔型	最小单位1 A		最小单位1 B		T	F(最小单位0.5) 通孔/螺纹套	F(最小单位0.5) 沉孔	G(最小单位0.5) 通孔/螺纹套	G(最小单位0.5) 沉孔	N(通孔)	Z(沉孔)	螺纹套 M	螺纹套 L(插入长度)
黄色 JAH02	3	2K	18~850(2K·2KL·4K) 27~850(6K)	+1.0 0	18~650(2K·2KL·4K) 27~650(6K)	+1.0 0	3	9~845.5(2KL) 9~832(2K·4K) 9~416(6K)	10~845.5(2KL) 10~832(2K·4K) 10~416(6K)	5~845.5(2K) 5~832(2KL) 9~832(4K·6K)	6~845.5(2K) 6~832(2KL) 10~832(4K·6K)	3	—	—	—
	5						5					4	—	3 4	从孔加工详图中选择
	10	2KL					10					5	4 5 6	3 4 5 6 8 10	
黑灰色 JAH04	15	4K					15					6	4 5 6 8	3 4 5 6 8 10	
	5P	6K	18~250(2K·2KL·4K) 27~250(6K)	±0.3	18~250(2K·2KL·4K) 27~250(6K)	±0.3	5	9~245.5(2KL) 9~232(2K·4K) 9~116(6K)	10~245.5(2KL) 10~232(2K·4K) 10~116(6K)	5~245.5(2K) 5~232(2KL) 9~232(4K·6K)	6~245.5(2K) 6~232(2KL) 10~232(4K·6K)	8	—	3 4	
	10P						10					10	4 5 6	3 4 5 6 8 10	

选定F、G尺寸时，请考虑孔边距和孔间距。

选择孔加工型时，请在N(通孔)、Z(沉孔)、M(螺纹套)+L(插入长度)三种型式中任选其一。

请按图示订货

标准型

型号 代码	型号 规格	最小单位1 A	最小单位1 B	T
JAH01 JAH03	3	15~850	15~650	3
	5			5
	10			10

JAC21—3—A100—B50—T3

未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

交货期 9

孔加工型

型号 代码	型号 规格	孔型	最小单位1 A	最小单位1 B	T	F(最小单位0.5) 通孔/螺纹套	G(最小单位0.5) 通孔/螺纹套	N(通孔)	Z(沉孔)	螺纹套 M	螺纹套 L(插入长度)
JAH02 JAH04	3	2K	18~850 (2K·2KL·4K)	18~650 (2K·2KL·4K)	3	9~845.5(2KL) 9~832(2K·4K)	5~845.5(2K) 5~832(2KL)	3	—	—	—
	5	2KL			5			4		3 4	从孔加工详图中选择
	10	4K			10			5	4 5 6	3 4 5 6 8 10	

JAH02—3—2K—A100—B50—T3—F60—G20—N3

yhdc 自动化 AUTOMATION EXPERT