扎线带

高品质型
标准型/经济型
自锁型

高品质型

代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度
ZIL32	高品质型	尼龙66	UL94V-2	-40℃~+85℃

来图定制 CE

特点：
- 束带内侧的齿带可以加强固定电缆、管线；
- 束带头部的卡齿设计优良，带身穿入省力，同时确保高拉力品质。

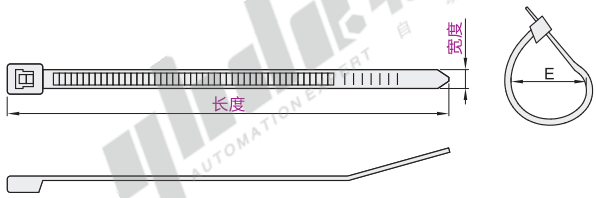



销售方式：袋

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 宽度	长度	颜色	销售方式 (袋)	最大束线径E	承受力 Kg(Lb)
ZIL32	2.5	100	W(白色) B(黑色)	无指定(1000pcs/袋) 100(100pcs/袋)	22	8.1(18)
		150			35	
		200		无指定(500pcs/袋) 100(100pcs/袋)	53	
	3.6	150			35	18.2(40)
		200			53	
		250		无指定(250pcs/袋) 100(100pcs/袋)	65	
		300			76	

型号 代码	型号 宽度	长度	颜色	销售方式 (袋)	最大束线径E	承受力 Kg(Lb)
ZIL32		200	W(白色) B(黑色)	无指定(500pcs/袋) 100(100pcs/袋)	50	22.2(50)
	4.8	250		无指定(250pcs/袋) 100(100pcs/袋)	60	
		300			76	
		370			102	
	7.6	300		无指定(100pcs/袋)	76	54.5(120)
		500			147	
	9	500			147	79.4(175)

标准型/经济型

代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度
ZIL12	标准型	PA6	UL94V-2	-40℃~+85℃
ZIL14	经济型			

CE

特点：
- 绑扎快速，绝缘性好，自锁禁固，使用方便；
- 具有良好的耐酸、腐蚀、绝缘性，不易老化、承受力强；
- 无锋利部位，备有让指头握紧的末端；扎带末端设计成易入式；
- 品质优良，捆扎后静态-40℃耐热至+85℃不易断裂松开。

使用方法：
- 将扎带末端穿过带孔一拉，即可牢牢扣住。

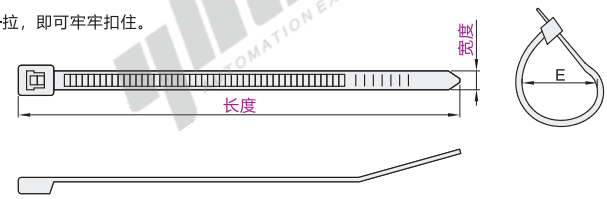



销售方式：袋

视角标准：第一视角

标准型

型号 代码	型号 宽度	长度	颜色	销售方式	捆扎范围E mm	捆扎范围E inch	承受拉力 Kgs(1bs)
ZIL12	2.5	100	W(白色) B(黑色)	袋 (1000pcs/袋)	22	0.87	8.1(18)
		150			35	1.38	8.1(18)
		200		袋 (500pcs/袋)	53	2.09	8.1(18)
	3.6	150			35	1.38	18.2(40)
		200			52	2.05	18.2(40)
		250		袋 (250pcs/袋)	65	2.56	18.2(40)
		300			76	2.99	18.2(40)
		200		袋 (500pcs/袋)	50	1.97	22.2(50)
	4.8	250		袋 (250pcs/袋)	60	2.36	22.2(50)
		300			76	2.99	22.2(50)
		370			102	4.02	22.2(50)
	7.6	300		袋 (100pcs/袋)	76	2.99	54.4(120)
		500			147	5.78	54.5(120)
	9	500			147	5.78	79.4(175)

经济型

型号 代码	型号 宽度	长度	颜色	销售方式 (袋)	捆扎范围E mm	捆扎范围E inch	承受拉力 Kgs(1bs)
ZIL14	2.5	100	W(白色) B(黑色)	无指定(1000pcs/袋) 100(100pcs/袋)	22	0.87	8.1(18)
		150			35	1.38	8.1(18)
		200		无指定(500pcs/袋) 100(100pcs/袋)	53	2.09	8.1(18)
	3.6	150			35	1.38	18.2(40)
		200			52	2.05	18.2(40)
		250		无指定(250pcs/袋) 100(100pcs/袋)	65	2.56	18.2(40)
		300			76	2.99	18.2(40)
		200		无指定(500pcs/袋) 100(100pcs/袋)	50	1.97	22.2(50)
	4.8	250		无指定(250pcs/袋) 100(100pcs/袋)	60	2.36	22.2(50)
		300			76	2.99	22.2(50)
	7.6	300		无指定(100pcs/袋)	76	2.99	54.4(120)
		500			147	5.78	54.5(120)
	9	500			147	5.78	79.4(175)

请按图示订货

标准型

型号 代码	型号 宽度	长度	颜色
ZIL12	2.5	100	W(白色)
		150	B(黑色)

ZIL12—2.5—100—W

经济型

型号 代码	型号 宽度	长度	颜色	销售方式
ZIL14	2.5	100	W(白色)	无指定(1000PCS/袋)
		150	B(黑色)	100(100PCS/袋)

ZIL14—2.5—100—W