



代码	类型	插芯	材质
ZKW03	E型常规型连接器	插芯	聚碳酸酯


CQC CE



6芯

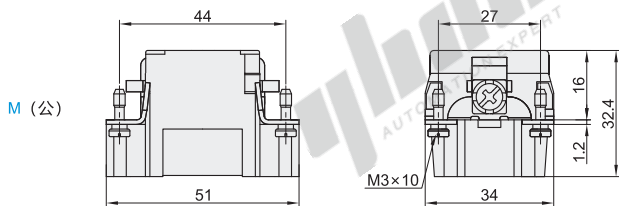


M (公)

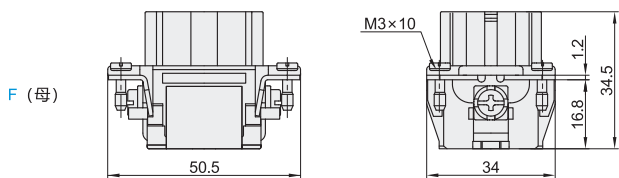


F (母)

① 接插体之间最大距离21mm


接插针排序




面板安装开孔图



10芯

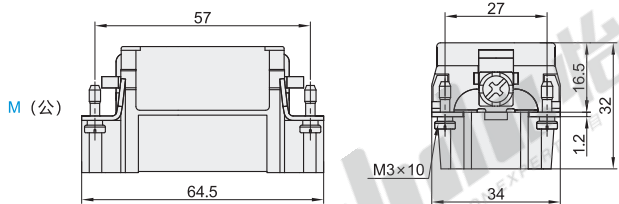


M (公)

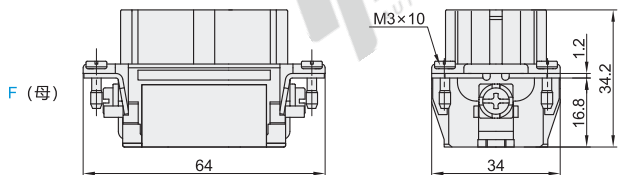


F (母)

① 接插体之间最大距离21mm


接插针排序




面板安装开孔图



16芯

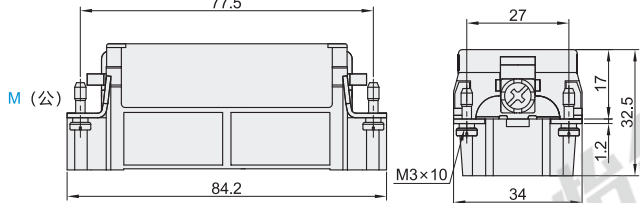


M (公)

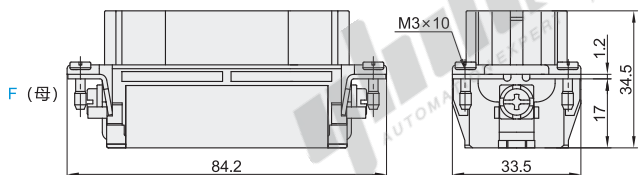


F (母)

① 接插体之间最大距离21mm

接插针排序



面板安装开孔图




视角标准：第一视角


高性价比型重载连接器

E型常规型插芯


24芯

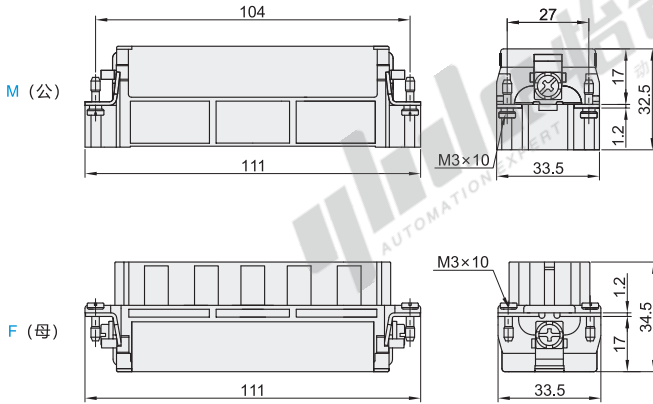

接插针排序



面板安装开孔图



接插体之间最大距离21mm


型号		接插件类型	接线方式	适配外壳
代码	芯数			
ZKW03	06 (6芯)	M (公)	螺钉连接	ZKW13(P550)
	10 (10芯)	F (母)		ZKW14(P552)
	16 (16芯)			
	24 (24芯)			

技术参数

额定电流	16A
额定电压	500V
额定脉冲电压	6KV
污染程度	3
污染等级2时的参数	16A 400/690V 6KV 2
依据UL/CSA额定电压	600V
绝缘电阻	$\geq 10^{10}\Omega$
工作温度范围	-40°C ~ +125°C
依据UL94阻燃等级	V0
可拔插次数	≥ 500
拧紧力矩	0.5Nm

电流负载能力

电流负载能力所受的限制主要来自包含接插针的接插体可承受的最大温度；测试和控制过程依据DIN EN 60512-5。



- ① ZKW03-06-M/F
- ② ZKW03-10-M/F
- ③ ZKW03-16-M/F
- ④ ZKW03-24-M/F

连接器



型号		接插件类型
代码	芯数	
ZKW03	06 (6芯)	M (公)
	10 (10芯)	F (母)

ZKW03-06-M

