

单相滤波器

高性能精巧型/高减衰型

螺丝固定型 金属外壳/树脂外壳

高性能精巧型


代码	类型	高性能电路	接线方式	安装方式	外壳材质
ZHN51	高性能精巧型	双级滤波	螺丝	螺丝固定	金属

特点


- 高性能电源滤波器;
- 金属外壳全罩式;
- 可满足医疗低漏电流要求。

应用范围

- 中小型机器, 家用设备; 食品加工设备; 工业自动化设备。

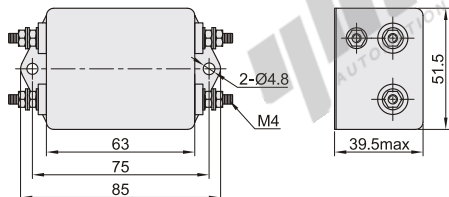

配线图

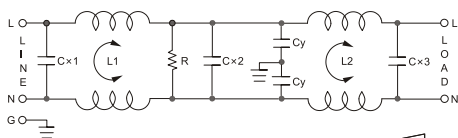

视角标准: 第一视角



代码	型号 额定电流(A)	高性能电路	安装方式	接线方式		电容器	电感
				入	出		
ZHN51	30	双级滤波	螺丝固定型	螺丝	螺丝	CX: 0.22μF×3 CY: 3300PF×2	0.5mH×2

性能表

代码	额定电流(A)	额定电压	工作频率	工作温度	最大漏电流	气候类别	保存温度	测试电压
ZHN51	30	115/250VAC	50/60Hz	-25°C~+85°C	0.25mA线-地@115VAC/60Hz 0.45mA线-地@250VAC/50Hz	25/85/21	-25°C~+100°C	线-线500VDC/1分钟 线-地2000VAC/1分钟



请按图示订货

代码	型号 额定电流(A)
ZHN51	30

ZHN51-30

高减衰型

代码	类型	接线方式	安装方式	外壳材质
ZHN20	高减衰型	日式端子台	螺丝固定	树脂

特点


- 抗低通噪音性能优异;
- 端子台结构, 可有效防止接线时螺丝脱落;
- 价格更低的高性价比产品。

注意事项:


- 接线端子螺丝推荐扭矩1.4~1.6NM, 过大易滑丝。
- 端子盖翻盖力度不易过大, 否则易损坏掉落。

应用

- 医疗设备;
- 高效办公设备;
- 机柜安装电源;
- 工业自动化。

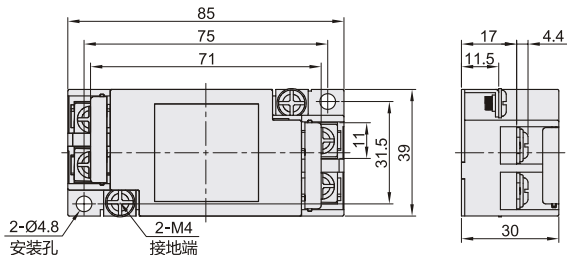

配线图

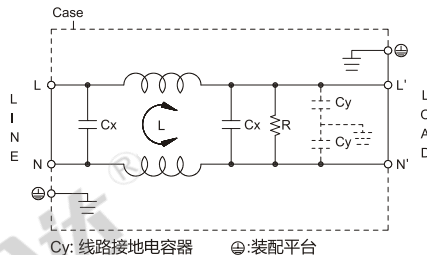

Cy: 线路接地电容器 ⊕: 装配平台

视角标准: 第一视角



代码	型号 额定电流(A)	工厂型号	安装方式	接线方式	
				入	出
ZHN20	6	06SS4-1BA3-R-Q (06CEAC472)	螺丝固定型	日式端子台	日式端子台
	10	10SS4-1BA3-R-Q (10CEAC472)			

性能表

代码	额定电流(A)	额定电压	耐电压	绝缘电阻	最大漏电流	工作温度	保存温度
ZHN20	6	AC/DC250V	AC2500V/1分钟	100MΩ min. DC500V	125V 60Hz 0.5mA max. 250V 60Hz 1.0mA max.	-25°C~+100°C	-40°C~+100°C
	10						



请按图示订货

代码	型号 额定电流(A)
ZHN20	6
	10

ZHN20-6