


代码	类型		材质	绝缘外套	表面处理	焊接方式
ZIP33	绝缘压着端子	针形	紫铜	PVC	镀锡	接缝焊银

特点

- 采用PVC护套绝缘性能良好，耐久不易老化。

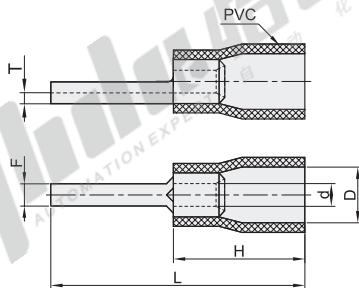

销售方式	每袋数量
袋	见参数表



视角标准：第一视角

型号		螺丝规格	适用电线规格		颜色	外形尺寸(mm)						最大电流 I _{max}	包装 (PCS/袋)
代码	压接规格		截面积(mm ²)	AWG		F	L	H	D	d	T		
ZIP33	1.25	9	0.5~1.5	22~16	红	1.9	19	10	4.2	1.7	0.7	19A	1000
		10					20						
		12					22						
		13					23						
	2	9	1.5~2.5	16~14	蓝		19		4.7	2.3	0.8	27A	
		10					20						
		12					22						
		13					23						
	5.5	13	4~6	12~10	黄	2.8	26	13	6.5	3.4	1	48A	500



请按图示订货

型号		
代码	压接规格	螺丝规格
ZIP33	1.25	13
	2	9

ZIP33 - 1.25 - 13