

倍速链轮/链条/接头

链轮

代码	材质		热处理	表面处理
	国标	相当		
VLW02	45	S45C	—	发黑

链条

代码	销售方式	材质	使用温度 (°C)
VMW01	PCS	尼龙	-10~80
VMW02	米	钢	
VMW11	米	防静电塑料	
VMW05	米	尼龙	
VMW06	米	钢	

倍速链条接头

代码	链条	滚轮	材质
VMV81	尼龙	尼龙	防静电塑料
VMV91	钢	钢	
VMV82	钢	防静电塑料	



键槽/螺孔尺寸

D _{H7}	键槽b×l ₁	M
15	5×2.3	5
20	6×2.8	6
25/30	8×3.3	8
35	10×3.3	8
40	12×3.3	8
45/50	14×3.8	10

① 链轮规格BS25-C206B齿数为9时，螺孔为M5。




链轮
VLW02

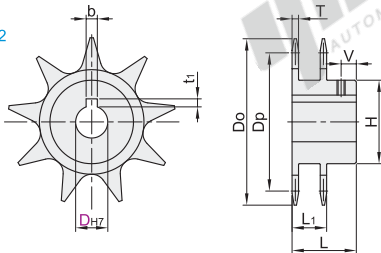


① 齿顶与键槽中心偏移量为±0.5。
② 工艺问题，无法保证多个产品齿顶与键槽一致重合。

EX
Example
使用示例

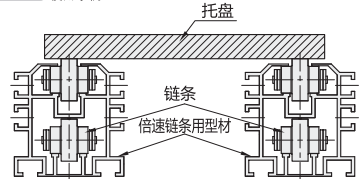


链条

VMW01
VMW02
VMW11
VMW05
VMW06

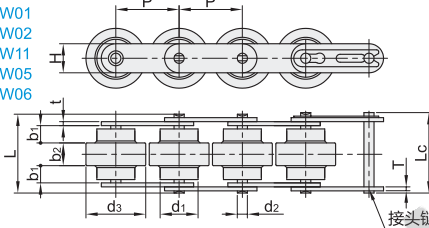

倍速链条接头

VMV81
VMV91
VMV82



① 倍速链轮/链条配套用型材见P2295~2299。 *附带接头链接，需自行安装。

视角标准：第一视角

链轮

型号		规格		齿数	轴孔直径	外径	分度圆直径	T	H	L	V	L ₁
代码	倍速				D _{H7}	D _o	D _p					
VLW02	BS25 (2.5倍速)	C206B	9	15 20	63	55.7	3	33	22	3.5	15.3	
			10	20 25	68	61.65	3	37	25	5	15.3	
		C208A	10	25 30	93	82.2	4	52	40	8	21.5	
				35 40	117	102.75	5	66	45	9	27	
				45 50	137	123.3	6	81	50	9	31	
				55 60	187	164.39	8	110	67	10	40.5	
	BS30 (3.0倍速)	C206B	9	15 20	63	55.7	3.4	33	25	4	17	
			10	20 25	68	61.65	3.4	37	25	4	17	
		C208A	10	25 30	93	82.2	4.4	52	40	8	23	
				35 40	117	102.75	5.5	66	45	9	28	
				45 50	137	123.3	7.25	81	50	6.5	37	
				55 60	187	164.39	8.8	110	67	10	46	

链条

型号		规格		销售方式		节距		一条链节数* (周长3048mm)																适配链轮规格	
代码	倍速			齿数(VMW01/02/11)米(VMW05/06)		P	d ₁	d ₂	d ₃	b ₁	b ₂	L	L _c	H	T	t									
(销售方式:PCS)	BS10 (单倍速)	C212Aa	4~530	1~米起订, 整米销售	1	38.1	18	5.94	37	9.75	20	57.1	59	15	3	4	80节	VLW02-BS30-C212A							
		C212Ab																160节	VLW02-BS25-C212A						
		C206B※	4~690			19.05	11.91	3.28	18.3	4	8	24.5	26	9	1.5	1.5	160节	VLW02-BS25-C206B							
	BS25 (2.5倍速)	C208A※	4~560			25.4	15.88	3.96	24.6	5.7	10.3	31	32.8	11.7	1.5	2	120节	VLW02-BS25-C208A							
		C210A	4~630			31.75	19.05	5.08	30.6	7.1	13	39.5	41.2	15	2	2.4	96节	VLW02-BS25-C210A							
		C212A※	4~530			38.1	22.23	5.94	36.6	8.5	14.5	48.8	50.5	18	3.2	4	80节	VLW02-BS25-C212A							
(销售方式:米)	BS25 (2.5倍速)	C216A	4~400			50.8	28.58	7.92	48	15	20	71	74	24.13	4	4	60节	VLW02-BS25-C216A							
		C206B	4~690	19.05	9	3.28	18.3	4.5	9.1	26.3	29.6	7.28	1.3	1.5	160节	VLW02-BS30-C206B									
		C208A	4~560	25.4	11.91	3.96	24.6	6.1	12.5	35.6	39.5	9.6	1.5	2	120节	VLW02-BS30-C208A									
	BS30 (3.0倍速)	C210A	4~630	31.75	14.8	5.08	30.6	7.54	15	43	47.1	12.2	2	2.4	96节	VLW02-BS30-C210A									
		C212A※	4~530	38.1	18	5.94	38	9.57	20	58.1	62.7	15	3.2	4	80节	VLW02-BS30-C212A									
		C216A	4~400	50.8	22.23	7.92	49	12	25.2	71.9	77.3	18.6	4	5	60节	VLW02-BS30-C216A									

① VMW11仅适用带*规格。② *节数超过1条链的节数时，按照链条和尾数节数分开包装。例如：选型VMW01-BS25-C206B-400时，由两条160节+一条80节三部分构成发货。
③ 当购买数量超过3.048米时，分段发货，按照标准长度3.048米/条+尾数长度分开包装。例如：选型VMW05-BS25-C206B，长度10米时，由三条3.048米(160节)+一条0.856米(46节)四部分构成发货。
④ 当尾数长度不是整数节倍数值时默认取结果值最近的偶数节出货。

链轮

代码	型号	倍速	规格	齿数	轴孔直径 D _{H7}
VLW02	BS25	(2.5倍速)	C206B	10	15 20

请按照图示订货 VLW02-BS25-C206B-9-D15

链条(销售方式:PCS)

代码	型号	倍速	规格	节数
VMW01	BS25	(2.5倍速)	C206B	4~690
VMW02	BS25	(2.5倍速)	C208A	4~560

VMW01-BS25-C206B-10

链条(销售方式:米)

代码	型号	倍速	规格
VMW05	BS25	(2.5倍速)	C206B
VMW06	BS25	(2.5倍速)	C208A

VMW05-BS25-C206B

倍速链条接头

代码	型号	倍速	规格
VMV81	BS25	(2.5倍速)	C206B
VMV91	BS25	(2.5倍速)	C208A

VMV81-BS25-C206B



● 优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价

未税价(元) ① 链轮/链条



● 优惠价
数量 1~49 50~
价格 100% 另行报价

未税价(元) ① 链条接头



交货期
10