


代码	类型	安装方式	自由度	材质	表面处理
ZLP73	通用传感器 支架	壁挂式	单管可调	不锈钢	抛光
ZLP74			双管可调		
ZLP75			三管可调		



特点：所有连接块与空心管的连接均采用螺钉夹紧结构，可任意角度调节。




单管可调
ZLP73




双管可调
ZLP74



三管可调
ZLP75

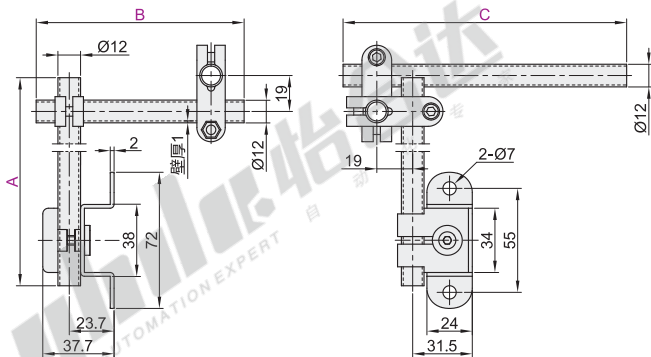

末端安装块选择
X(尼龙安装块)

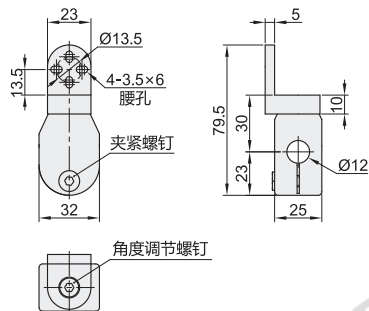

型号	最小单位50			末端安装块 选择	适配传感器
代码	A	B	C		
ZLP73	100~500	—	—	无指定(无安装块) X(尼龙安装块)	用户可根据实际工况设计传感器安装块，安装于本产品上，以实现传感器在空间内的多自由度调节。
ZLP74	100~500	100~400	—		
ZLP75	100~500	100~400	100~300		



请按图示订货

型号	最小单位50			末端安装块 选择
代码	A	B	C	
ZLP74	100~500	100~400	—	无指定(无安装块) X(尼龙安装块)
ZLP75	100~500	100~400	100~300	

ZLP75—A250—B200—C150—X

EX
Example
使用示例

