


D-sub连接器


| 代码 | 类型 | 组成部分 | 材质 | 触点材质 | 阻燃等级 |
|-------|----------|------|------|------|---------|
| ZIS08 | D-sub连接器 | 护盖 | PA66 | — | UL94V-0 |
| ZIS09 | | 插孔头 | — | 铜合金 | — |
| ZIS10 | | 插针头 | — | — | — |




特点

- 对应EMI的D-sub连接器；
- 针脚侧接触面设计为凹横加工。环保等级符合欧美标准；
- 标配插头外壳，整体颜色协调、美观；
- 侧面出线方式，对高度上的空间要求更小。


护盖
ZIS08
P数: 9




护盖
ZIS08
P数: 15

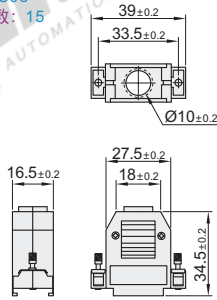


护盖
ZIS08
P数: 25

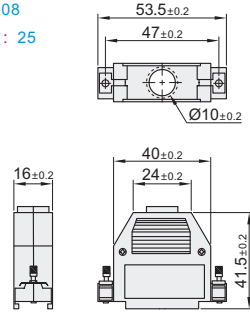


插孔头
ZIS09
P数: 9

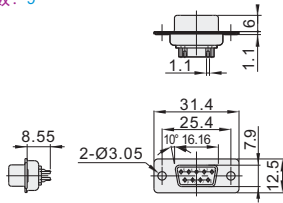


插孔头
ZIS09
P数: 15

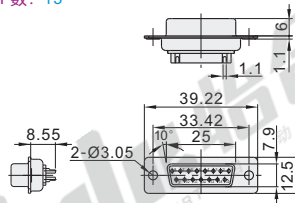


插孔头
ZIS09
P数: 25

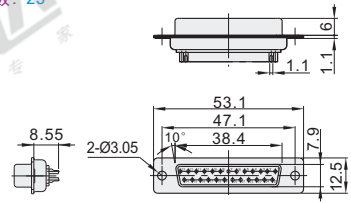



插针头
ZIS10
P数: 9

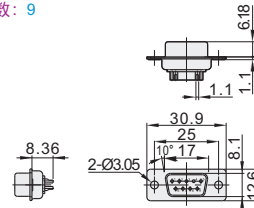

插针头
ZIS10
P数: 15

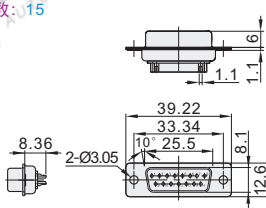

插针头
ZIS10
P数: 25

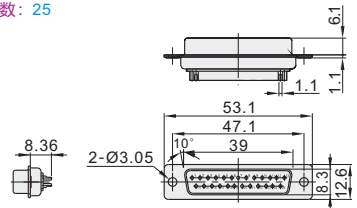

护盖

| 型号 | | 固定螺钉 | 护盖螺钉 | 固定螺母 | 颜色 |
|-------|----|------|----------|------|----|
| 代码 | P数 | M2.7 | 平头M2-L15 | M2 | 黑色 |
| ZIS08 | 9 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | 25 | | | | |

插孔头

| 型号 | | 额定电压 AC | 额定电流 A | 接触电阻 MΩ/min | 绝缘电阻 MΩ | 耐电压值 VAC | 温度范围 °C |
|-------|----|---------|--------|-------------|---------|----------|---------|
| 代码 | P数 | 500 | 5 | 30 | 500 | 500 | -50~105 |
| ZIS09 | 9 | | | | | | |
| | 15 | | | | | | |
| | 25 | | | | | | |

插针头

| 型号 | | 额定电压 AC | 额定电流 A | 接触电阻 MΩ/min | 绝缘电阻 MΩ | 耐电压值 VAC | 温度范围 °C |
|-------|----|---------|--------|-------------|---------|----------|---------|
| 代码 | P数 | 500 | 5 | 30 | 5000 | 500 | -50~105 |
| ZIS10 | 9 | | | | | | |
| | 15 | | | | | | |
| | 25 | | | | | | |

护盖

| 型号 | | 固定螺钉 |
|-------|----|------|
| 代码 | P数 | M2.7 |
| ZIS08 | 9 | |
| | 15 | |

插孔头

| 型号 | | 额定电压 AC |
|-------|----|---------|
| 代码 | P数 | 500 |
| ZIS09 | 9 | |
| | 15 | |

插针头

| 型号 | | 额定电压 AC |
|-------|----|---------|
| 代码 | P数 | 500 |
| ZIS10 | 9 | |
| | 15 | |

请按图示订货

ZIS08—9

ZIS09—9

ZIS10—9