

探针 / 针套


精密型 · 最小安装中心距 2.54mm/3.97mm/4.8mm
PCB测试用

■ 探针·最小安装中心距2.54mm

代码	类型	针轴		内管		弹簧	可选针套
		材质	表面处理	材质	表面处理		
PLS09	精密型	铍铜	镀金	黄铜	镀金	不锈钢	PRS09-VC PRS09-WC




RoHS10

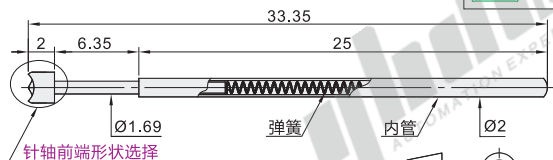

视角标准：第一视角

针轴前端形状

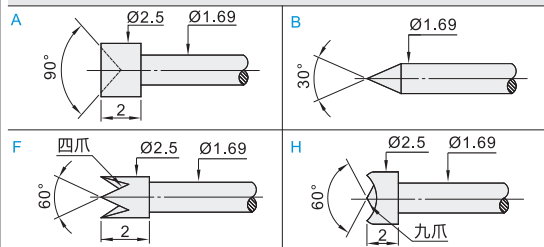


型号		最小安装距离	最大弹力	最大行程	2/3行程弹力	额定电流	接触阻值
代码	针轴形状	(mm)	(g)	(mm)	(g)	(A)	(mΩ)
PLS09	A	2.54	110±20%	6.35	80±20%	3	100
	B						
	F						
	H						

■ 探针·最小安装中心距3.97/4.8mm

代码	类型	针轴		内管		弹簧	可选针套
		材质	表面处理	材质	表面处理		
PLS11	精密型	铍铜	镀金	黄铜	镀金	不锈钢	PRS11-V1 PRS11-W1




RoHS10

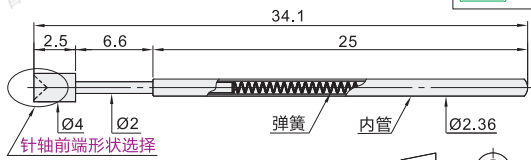

视角标准：第一视角

针轴前端形状

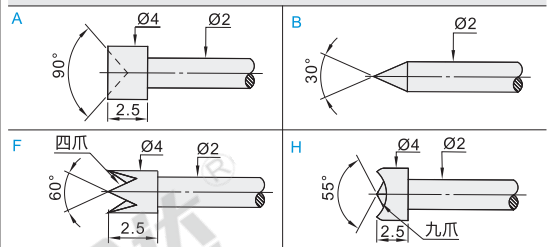

型号		最小安装距离 (mm)	最大弹力 (g)	最大行程 (mm)	2/3行程弹力 (g)	额定电流 (A)	接触阻值 (mΩ)
代码	针轴形状						
PLS11	A	4.8	150±20%	6.6	100±20%	5	30
	B	3.97					
	F	4.8					
	H	4.8					


■ 针套

代码	类型	材质	表面处理	可选探针
PRS09	针套	黄铜	镀金	PLS09-A PLS09-B PLS09-F PLS09-H




RoHS10

VC

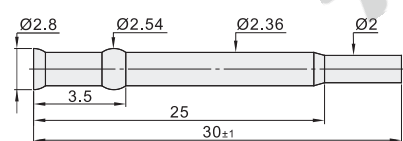

WC

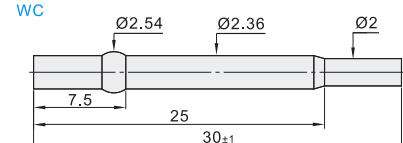

视角标准：第一视角

型号		建议钻孔尺寸 (mm)
代码	针套规格	
PRS09	VC	2.4~2.5
	WC	

■ 探针

型号		最小安装距离 (mm)
代码	针轴形状	
PLS09	A	2.54

PLS09—B

■ 针套

型号		建议钻孔尺寸 (mm)
代码	针套规格	
PRS09	VC	2.4~2.5

PRS09—WC


■ 针套

代码	类型	材质	表面处理	可选探针
PRS11	针套	黄铜	镀金	PLS11-A PLS11-B PLS11-F PLS11-H




RoHS10

V1

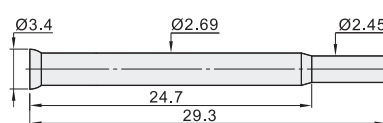

W1

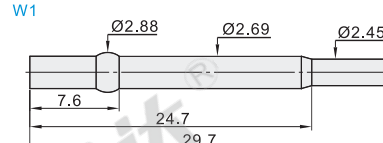

视角标准：第一视角

型号		建议钻孔尺寸 (mm)
代码	针套规格	
PRS11	V1	2.7~2.8
	W1	



请按图示订货



未税价(元)

优惠价
数量 1~49 50~
价格 100% 另行报价



交货期

5