


弯接头 外螺纹

精密型 高速旋转接头

代码	类型	主体	
		材质	表面处理
J-XYH06	外螺纹	弯接头	PBT+黄铜 镀镍

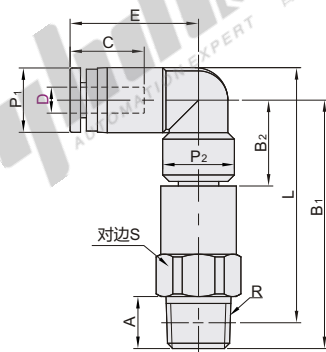

视角标准：第一视角

型号	公称型号	R	A	B ₁	B ₂	L	P ₁	P ₂	C	E	S	容许转速 (r.p.m)	空转扭矩 (g·cm)	有效截面积 (mm ²)	重量 (g)
J-XYH06	4	M5	M5	3	33.7	35.7	10	11.6	14.9	19.7	12	1500		2.2	21
					38.2	39.2								4.1	26
	6	1	R1/8	8	44.5	46.7	12.5	16.6	17	22.8	17	1200	150	10	47
					47.5	48.7								10.5	53
	8	1	R1/8	8	45.5	48.7	14.5		18.2	25.7				11.5	50
					48.5	49.7								13	56
	10	3	R3/8	12	56.9	59.3	17.5	23.6	20.7	29.5	24	900	250	27.2	109
					59.9	60.4								27	126



请按图示订货

型号	公称型号
代码 D	公称型号
J-XYH06	M5
4	1

J-XYH06 — D4 — M5



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价




交货期

1

☑ 特点：

- 用于一般空压设备的摆动部位、回转部位配管用的快速接头。
- 回转部位使用2个轴承，所以适合于快速运动的摆动部位、高速回转部位。

☑ 结构图：



☑ 技术参数：

使用流体	压缩空气
使用温度范围	0~60°C
最高使用压力	1MPa
使用真空压力	-100KPa

☑ 零件名称/材质表

NO	零件名称	材质
1	锁定卡爪	不锈钢
2	释放环	POM
3	橡皮管	聚胺脂
4	导环	黄铜(无电解镀镍)
5	弹性体衬套	NBR
6	O型圈	FKM
7	金属主体	黄铜(无电解镀镍)
8	树脂主体	PBT
9	轴	不锈钢