

KK单轴驱动器


60系列·标准型·马达侧装 无护盖




代码	类型	滚珠丝杠 导程	滑座 材质	底座 材质 硬度	马达支座 材质 表面处理	丝杆 配置
KK60B	标准款 伺服/步进 马达型	5、10	合金钢	铬钼 合金 58~62HRC	铝合金 黑色阳极氧化	台湾

① 产品不包含马达。



BM(马达下装)

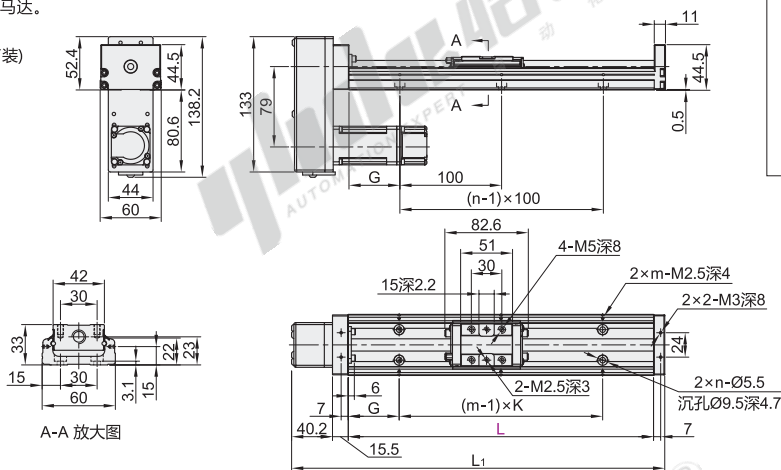

BR(马达右装)

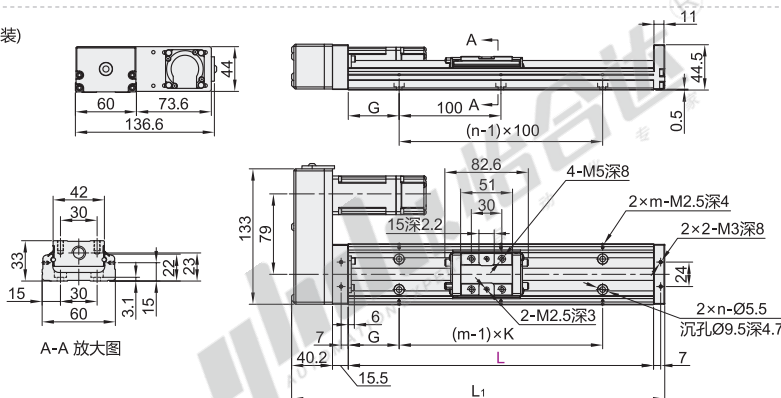

BL(马达左装)

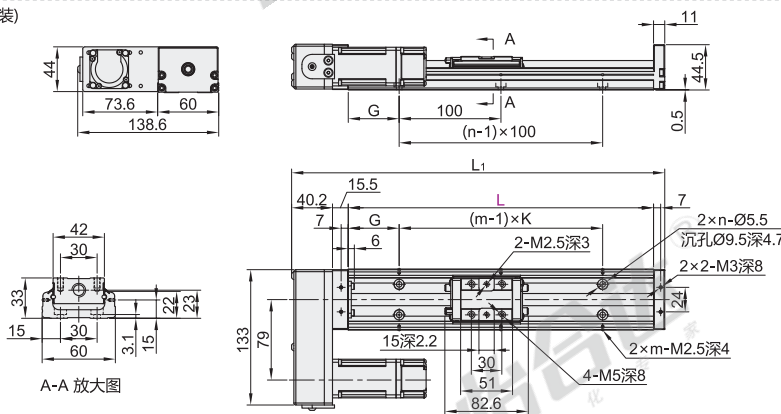

型号	轨道长度	滑座数量	精度等级	马达	马达连接	极限开关/安装轨道	滚珠丝杠	工作台长度	G	n	K	m	最大行程		重量(kg)		
代码	规格	L		安装方式	支座选择	选择	轴径 导程	L ₁					单滑座	双滑座	单滑座	双滑座	
KK60B	1205	150※				不标识: (无)	5	216.7	25		2	100	60	—	1.4	—	
	1210						10										
	1205	200※				S0 (只有极限轨道)	5	266.7			2	110		1.7			
	1210						10										
	1205	300	1(单滑座)	C(一般级)	BM(马达下装)	F1	S1 (极限轨道+ SX671 NPN)	5	366.7		3	200	210	135	2.3	2.6	
	1210							10									
	1205	400	2(双滑座)	P(精密级)	BR(马达右装)	F2	S2 (极限轨道+ SX674 NPN)	5	466.7	50	4	100	4	310	235	2.9	3.2
	1210							10									
	1205	500			BL(马达左装)	F4	S2P (极限轨道+ SX674 PNP)	5	566.7		5	200	3	410	335	3.5	3.8
	1210							10									
1205	600						5	666.7		6	100	6	510	435	4.1	4.5	
1210							10										


① 带※号轨道长度不适用双滑座。

60系列 · 标准型 · 马达侧装


无护盖

KK单轴驱动器

马达连接支座及与马达对应表

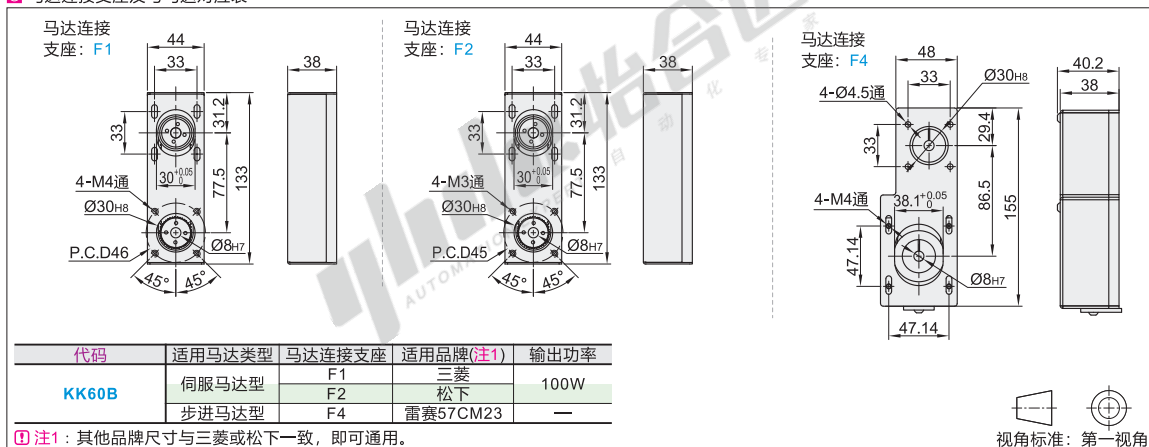

极限开关/安装轨道尺寸

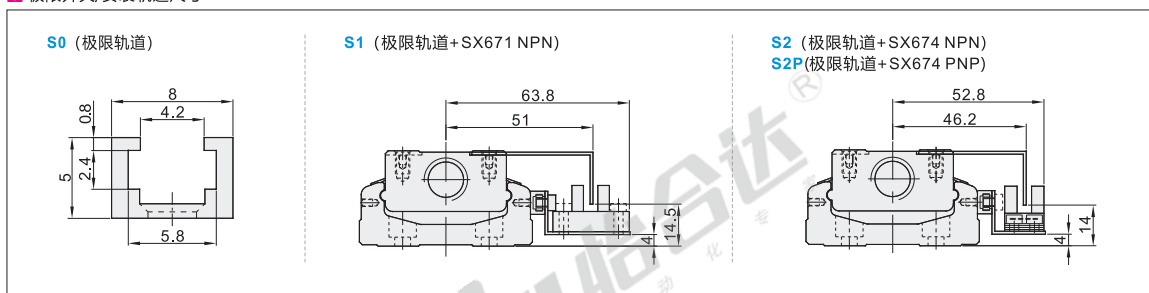

精度等级


代码	轨道长度 L	反覆定位精度		定位精度		行走平行度		最大启动扭力(N·cm)	
		一般级	精密级	一般级	精密级	一般级	精密级	一般级	精密级
KK60B	150								
	200								
	300								
	400	±0.01	±0.003	—	0.020		0.010	7	15
	500				0.025		0.015		
	600								

容许负载

代码	导程	精度等级	基本额定负载(N)			
			滚珠丝杠		直线导轨	
			C(动)	Co(静)	C(动)	Co(静)
KK60B	5	一般级	3377	5625	13230	21462
		精密级	3744	6243		
	10	一般级	2107	3234		
		精密级	2410	3743		

容许静力矩

代码	精度等级	容许静力矩					
		直线导轨					
		俯仰M _P (N·m)		偏摆M _Y (N·m)		滚动M _R (N·m)	
		单滑座	双滑座	单滑座	双滑座	单滑座	双滑座
KK60B	一般级						
	精密级	152	348	152	348	419	838

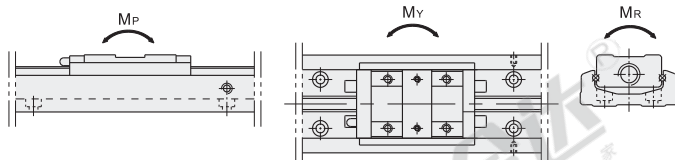

型号	规格	轨道长度	滑座数量	精度等级	马达安装方式	马达连接支座选择	极限开关/安装轨道选择
标准款	1205	150	1(单滑座)	C(一般级)	BM(马达下装)	F1	不标识: (无)
KK60B	1210	200	2(双滑座)	P(精密级)	BR(马达右装)	F2	S0 (只有极限轨道)
	1205				BL(马达左装)		S2 (极限轨道+ SX671NPN)
	1210						

KK60B—1205—L150—1—C—BR—F1—S1



优惠价		
数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价

交货期	
数量	8