

加热器

◀ 法兰固定型

代码	类型	出线方式	材质					
			护套	法兰	发热丝	引出线	线缆	绝缘粉末
ZIM93	法兰固定型	标准型	外接线	SUS321	SUS304	Ni80Cr20	纯镍耐热线	Ni-GB
ZIH93		经济型	内接线					
E-ZIM93		经济型	外接线					

注意事项

- 最高使用温度为铠装管部温度，导线最高耐温200℃，导线务必从安装孔引出；
- 请勿使加热管露出被加热物体在大气中空烧；
- 使用温度500℃以下。

① 外接线不适用在运动设备，如需请使用内接线。


① 加热棒直径选择

例：模具孔直径为10mm，购买时务必选10mm的直径，生产标准默认小于模具孔直径(-0.05mm~-0.08mm)
即：模具孔多大，就买与孔大小一致的加热棒直径(保证孔与加热棒双边安装间隙在0.05mm~0.1mm之间最佳)。


① 其它长度可定制。



外接线
ZIM93
E-ZIM93



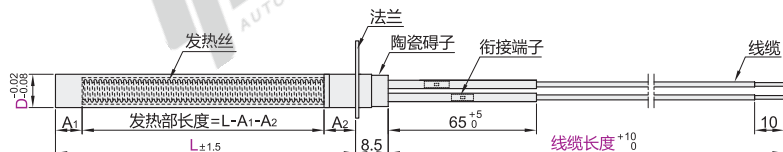


内接线
ZIH93


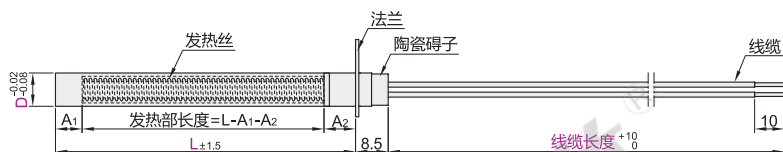


法兰选择

A型法兰



B型法兰



视角标准：第一视角

标准型

型号		L		额定功率	额定电压	法兰选择	线缆长度	冷端长度					
代码	D			W _{±5%}	V _{±5%}		(m)	A ₁	A ₂				
外接线 ZIM93	6.5	50	110	220		无指定 (A型法兰)	无指定 (0.5)		7 _{±1}				
		80	150						10 _{±2}				
		100	250							6 _{±1}	7 _{±1}		
		50	120										
	60	150											
	70	180											
	80	200											
	100	320											
	150	270											
	500	7 _{±1}	10 _{±2}										
	330												
	620												
	500												
	200	690	8 _{±1}					12 _{±2}					
	800												
	220	700											
	250	700											
	270	800											
	300	900											
	350	1000											
	400	1200											
	内接线 ZIH93	50	120					B (B型法兰)	2	3		8 _{±1}	
			100										350
			120										400
150			500										
180		720	7 _{±1}	10 _{±2}									
450													
200		650											
860													
250		880	8 _{±1}	10 _{±2}									
1100													
180		700											
200		1050											
250		1300	9 _{±1}	10 _{±3}									
350		1500											
500		2000											
200		1200											
300	1500	无指定 (A型法兰)	9 _{±1}	12 _{±2}									

经济型

型号		L	额定功率 W _{±5%}	额定电压 V _{±5%}	法兰	线缆长度 (m)	冷端长度	
代码	D						A ₁	A ₂
E-ZIM93	6.5	50	110	220	A型法兰	0.5	6±1	7±1
		100	250					
		150	320					
		270	500					
	8	180	330				7±1	10±2
		620	500					
		200	690					
		800	800					
	10	150	500				7±1	10±2
		180	720					
		450	650					
		200	860					

标准型

型号		L	额定功率 W $\pm 5\%$	额定电压 V $\pm 5\%$	法兰选择	线缆长度 (m)
代码	D					
ZIM93	6.5	50	110	220	无指定 B	1
		100	250			2

请按图示订货

ZIM93—D6.5—L50—W110—V220—1