


气动滑台

十字滚柱导轨


缸径6




代码	类型	动作形式
WHA03	气动滑台 十字滚柱导轨	双作用







截面AA



截面BB



A B

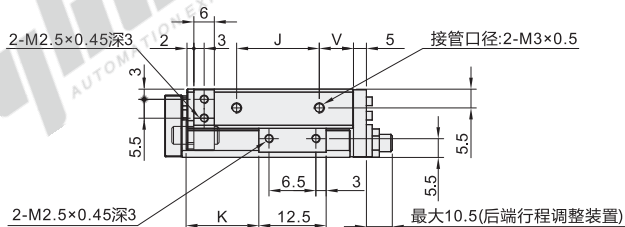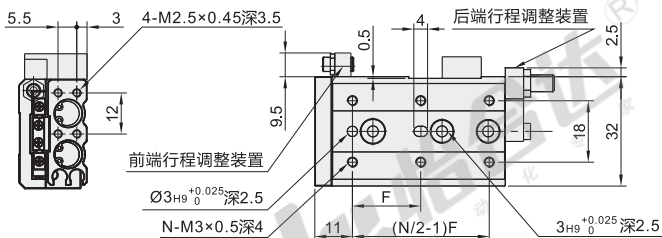

视角标准：第一视角

型号		行程	磁性开关数量	调整装置	缓冲	接管螺纹	使用流体	最高使用压力 MPa	最低使用压力 MPa	环境和流体温度	活塞使用速度 mm/s	最高使用频率 (c.p.m)	行程调整装置	给油
代码	缸径													
WHA03	6	10	0~2	N(无)	橡胶缓冲	M3	空气	0.7	0.15	-10~60℃	50~500	180	0~5	不需要
		20		AS(前端调程)										
		30		AT(后端调程)										
		40		A(两端调程)										
		50												

① 配套磁性开关WHS13-L2-2。

行程	F	N	G	H	NN	V	J	K	M	Z	ZZ	
10	20	4	6	25	2	10	17	22.5	42	41.5	48	
20	30		35	27			32.5	52	51.5	58		
30	20	6	11	20	3	7	40	42.5	62	61.5	68	
40	28		13	30			19	50	52.5	84	83.5	90
50	38		17	24			4	25	60	62.5	100	99.5



请按图示订货

型号		行程	磁性开关数量	调整装置
代码	缸径			
WHA03	6	10	0~2	N(无)
		20		AS(前端调程)

WHA03—6—10—2—N



未税价(元)

优惠价	
数量	1~19 20~
价格	100% 另行报价



交货期

9