

华睿固定式读码器

全能型
4000系列

RAYPLE
华睿科技




代码	类型		防护等级
R40	4000系列	全能型	IP65

产品特点:

- 集成光源设计, 多组照明技术, 多路光源可独立控制;
- 多种不同焦距可选, 支持电动对焦, 一键自动对焦模式;
- 丰富的IO接口, 以太网、RS242、GPIO接口, 支持多种通信协议;
- 内置深度学习读码算法、支持多参数轮询, 可保障多种以及复杂场景识别效果。

读码器含配套线缆。

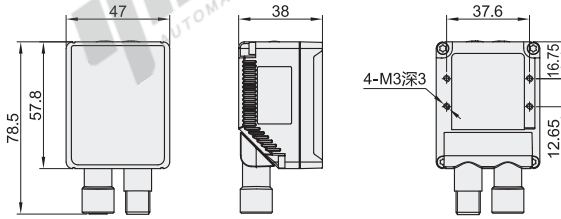

视角标准: 第一视角

型号	像素(万)	通讯方式	光源	镜头焦距(mm)	输入电压(V)	重量(g)	标配件
R4013MG-07M-RGG01-L5	130	RS232, 网口	红光	7	9~26	180	标准5米通讯线+电源适配器
R4013MG-12M-RGG01-L5				12			



型号
R4013MG-07M-RGG01-L5
R4013MG-12M-RGG01-L5



优惠价
数量 1~5 6~
价格 100% 另行报价
未税价(元)



交货期
10

请按图示订货

未税价(元)

技术参数

型号	R4013MG-07M-RGG01-L5	R4013MG-12M-RGG01-L5
基本参数	分辨率	1280×1024
	最大帧率	60fps
	快门方式	Global
	黑白/彩色	Mono
	镜头接口	M12, 自动对焦
	触发方式	软件触发/外部触发/自由运行等多种触发模式
	配套软件	EasyID
性能参数	可读码制	丰富的读码类型 (一维码Code 39/Code 93/Code 128/Coda Bar/EAN8/EAN13/UPCA/UPCE/ITF25等; 二维码QR/Data Matrix/DPM等)
	工作距离	50~500mm
	视野范围	116×92mm (工作距离150mm时) 64×51mm (工作距离150mm时)
	最大读取速度	60个/s
接口参数	最大运行速度	3m/s
	连接器	2个工业级M12连接器, 分别是以太网、GPIO接口
	网络接口	百兆以太网
	GPIO接口	RS232, 2路隔离输入、3路隔离输出
	通讯方式	RS232, 以太网
	通讯协议	SDK, TCP Client, TCP Server, FTP, RS232, Profinet, Modbus, EtherNet/IP, MC(SLMP)、FINS/UDP、FINS/TCP
电源	LED指示灯	电源指示灯, 网络指示灯, 读码结果显示指示灯
环境	功耗	< 14W
	工作温度	-20℃~50℃
	工作湿度	20%~95%, 无冷凝
	储存温度	-30℃~+70℃