

双轴承紧凑T型/双轴承外圈固定T型


带挡圈

带座轴承

双轴承紧凑T型

代码	类型	材质	表面处理
BHF51	双轴承紧凑T型	轴承	轴承座
BHF52		钢	挡圈
BHF56		S45C	发黑
		SUS304	喷细砂无电解镀镍

① 由于产品批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。

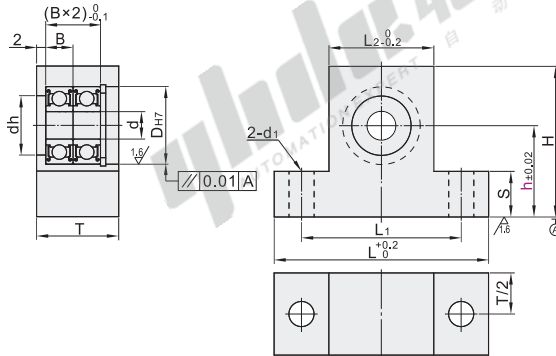

轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级



视角标准：第一视角

型号		h	d	D _{H7}	dh	B	H	L	L ₁	L ₂	T	S	d ₁		
代码	轴承型号	密封圈	选择												
BHF51	605		10 15 20 25	5	14	+0.018 0	10	5	h+10.8	40	30	20	15	4.8	4.3
	606		15 20 25 30	6	17		13	6	h+12.8	47	35	23	18		
	608	ZZ		8	22		18	7		53	41	29	19		
	6900	(双盖式)		10	26	+0.021 0	22	8	h+14.8	51	41	29	18	9.8	5.3
	6000			12	24		21	6	h+15.8	56	44	32	18		
BHF52	6901	※VV	20 30 40	24	21		6	h+16.8	56	44	32	18			
	6001	(非接触式橡胶密封圈)		12	28		24	8	h+17.8	60	48	36	19		
	6902			15	32	+0.025 0	28	9	h+19.8	68	54	40	24		
BHF56	6903		25 30 40 50	30	27	+0.021 0	7	h+18.8	64	52	38	20			
	6003	DD		17	35		31	10	h+21.8	70	56	43	26	14.8	6.3
	6904	(接触式橡胶密封圈)		20	37	+0.025 0	34	9	h+22.8	73	59	45	24		
	6004		30 40 50 60	42	0		36	12	h+24.8	82	66	50	31		
	6005			25	47		41	12	h+27.8	96	76	56			
	6006		35 40 50 80	30	55	+0.030 0	48	13	h+31.8	104	84	64	32	19.8	11

※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为605、606的轴承。※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。

① 请注意避让挡圈，挡圈尺寸请参考P892。

可选加工

代码	轴承型号	密封圈	h	选择	可选加工代码
BHF51	6900	DD	20~30	40	NA KK
BHF52	6900	DD	20~30	40	KK

可选加工

增加两侧倒角

增加倒角C2

不装配轴承、挡圈

代码

KK

KC

NA

选型方法

KK

KC

选型方法

NA

不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明

KK

KC

NA

选型方法

KK

KC

选型方法

NA

不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明

KK

KC

选型方法

NA

不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明

KK

KC

选型方法

NA

不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明

KK

KC

选型方法

NA

不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明

KK

KC

选型方法

NA

不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明

KK

KC

选型方法

NA

不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明

KK

KC

选型方法

NA

不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明

KK

KC

选型方法

NA

不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明

KK

KC

选型方法

NA

不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明

KK

KC

选型方法

NA

不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明

KK

KC

选型方法

NA

不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明

KK

KC

选型方法

NA

不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明

KK

KC

选型方法

NA

不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明

KK

KC

选型方法

NA

不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明

KK

KC

选型方法

NA

不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明

KK

KC

选型方法

NA

不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明

KK

KC

选型方法

NA

不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明

KK

KC

选型方法

NA

不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明

KK

KC

选型方法

NA

不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明

KK

KC

选型方法

NA

不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明

KK

KC

选型方法

NA

不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明

KK

KC

选型方法

NA

不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明

KK

KC

选型方法

NA

不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明

KK

KC

选型方法

NA

不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明

KK

KC

选型方法

NA

不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明

KK

KC

选型方法

NA

不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明

KK

KC

选型方法

NA

不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明

KK

KC

选型方法

NA

不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明

KK

KC

选型方法

NA

不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明

KK

KC

选型方法

NA

不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明

KK

KC

选型方法

NA

不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明

KK

KC

选型方法

NA

不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明

KK

KC

选型方法

NA

不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明

KK

KC

选型方法

NA

不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明

KK

KC

选型方法

NA

不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明

KK

KC

选型方法

NA

不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明