

# 日韩系列低重心脚轮

## 平底活动型


容许载荷600~1400kg

脚轮

容许载荷600~800kg

代码	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	轴承
CGM01	平底活动型	Q235A	镀锌	—	NS	MC尼龙	黑色	双滚珠轴承
					NF	MC尼龙(防静电)	黑色	双滚珠轴承

受材料及装配累积公差影响转动半径R值数据仅供参考，请在设计中为其预留充足转动空间。  
轮部代号NF：电阻值为 $10^9 \sim 10^{10} \Omega$ 。

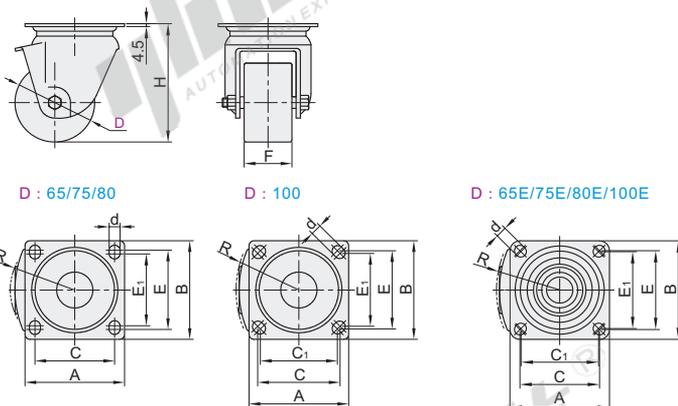


视角标准：第一视角

型号	D	轮部代号	H	F	A	B	C	C <sub>1</sub>	E	E <sub>1</sub>	d	R	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
CGM01	65	NS	97	48	100	85	80	—	65	60	9	52	600	1.57
	75		107										700	1.65
	80		120										800	2.15
	100		140										150	110
	65E	NF	97	52	600	1.57								
	75E	107	62	700	1.65									
	80E	120	64	800	1.7									
	100E	140	72	800	2.15									

容许载荷1200~1400kg

代码	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	轴承
CGL06	平底活动型	Q235	镀锌	—	N	MC尼龙	黑色	双滚珠轴承

受材料及装配累积公差影响转动半径R值数据仅供参考，请在设计中为其预留充足转动空间。

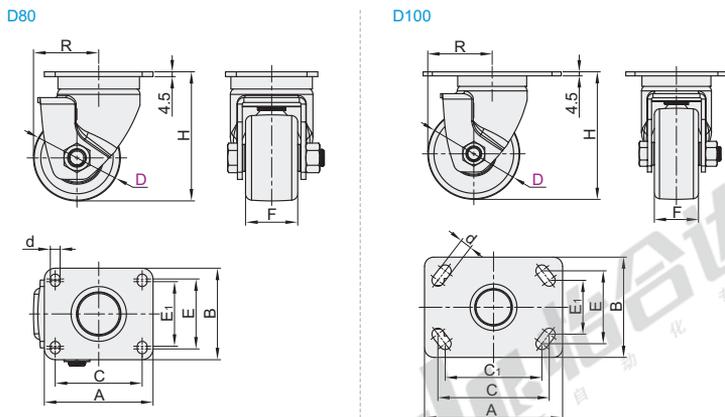

半导体行业适用

- 特点：
- 顶部活动结构使用国标件推力球轴承，承重能力提升的同时也能做到更灵活。
  - 铆钉和小转盘数控车床加工，更加精密，底盘和小转盘热处理，强度更高。
  - 耐温性：-35℃~80℃。
  - 硬度70D。
  - 移动速度2km/h。
- 用途：
- 适用于超重型不常移动的设备。



视角标准：第一视角

型号	D	轮部代号	H	F	A	B	C	C <sub>1</sub>	E	E <sub>1</sub>	d	R	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
CGL06	80	N	120	48	100	85	80	—	65	60	9	60	1200	1.899
	100		140		150	110	121	105	80	59	13	70	1400	2.398

容许载荷600~800kg

型号	D	轮部代号
CGM01	65	NS
	75	NF

请按图示订货

CGM01—D65—NS



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

1
---