

高负载方形丝杠支座组件

固定侧


侧面带孔型 精密型

代码	类型	材质		表面处理
		①③⑥	④	①③④⑥



- ① ①②③为一体，请勿拆解，否则将影响精度。
 ② 轴承已经封入适量锂皂基抗极压润滑脂。
 ③ 使用经预压调整后的JIS 5级的60°角接触球轴承，最适用于高精度、高速旋转用途。

构成零件

编号	零件名称	数量
①	轴承座本体	1
②	60°角接触球轴承 5级	1对
③	轴承盖	1
④	间隔环	2
⑤	内六角紧定螺丝附铜片	2
⑥	支座用螺母	1
⑦	油封	2

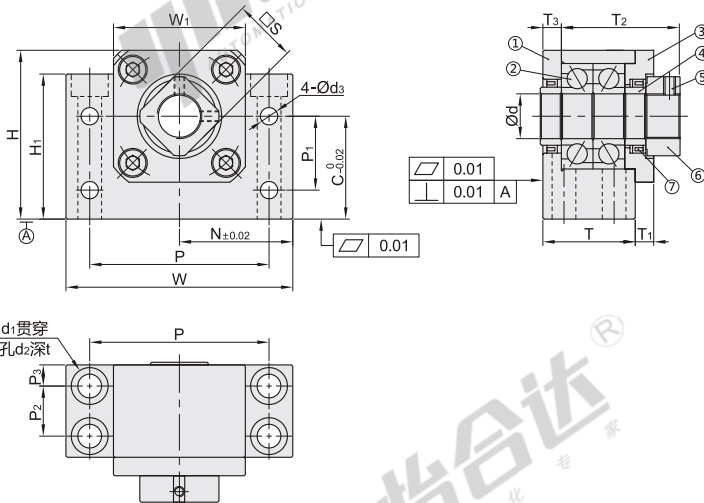

建议轴端加工尺寸

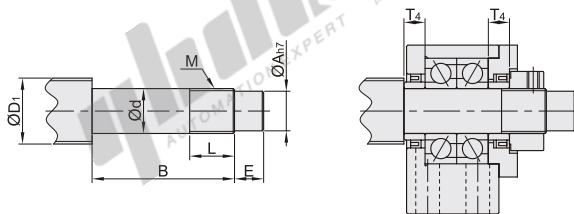

视角标准：第一视角

型号		Ød	C	T	T ₁	T ₂	T ₃	W	H	W ₁	H ₁	P	N	P ₁	P ₂	P ₃	Ød ₁	Ød ₂	t	Ød ₃	S
代码	规格																				
LEB63	12TAC	12	25	25	6	31.5	3	60	45	34	35	46	30	18	13	6	6.6	11	5	5.5	19
	15TAC	15	28	27	9	36	3	70	50	40	38	54	35	18	15	6	6.6	11	6.5	5.5	22
	17TAC	17	39	35	9	44	7	86	64	50	55	68	43	28	19	8	9	14	8.5	6.6	24
	20TAC	20	34	35	9	47	5	88	62	54	50	70	44	22	19	8	9	14	8.5	6.6	30
	25TAC	25	48	42	12	54	106	80	64	70	85	53	33	22	22	10	11	17	11	9	35
	30TAC	30	51	45	14	61	128	89	76	78	102	64	33	23	23	11	14	20	13	11	40
	35TAC	35	52	50	14	67	12	140	96	88	79	114	70	35	26	12	14	20	13	11	50
	40TAC	40	60	61	18	76	15	160	110	100	90	130	80	37	33	14	18	26	17.5	14	50
	50TAC	50	70	70	23	93	25	170	130	106	95	138	85	40	42	14	18	26	17.5	14	63

型号		允许轴向负荷 (N)	建议轴端加工尺寸										公称螺纹		间隔环长度	
代码	规格		搭配丝杠轴径	轴端部外径	轴端部加工尺寸	ØA	B	E	M	L	T ₄					
LEB63	12TAC	8330	14/15/16	12	-0.005 -0.012	10	39	15	M12×P1.0	14	3.5					
	15TAC	9370	18/20	15		12	40	20	M15×P1.0	12	4					
	17TAC	12500	20/25	17		15	53	23	M17×P1.0	17	7					
	20TAC	14700	25/28/30	20	-0.005 -0.014	17		25	M20×P1.0	15	6					
	25TAC	16940	30/32/36	25		20	65	30	M25×P1.5	18	9					
	30TAC	21660	36/40	30	-0.005 -0.015	25	72	38	M30×P1.5	25						
	35TAC	27780	40/45	35		30	81	45	M35×P1.5	28	12					
	40TAC	30120	50	40	-0.008 -0.018	35	93	50	M40×P1.5	35	15					
	50TAC	36800	63	50		45	130		M50×P1.5		31					



请按图示订货

型号	规格
LEB63	12TAC
	15TAC

LEB63 — 12TAC



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

7