

温度传感器


耐腐蚀型/表面测温型

K型热电偶


耐腐蚀型

代码	类型	导线类型	安装方式	材质		特点
				测温导体	保护管	
ZKP39	K型热电偶	耐腐蚀型	顶丝安装	镍铬+镍硅	铁氟龙	耐腐蚀
ZKP40			螺孔安装			

顶丝安装
ZKP39

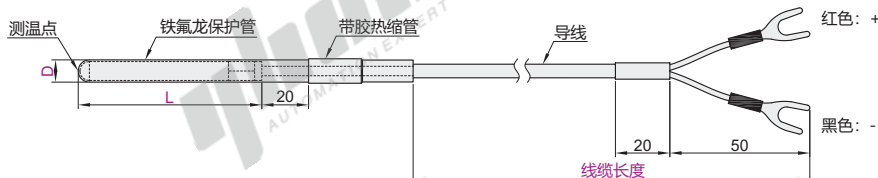

螺孔安装
ZKP40

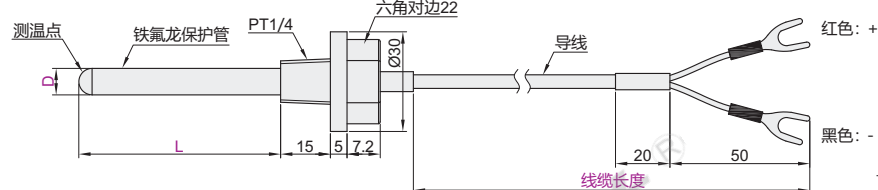

视角标准: 第一视角

型号		L	导线外被材质	线缆长度 (m)	探头耐温范围 (°C)	导线耐温范围 (°C)	精度等级	温度接点	适配温控器代码
代码	D								
ZKP39	4.2	2000 5000	X(铁氟龙)	2 5	0~200	0~200	1级(±1.5°C)	接地型	ZKP25/26/27/28/30
ZKP40	6	30	X(铁氟龙) Y(硅胶) Z(PVC)						



请按图示订货

型号		L	导线外被材质	线缆长度(m)
代码	D			
ZKP39	4.2	2000 5000	X	2 5

ZKP39 — D4.2 — L2000 — X — 2

ZKP39 — D4.2 — L2000 — X — 2



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价




交货期

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价


表面测温型

代码	类型	导线类型	安装方式	材质		
				导线外被	测温导体	保护管
ZKP41	K型热电偶 表面测温型	标准型	螺孔安装	PVC	镍铬+镍硅	SUS304

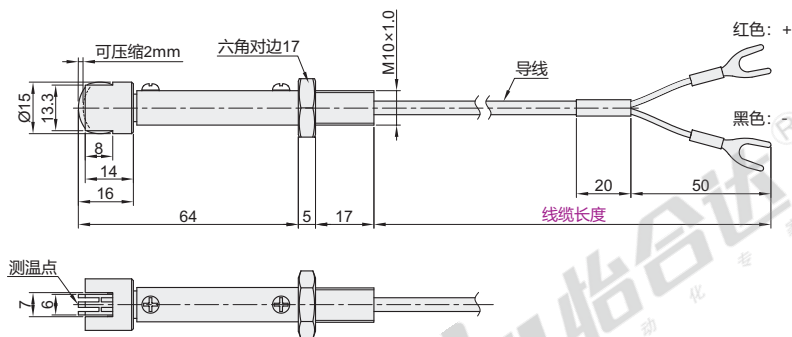

EX

Example
使用示例



视角标准: 第一视角

型号		探头耐温范围 (°C)	导线耐温范围 (°C)	精度等级	温度接点	适配温控器代码
代码	线缆长度(m)					
ZKP41	2 5	0~200	0~105	1级(±1.5°C)	接地型	ZKP25/26/27/28/30



请按图示订货

型号	
代码	线缆长度(m)
ZKP41	2 5

ZKP41 — 2

ZKP41 — 2



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价