

同步惰轮

适用齿形MXL/XL/L/H 背面张紧型

代码	类型		材质			表面处理	
			带轮	法兰	轴承	带轮	法兰
Y-EAF51	无法兰型	单轴承型	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	
Y-EAF61		双轴承型					
Y-EAF71	带法兰型	单轴承型					
Y-EAF81		双轴承型					







RoHS

无法兰型
单轴承型
Y-EAF51

双轴承型
Y-EAF61

带法兰型
单轴承型
Y-EAF71

双轴承型
Y-EAF81



轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级

外形尺寸公差表

A/W/D/F尺寸	公差
3 < X ≤ 6	±0.1
6 < X ≤ 30	±0.2
30 < X ≤ 120	±0.3
120 < X ≤ 400	±0.5

X为尺寸A/W/D/F。

齿面跳动

带轮齿顶圆直径	跳动公差
O.D. < 50	0.05
O.D. ≥ 50	0.07

轴承为压入式。



单轴承型

型号		D	适用皮带宽度 英制	F	A	S	轴承尺寸			使用挡圈 (见官网)
代码	W						轴承型号×数量	d	B	
无法兰型 Y-EAF51	10	25	019	30	6	2.5	BAF696ZZ×1	6	5	TBP22-15
	11.5	25	025	30	7.5	3.25				
	14	30	031	35	9	4	BAF698ZZ×1	8	6	TBP22-19
	15	30		35		4.5				
	16	40	037	48	11	4	BAY6000ZZ×1	10	8	TBP22-26
带法兰型 Y-EAF71		30		36		6.5	BAF698ZZ×1	8	6	TBP22-19
	19	35	050	45	14	5.5	BAF628ZZ×1	8	8	TBP22-24
		45		55		5	BAY6200ZZ×1		9	TBP22-30
		40		48		9	BAY6000ZZ×1	10	8	TBP22-26
	26	45	075	55	21					
		50		58		8.5	BAY6200ZZ×1		9	TBP22-30

双轴承型

型号		D	适用皮带宽度 英制	F	A	dh	轴承尺寸		
代码	W						轴承型号×数量	d	B
无法兰型 Y-EAF61	11.5	15		18		6.5	BAF675ZZ×2	5	2.5
		20	025	25	7.5	8	BAF676ZZ×2	6	3
		20		25		6.5	BAF686ZZ×2		
	15	25	037	30	11				5
	19	25	050	32	14	12	BAF688ZZ×2	8	
带法兰型 Y-EAF81		30		36					
	26	40	075	48	21	18.5	BAY6000ZZ×2	10	8
		45		55					
	32	45	100	55	27	22.5	BAY6201ZZ×2	12	10
		65		74					
	45	70	150	80	40	25.5	BAY6202ZZ×2	15	11
	59		200		54				

双轴承型

型号		D
代码	W	
Y-EAF61	15	20
Y-EAF81	15	25

Y-EAF81—W15—D20



请按图示订货




未税价(元)

优惠价

数量	1~50	51~
价格	100%	另行报价

EX

Example
使用示例

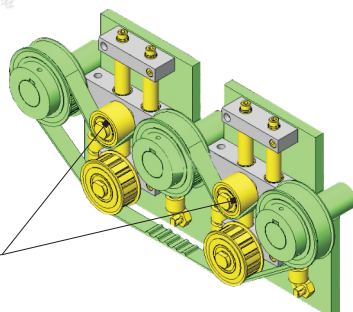

Y-EAF51
同步惰轮