

KK单轴驱动器


◀ 60系列 · 标准型 · 马达侧装 无护盖




代码	类型		滚珠丝杠 导程	滑座 材质	底座		马达支座		丝杆 配置
				材质	硬度	材质	表面处理		
KK60B	标准款	伺服/步进 马达型	5、10	合金钢	铬钼合金	58~62HRC	铝合金	黑色阳极氧化	台湾
E-KK60B	经济款								国产

① 产品不包含马达。


BM(马达下装)

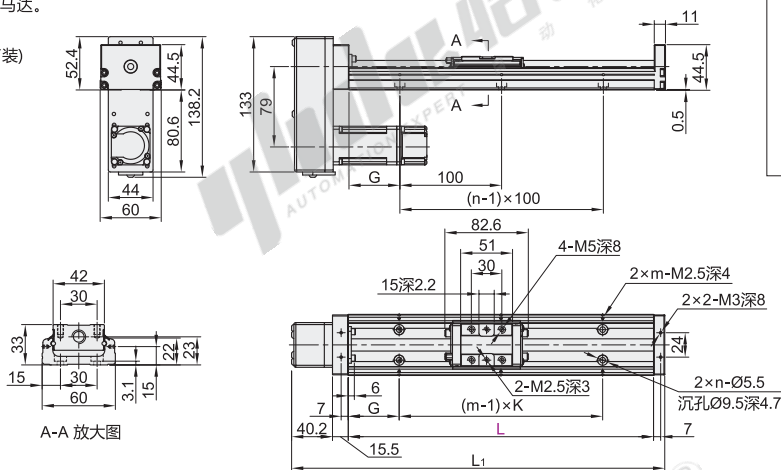

BR(马达右装)

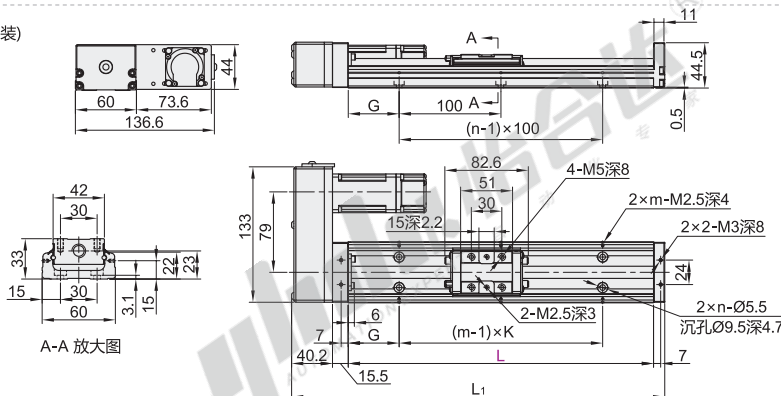

BL(马达左装)

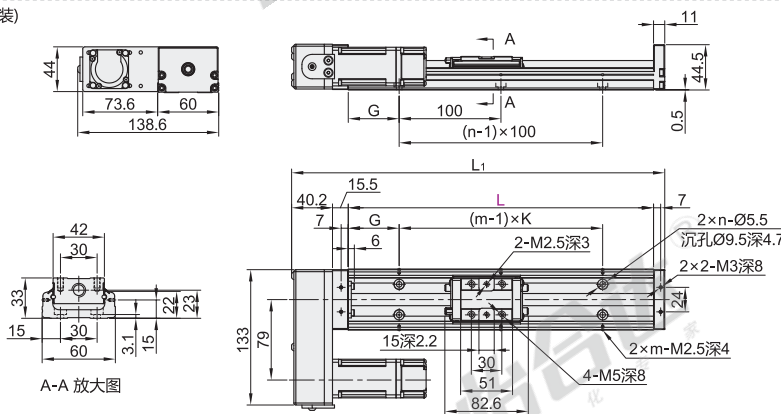

视角标准：第一视角

型号	轨道长度 L	滑座数量	精度等级	马达 安装方式	马达连接 底座选择	极限开关/安装轨道 选择	滚珠丝杠 轴径 导程	工作台长度 L1	G	n	K	m	最大行程 单滑座 双滑座	重量(kg) 单滑座 双滑座
标准款 KK60B	1205 1210 200※					不标识：(无) S0 (只有极限轨道)	5 10 5 10	216.7 266.7	25	2	100		60 110	1.4 1.7
	1205 1210 300	1(单滑座)	C(一般级)	BM(马达下装)	F1 F2 F4	S1 (极限轨道+SX671 NPN)	5 10 5 10	366.7		3	200		210 135	2.3 2.6
经济款 E-KK60B	1205 1210 400	2(双滑座)	P(精密级)	BL(马达左装)		S2 (极限轨道+SX674 NPN)	5 10 5 10	466.7	50	4	100	4	310 235	2.9 3.2
	1205 1210 500					S2P (极限轨道+SX674 PNP)	5 10 5 10	566.7		5	200	3	410 335	3.5 3.8
	1205 1210 600						5 10 5 10	666.7		6	100	6	510 435	4.1 4.5


① 带※号轨道长度不适用双滑座。

60系列 · 标准型 · 马达侧装


无护盖

KK单轴驱动器

马达连接支座及与马达对应表

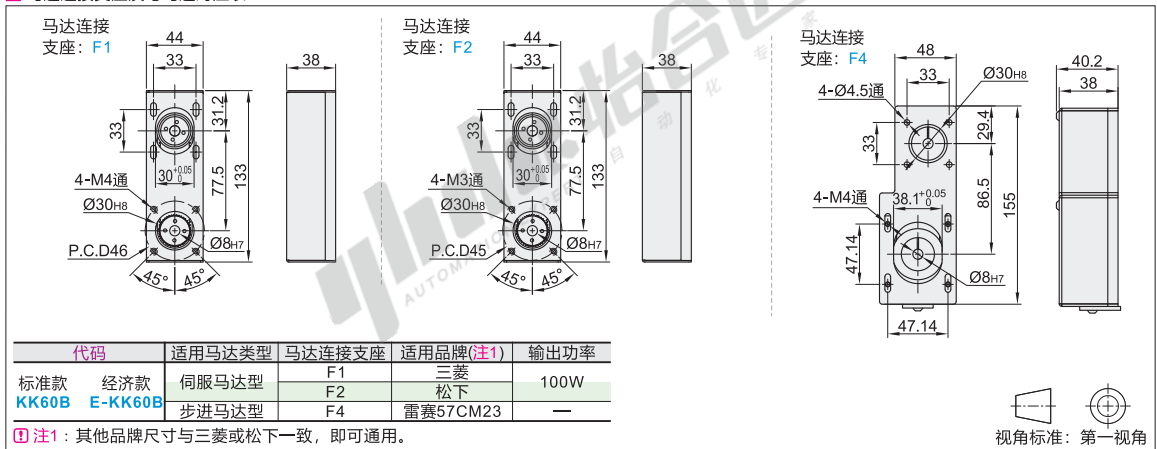

极限开关/安装轨道尺寸

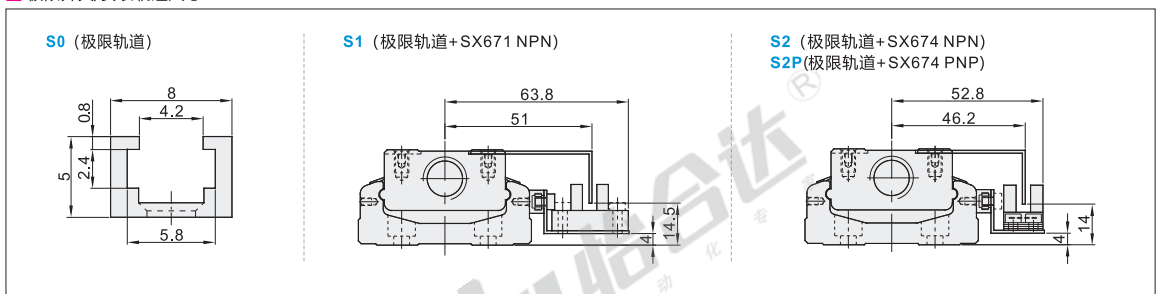

精度等级


代码	轨道长度 L	反覆定位精度		定位精度		行走平行度		最大启动扭力(N·cm)	
		一般级	精密级	一般级	精密级	一般级	精密级	一般级	精密级
标准款 KK60B	150								
	200								
	300								
	400								
经济款 E-KK60B	500	±0.01	±0.003		0.020		0.010	7	15
	600				0.025		0.015		

容许负载

代码		导程	精度等级	基本额定负载(N)			
				滚珠丝杠		直线导轨	
				C(动)	Co(静)	C(动)	Co(静)
标准款 KK60B	经济款 E-KK60B	5	一般级	3377	5625	13230	21462
			精密级	3744	6243		
		10	一般级	2107	3234		
			精密级	2410	3743		

容许静力矩

代码	精度等级	容许静力矩					
		直线导轨					
		俯仰Mp(N·m)		偏摆My(N·m)		滚动MR(N·m)	
		单滑座	双滑座	单滑座	双滑座	单滑座	双滑座
标准款 KK60B	经济款 E-KK60B						
	一般级						
	精密级	152	348	152	348	419	838

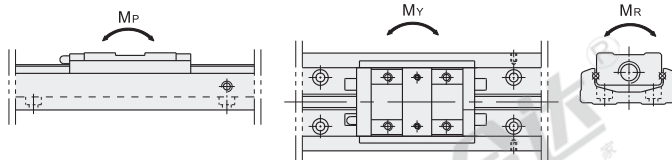

型号	规格	轨道长度	滑座数量	精度等级	马达安装方式	马达连接支座选择	极限开关/安装轨道选择
标准款 KK60B	1205	150	1(单滑座)	C(一般级)	BM(马达下装)	F1	不标识: (无)
	1210	200	2(双滑座)	P(精密级)	BR(马达右装)	F2	S0 (只有极限轨道)
	1210				BL(马达左装)		S1 (极限轨道+ SX671NPN)

KK60B—1205—L150—1—C—BR—F1—S1



优惠价		
数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价

交货期	
数量	8