

带座轴承


单轴承底部安装型 高度h选择型/高度h指定型

代码	类型	材质			表面处理
		轴承	轴承座	挡圈	轴承座
BGU01	高度h选择型	钢	S45C	弹簧钢	发黑
BGU02					喷细砂无电解镀锌
BGU03		不锈钢	A2017	SUS304	喷细砂本色阳极氧化
BGU04					—
BGU06	高度h指定型	钢	S45C	弹簧钢	发黑
BGU11					喷细砂无电解镀锌
BGU12		不锈钢	A2017	SUS304	喷细砂本色阳极氧化
BGU13					—
BGU14	高度h指定型	钢	S45C	弹簧钢	发黑
BGU16					喷细砂无电解镀锌



轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于: JIS B 1514 0 级

由于产品批次不同, 发货镀锌产品可能存在喷细砂, 不影响尺寸及功能。

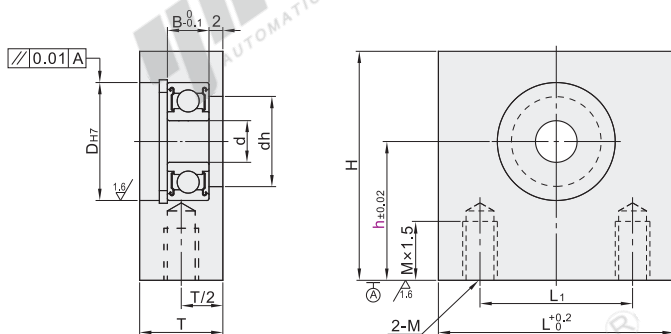

视角标准: 第一视角

型号			h		d	D _{H7}	dh	B	H	L	L ₁	T	M
代码	轴承型号	密封圈	高度选择型	高度指定型(最小1)									
高度h选择型 BGU01 BGU02 BGU03 BGU04 BGU06	623				3	10	+0.015 0	7	4	h+8.8	20	10	M4
	624		10 15 20 25	10~30	4	13		9		h+10.8	22	12	
	605				5	14	+0.018 0	10	5	h+11.8	24	14	
	625				6	16		12		h+12.8	28	16	
	606		15 20 25 30	15~30	6	17		13		h+13.8	34	22	M5
	626				8	19		15	6	h+14.8	36	24	
	608				8	22		18	7	h+15.8	38	26	
	628		20 25 30	20~30	10	24		20	8	h+16.8	40	28	
	6900				10	26	+0.021 0	19	6	h+17.8	42	30	M6
	6000				12	30		22	8	h+18.8	44	32	
	6200	ZZ (双盖式)	25 30 40	25~40	12	30		24	9	h+19.8	46	34	
	6901				12	24		21	6	h+20.8	48	36	
	6001	※VV (非接触式 橡胶密封圈)			15	28	+0.025 0	24	8	h+21.8	50	38	M8
	6201				15	32	+0.021 0	25	7	h+22.8	52	40	
	6902				15	32	+0.025 0	28	9	h+23.8	54	42	
	6002	DD (接触式 橡胶密封圈)	25 30 40 50	25~50	15	35	+0.021 0	29	11	h+24.8	56	44	
高度h指定型 BGU11 BGU12 BGU13 BGU14 BGU16	6202				17	30	+0.021 0	27	7	h+25.8	58	46	M10
	6903				17	35		31	10	h+26.8	60	48	
	6003				20	40		12	12	h+27.8	62	50	
	6203		30 35 40 50 60	30~60	20	42	+0.025 0	14	14	h+28.8	64	52	
	6904				25	47		15	15	h+29.8	66	54	M12
	6004				25	52		16	16	h+30.8	68	56	
	6204				25	47		12	12	h+31.8	70	58	
	6005				25	52		15	15	h+32.8	72	60	
	6205				30	55	+0.030 0	18	18	h+33.8	74	62	M14
	6006		40 50 60 80	40~80	30	62		16	16	h+34.8	76	64	

※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为623、624、605、606的轴承。

※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。

① 请注意避让挡圈, 挡圈尺寸请参考P892。



请按图示订货

高度选择型

代码	轴承型号	密封圈	h	d
BGU01	623	ZZ	15~20~25	3
BGU02	624	VV	15~20~25	4

BGU02—624ZZ—h20

高度指定型

代码	轴承型号	密封圈	h	d
BGU11	6902	ZZ	30~30	15
BGU12	6002	VV	30~30	15

BGU12—6002ZZ—h45

可选加工(高度选择型)

代码	轴承型号	密封圈	h	可选加工代码
BGU01	623	ZZ	15~20~25	KK
BGU02	624	VV	15~20~25	KK

BGU02—624ZZ—h20—NA

可选加工(高度指定型)

代码	轴承型号	密封圈	h	可选加工代码
BGU11	6902	ZZ	30~30	KK NA
BGU12	6002	VV	30~30	KK NA

BGU12—6002ZZ—h45—KK



可选加工

可选加工	增加两侧倒角	增加倒角C2	不装配轴承、挡圈
	KK	KC	NA
技术说明	选型方法 KK	选型方法 KC	选型方法 NA
			不装配轴承及挡圈 (附带出货)



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100% 另行报价	



交货期

5