



台式气缸

代码	类型	动作形式
WGP26	台式气缸	双作用

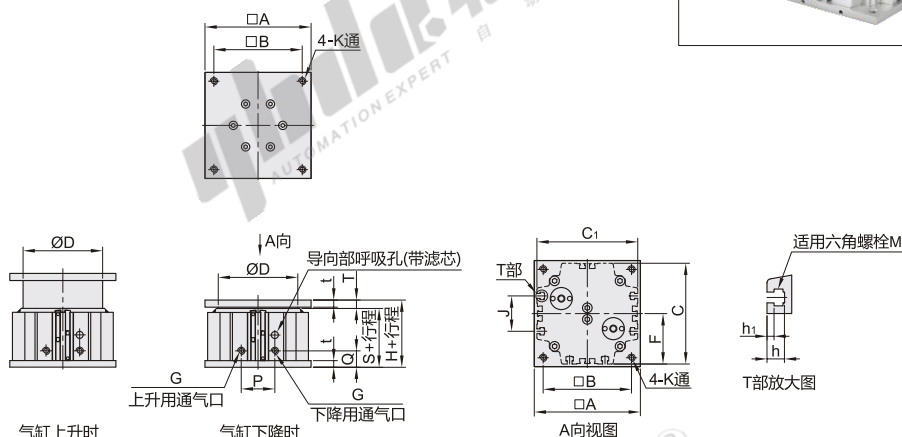

型号	行程	磁性开关数量	行程公差	接管螺纹	缓冲	使用流体	保证耐压力 (MPa)	使用压力(MPa) 最高 最低	环境和流体温度(°C)	活塞使用速度 (mm/s)
代码	缸径									
WGP26	40	0	+1.0	G1/8	两侧	空气	1.5	1.0 0.1	-10~60	20~200
	63	1	0	G1/4	橡胶缓冲					
	100	2								

尺寸表

缸径	A	B	C	C1	D	F	G	H	J	K	P	Q	S	T	t	h	h1	适用六角螺栓M
40	120	100	114	114	Ø90	57	G1/8	46	40	M8	38	18.5	36.5	9.5	8	8.7	3.5	M5
63	160	140	146	146	Ø120	73	G1/4	60	50	M10	46	20	48.5	11.5	10	11	4	M6
100	200	170	190	186	Ø160	93		65	70	M12			53.5					

理论出力表(N)

缸径	杆径	动作方向	受压面积 (mm²)	使用压力(MPa)									
				0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
40	25	伸	1256	126	251	376	502	628	753	879	1004	1130	1256
		缩	765	77	153	229	306	382	459	535	612	688	765
63	36	伸	3117	311	623	935	1246	1558	1870	2182	2493	2805	3117
		缩	2099	209	419	629	839	1049	1259	1469	1679	1889	2099
100	36	伸	7853	784	1570	2356	3141	3926	4711	5497	6282	7067	7853
		缩	6835	684	1367	2050	2734	3417	4101	4784	5468	6151	6835

重量表(kg)

缸径	行程			
	30	50	75	100
40	2.0	2.4	3.0	3.6
63	4.1	4.8	5.7	6.6
100	6.2	7.2	8.4	9.6



型号	行程	磁性开关数量
代码	缸径	
WGP26	40	0 1 2
	63	

WGP26 — 40 — 30 — 2



优惠价
数量 1~99 100~
价格 100% 另行报价

