固定调节型・全橡胶底座型 ▸ 防震脚杯

重载型

代码	类型	材质		表面处理	适用
		螺杆	底部	螺杆	半导体行业
WAL22	全橡胶底座型	S45C	橡胶	镀锌	—
WAL23				镀铬	
WAL26		SUS304		—	是
WAL24		S45C	导电橡胶	镀锌	—
WAL25				镀铬	
WAL27		SUS304		—	

半导体行业适用

重载型特点

- 底部橡胶带防滑槽、防滑、防震性能优异。

特点(WAL26):

- 表面光亮，用于外装。
- 不锈钢材质，防震，耐腐蚀，导电性能好。
- 耐温范围：-35℃~80℃，耐温性能好。

用途(WAL26):

- 医疗设备，半导体设备，工业机械。

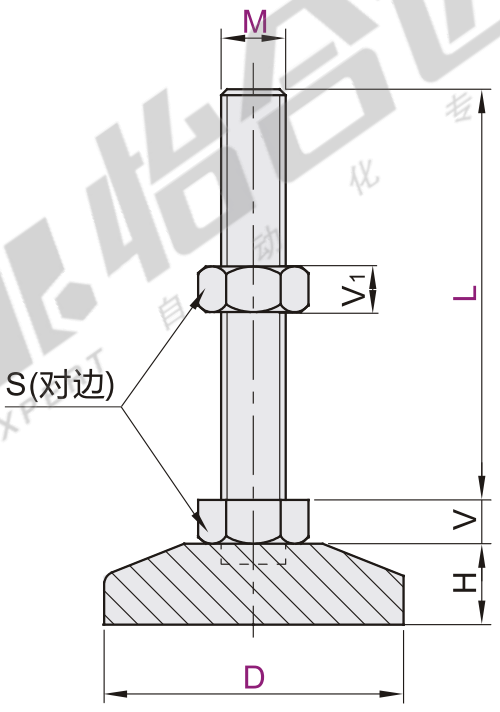

视角标准：第一视角

型号 代码	D	M	L	螺距	H	S	V	V1	承载(Kg)	参考重量(Kg/pcs)
WAL22 WAL23 WAL26 WAL24 WAL25 WAL27	40	8	50	1.25	16	14	6	6	350	0.16
			75							0.17
			100							0.18
			125							0.19
		12	50	1.75		19	8	10	500	0.19
			75							0.2
			100							0.21
			125							0.22
			150							0.23
	50*	8	50	1.25	20	14	6	6	350	0.17
			75							0.18
			100							0.19
		10	30	1.5		17	7	8	500	0.20
			50							0.21
			75							0.22
			100							0.23
	60	12	50	1.75	25	19	8	10	650	0.24
			75							0.25
			100							0.26
			125							0.27
			150							0.28
		16	75	2		24	10	13	750	0.3
			100							0.31
			125							0.32
			150							0.35
	70	12	50	1.75	27	19	8	10	700	0.27
			75							0.28
			100							0.29
			125							0.3
			150							0.31
		16	75	2		24	10	13	800	0.33
			100							0.34
			125							0.35
			150							0.38
		20	75	2.5		30	13	16	850	0.58
			100							0.60
			125							0.62
			150							0.64
	80	16	75	2	30	24	10	13	850	0.55
			100							0.57
			125							0.59
			150							0.61
		20	75	2.5		30	13	16	900	0.62
			100							0.64
			125							0.66
			150							0.68

型号 代码	D	M	L	螺距	H	S	V	V1	承载(Kg)	参考重量(Kg/pcs)
WAL22 WAL23 WAL26 WAL24 WAL25 WAL27	90	16	75	2	32	24	10	13	850	0.87
			100							0.89
			125							0.92
			150							0.94
		20	100	2.5		30	13	16	925	1.07
			125							1.12
			150							1.15
	100	16	75	2	35	24	10	13	850	0.9
			100							0.92
			125							0.95
			150							0.97
		20	75	2.5		30	13	16	950	1.04
			100							1.1
			125							1.15
			150							1.18
		24	100	3		36	16	19	1000	1.31
			125							1.42
			150							1.53
			200							1.61
	120	20	75	2.5	40	30	13	16	1050	1.63
			100							1.68
			125							1.74
			150							1.8
		24	100	3		36	16	19	1100	1.68
			125							1.78
			150							1.88
			200							1.91
	150	24	100	3	45	36	16	19	1200	1.88
			125							1.98
			150							2.08
			200							2.11
		30	100	3.5		46	24	24	1250	2.18
			125							2.28
			150							2.38
			200							2.41

请按图示订货

型号		M	L	螺距
代码	D			
WAL22 WAL26	40	12	50 75	1.75

WAL22— D40 — M12— L50

未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

可选加工

型号		M	L	可选加工代码
代码	D			
WAL22 WAL26	40	12	50 75	WS WL BS

WAL22— D40 — M12— L50— WS

交货期
1

带*规格不适用于WAL24/25/27。

承载力试验

(测验型号：WAL22-D120-M20-L125)

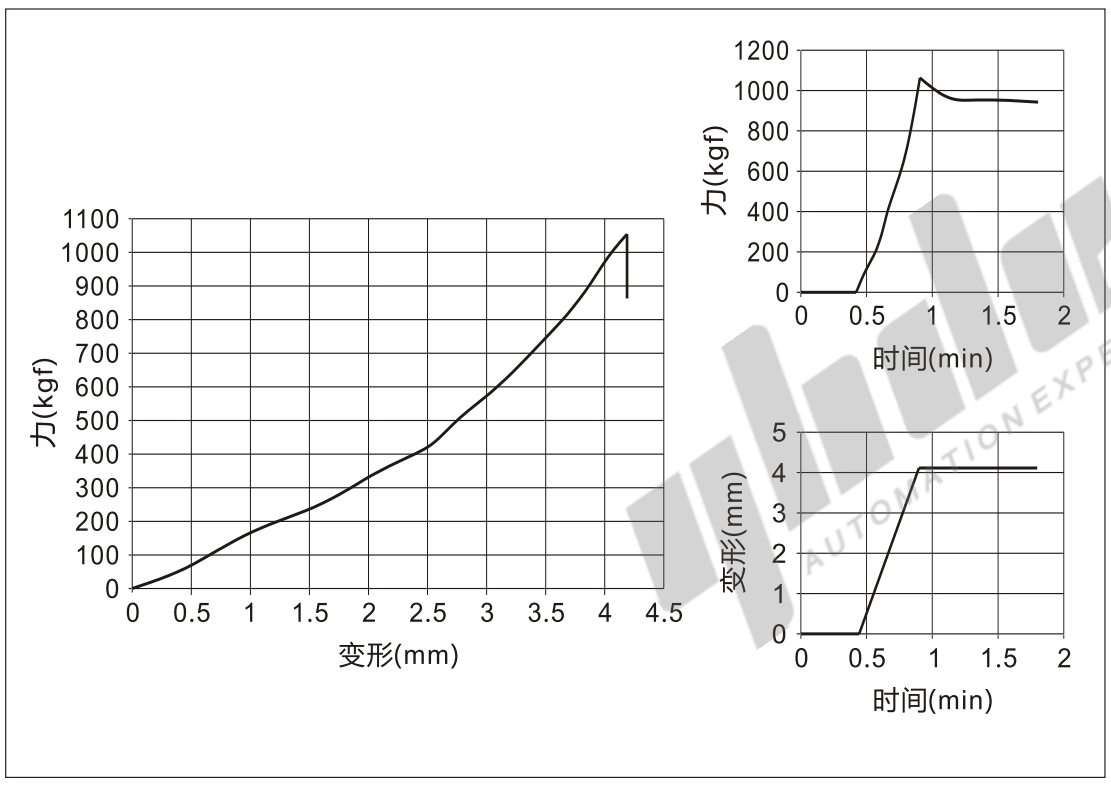

(测验型号：WAL26-D80-M20-L100)

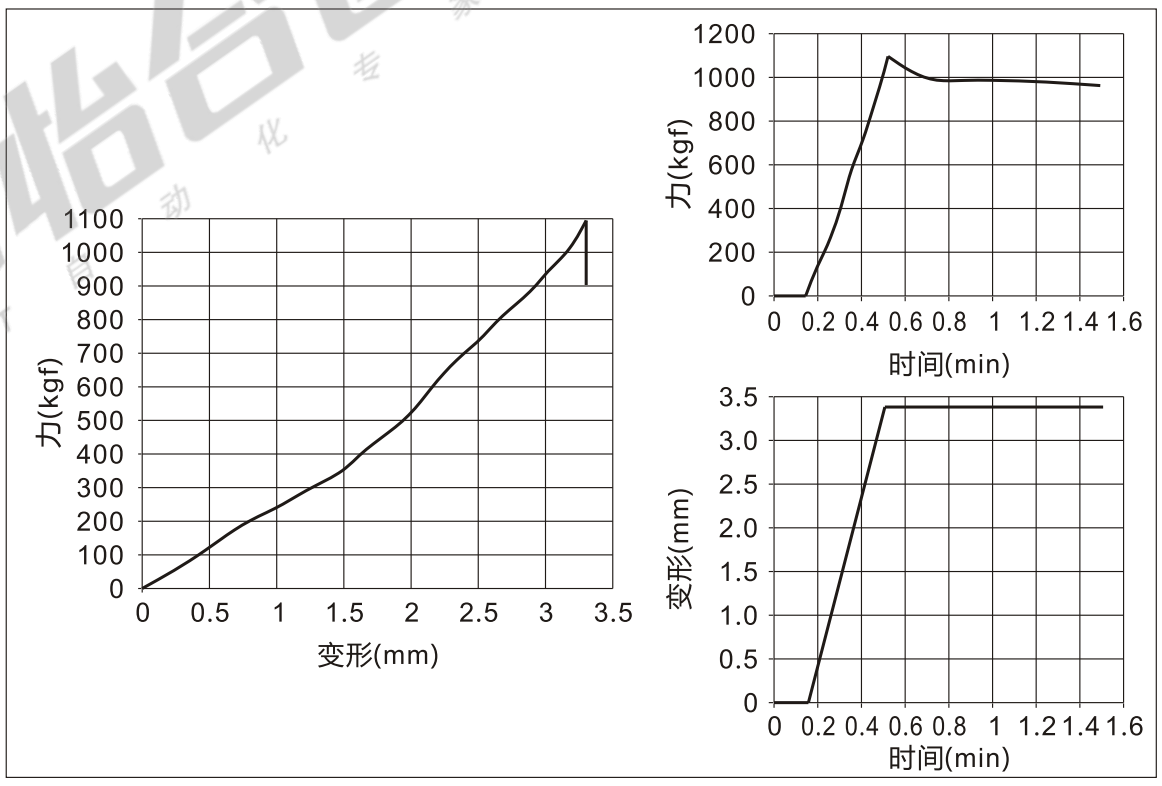

怡合达 AUTOMATION EXPERT 自动化专家

可选加工

代码	技术说明

WS

螺杆末端加工外四角



选型方法 WS

M	n	e
10	6	10
12	8	
14		
16	10	12
20	12	13.5
24	14	15
30	18	22

WL

螺杆末端加工外六角



选型方法 WL

M	n1	e1
10	6	10
12	8	
14	9	
16	10	
20	13	14
24	16	18
30	20	21

BS

螺杆末端加工扳手槽



选型方法 BS

M	n2	ee	e2
10	8	8	12
12	10	10	
14	12		
16	13		
20	17		
24	20	15	18
30	26		

代码	技术说明

NS

螺杆末端加工内四角



选型方法 NS

M	n3	e3
10	5	10
12	6	
14		
16	8	12
20	10	13.5
24		15
30		20

NL

螺杆末端加工内六角



选型方法 NL

M	n4	e4
10	4	5
12	6	8
14	8	
16		10
20	10	12
24	12	15
30	16	18

- 请根据脚杯螺杆尺寸M进行加工参数的选择；
- 加工部不带镀层，有防锈漆；
- 工具可根据不同加工类型进行选择，可选用开口扳手、活动扳手、内四角扳手、内六角扳手等。

怡合达 AUTOMATION EXPERT 自动化专家