

重载型丝杠支座组件


SBK型·固定侧 方型

代码	类型	材质	表面处理
		①③④⑥	①③④⑥
LEW21	方型 SBK型 固定型	S45C	发黑


- ① ①②③⑤已组装好，请勿拆解，否则将影响精度。
- ② 轴承组已经封入适量锂皂基抗极压润滑脂。
- ③ 重载型支座用螺母已含有铜垫圈，锁紧时需添加耐落胶。
- ④ 使用经预压调整后的P4级60°角接触球轴承、最适用于高精度、高速旋转用途。

构成零件


编号	零件名称	数量
①	轴承固定座	1
②	角接触轴承 P4级	1组
③	轴承盖	1
④	间隔环	2
⑤	油封	2
⑥	锁紧螺母	1

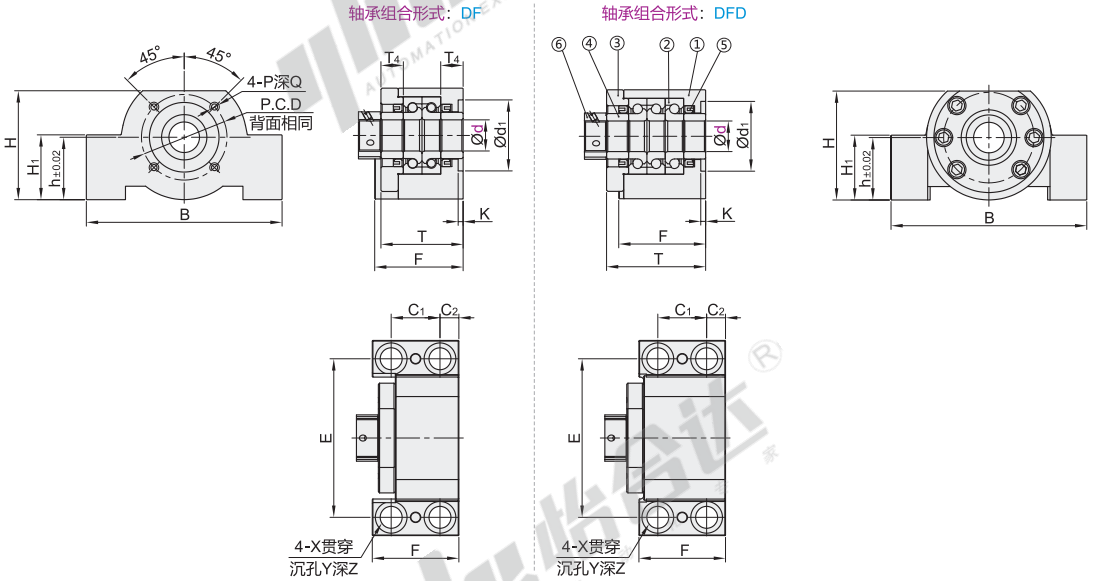

建议轴端加工尺寸

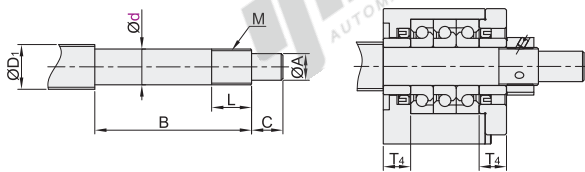

锁紧螺母（带紧定螺钉）



型号 代码	轴承 组合 形式	H	h	h ₁	T	F	B	Ød ₁	E	C ₁	C ₂	ØX	ØY	Z	K	P.C.D	P	Q	支撑侧 型号	基本额定 定负载 Ca(N)	轴向 界限 负载(N)	预压负荷 参考值 (N)	轴向刚性 参考值 (N/µm)	允许 转速 (r/min)	锁紧螺母			重量 (kg)	建议轴端加工尺寸					间隔环 长度					
																									M	ØD ₃	L ₃		ØD ₁	Ød	ØA	B	C		L	T ₄			
LEW21	25	DF	89	51	53	66														—	29900	40500	2280	850	5200	M25×1.5	38	4.5	30/32/36	25 ^{+0.005} _{-0.020}	20	89	104	30	18				
		DFD				66														LEB71-30	48500	81500	3100	1250				5.3									26		
	30	DF				81														—	30500	43000	2400	890	4900	M30×1.5	45	4.4	36/40	30 ^{+0.005} _{-0.020}	25	89	104	38					
		DFD				66	71	160		130	40	15.5	18	26	2	4				LEB71-35	50000	86000	3260	1310				5.1											
	35	DF				81														—	32500	50000	2750	1030	4100	M35×1.5	52	4.6	40/45/50	35 ^{+0.006} _{-0.025}	30	92	107	45					
		DFD				66														LEB71-35	53000	100000	3740	1500				5.3											
40	DF	96	52	54															—	33500	52000	2860	1080	4100	M40×1.5	58	4.6	50/55	40 ^{+0.006} _{-0.025}	35	92	107	50						
	DFD				81														—	54000	104000	3900	1590	4100	M40×1.5	58	5.2												



型号	代码	d	轴承 组合形式
LEW21	25		DF DFD



优惠价	数量	1~4	5~
未税价(元)	价格	100%	另行报价



交货期	7
-----	---