



代码	类型	是否带灯	壳体材质	灯罩材质
ZHC82	触摸开关	带灯	ABS	PC(黑色)

特点:


- 零力度触控光电取代机械按钮;
- 带SPDT机电继电器或固态输出的瞬间动作触摸按钮;
- 将接线端子及螺丝设计在接点座内部, 可保护使用者不致误触电源;
- 经过优化的螺纹底座便于安装;
- 符合人体工学的设计消除了手、手腕和手臂的压力。

接线方式

1(共正极)




公头 Male

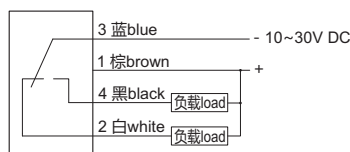



2(共负极)



公头 Male

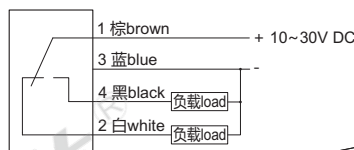

视角标准: 第一视角



型号		触点类型	额定电压	额定电流	防护等级
代码	接线方式				
ZHC82	1(共正极) 2(共负极)	常开 & 常闭	DC 10~30V	0.15A	IP23



请按图示订货

型号	
代码	接线方式
ZHC82	2
ZHC82-1	

性能特征

延长线	使用环境温度	寿命	通电初始化时间	声源
M12五芯	-25°C~+50°C	50000小时	1S	无