

# 温度传感器

## 标准型/耐折弯型

K型热电偶 螺丝安装型

代码	类型	安装方式	导线类型	材质	
				导线外被	测温导体
ZKP05	K型热电偶	螺丝安装型	标准型	金属网线	镍铬+镍硅
ZKP06			耐折弯型	PFA高温铁氟龙	




ZKP05




ZKP06




- ① 标准型不适用于运动设备，不可走拖链。耐折弯型导线适用于运动设备，不可走拖链。如需走拖链，请选用热电偶补偿导线拖链延长型(ZKP63-E)。
- ② 本产品为K型热电偶，根据电势微差测量被测物体的温度。
- ③ 导线耐温范围为0~200℃，若超过此温度，绝缘可能出现损坏导致短路。
- ④ 本产品内部线体非铜线，如需延长请用ZKP63系列的热电偶补偿导线做延长，禁用铜、铝等普通线材做延长避免测温不准。
- ⑤ ZKP05使用寿命：在不超温、无断线、无人为损坏的情况下最低使用寿命1年；ZKP06耐折弯次数：最低40000次。

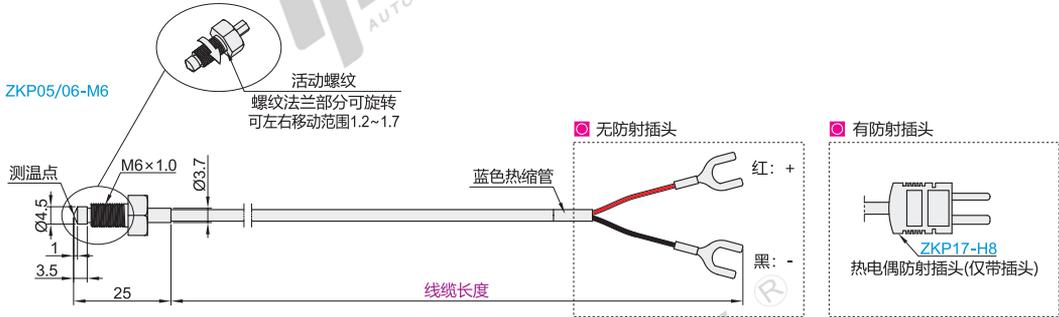

ZKP05/06-M8

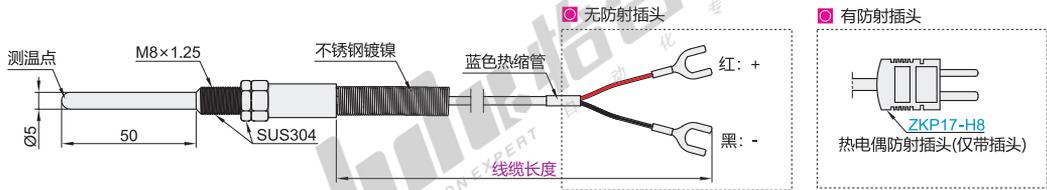

ZKP05/06-3

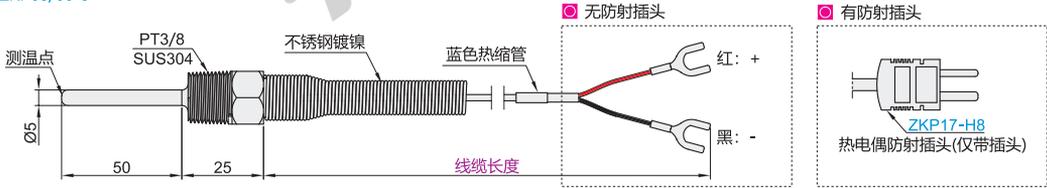

视角标准：第一视角

代码	型号	头部尺寸	有无防射插头	线缆长度(m)	探头耐温范围	电阻类型	精度等级	温度接点	保护管材质	适配温控器代码
ZKP05	ZKP06	M6(M6)	无指定(无防射插头)	1 2 5	长期测量：350℃ 短期测量：400℃	K电阻	1级(±1.5%)	非接地	铜(镀镍)	ZKP25/26/27/28/30
ZKP06		M8(M8)	H(有防射插头)							

请按图示订货

代码	头部尺寸	有无防射插头	线缆长度(m)
ZKP05	M6(M6)	无指定(无防射插头)	1 2 5
ZKP06	M8(M8)	H(有防射插头)	

未税价(元)

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价

交货期

7
---

ZKP06-M6-H-2