

支撑侧·日本轴承


通用型 精密型

圆法兰丝杠支座组件


代码	类型	材质			表面处理
		①	②	③	①

- ① 轴承已经封入适量锂皂基抗极压润滑脂。
② 轴承为双铁盖。
③ 使用JIS 6级的径向轴承、最适用于高精度、高速旋转用途。


编号	零件名称	数量
①	轴承座本体	1
②	日本径向轴承 6级	1
③	C型挡圈	1

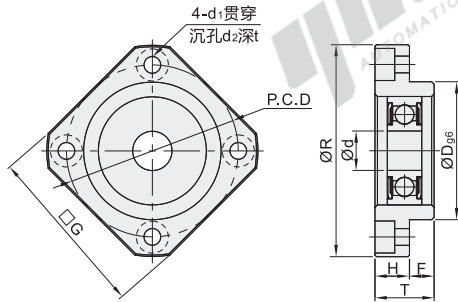


建议轴端加工尺寸



安装方法 (A)



安装方法 (B)



视角标准：第一视角

型号		Ød	T	H	F	ØDg6	ØR	P.C.D	G	Ød1	Ød2	t	建议轴端加工尺寸						使用 C型挡圈		
代码	规格												搭配丝杠轴径	轴端部外径	挡圈沟槽尺寸						
													ØD1	Ød	ØA	E	V	Y			
J-LEB11	4	3				18 ^{+0.099} _{-0.000}	32	24	25	3.4	6.5	4	4	3 ^{+0.098} _{-0.000}	2.7	7	4.35	0.5	TBP01-3		
	5	4	10	6	4	20 ^{+0.097} _{-0.000}	34	26	26				5	4 ^{+0.096} _{-0.000}	3.7	8	5.35		TBP01-4		
	6	6				22 ^{+0.097} _{-0.020}	36	28	28				8	6 ^{+0.095} _{-0.002}	5.7	9	6.8		0.8	TBP01-6	
	10	8	12	7	5	28 ^{+0.095} _{-0.000}	43	35	35				12/14/15	8 ^{+0.092} _{-0.000}	7.6	10	7.9	0.9	TBP01-8		
	12	10	15		8	34 ^{+0.097} _{-0.025}	52	42	42	4.5	8		14/15/16	10 ^{+0.095} _{-0.000}	9.6	11	9.15		TBP01-10		
	15	15	17	9		40 ^{+0.097} _{-0.000}	63	50	52	5.5	9.5	5.5	18/20	15 ^{+0.094} _{-0.000}	14.3	13	10.15	1.15	TBP01-15		
	17	17			9	50 ^{+0.099} _{-0.000}	77	62	61				20/25	17 ^{+0.094} _{-0.000}	16.2	16	13.15		TBP01-17		
	20	20	20	11		57 ^{+0.099} _{-0.029}	85	70	68	6.6	11	6.5	25/28/30	20 ^{+0.095} _{-0.000}	19	19	15.35	1.35	TBP01-20		
	25	25	24	14	10	63 ^{+0.099} _{-0.000}	98	80	79				9	14	8.5	30/32/36	25 ^{+0.094} _{-0.000}		23.9	20	16.35
	30	30	27			9	75 ^{+0.099} _{-0.000}	117	95	93				36/40	30 ^{+0.095} _{-0.000}	28.6	21	17.75		TBP01-30	
	35	35	31	18		13	86 ^{+0.094} _{-0.000}	134	110	100	11	17.5	11	40/45	35 ^{+0.095} _{-0.000}	33	22	18.75	1.75	TBP01-35	
	40	40	33			12	95 ^{+0.094} _{-0.000}	142	119	106				50	40 ^{+0.098} _{-0.000}	38	23	19.95		1.95	TBP01-40
	50	50	36	21		15	108 ^{+0.092} _{-0.000}	160	136	120				63	50 ^{+0.098} _{-0.000}	47	27	22.2		2.2	TBP01-50

请按图示订货

型号	代码	规格	Ød
J-LEB11	5	5	5
J-LEB11-5	6	6	6

未税价(元)

优惠价	数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价	

交货期
7