

多层警示灯

- ▶ 音量可调型
- ▶ 壁式信号灯
- 可莱特品牌


音量可调型

系列	类型	灯罩直径
STG系列	音量可调型	Ø50
QTG系列		Ø60


特点

- 可任意拼接的LED模块型多层信号灯。
- 采用特殊有色闪光灯罩，远距离识别性能非常优秀。
- 可根据使用环境选择外径为50mm/60mm的各种模块信号灯。
- 采用每层灯罩间LOCK接口型的构造，无需其他工具便可替换或增加其他颜色模块。
- 带蜂鸣器可发出的音量为 Max.85dB at 1m。


STG系列

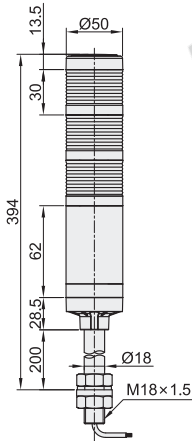

QTG系列

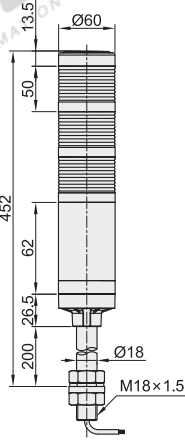

接线图

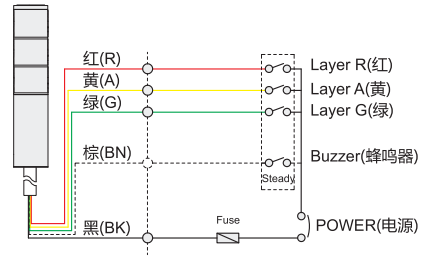

视角标准：第一视角

型号	安装方式	灯罩直径 (Ø)	发光形式	是否带蜂鸣	颜色层数	电压等级	颜色顺序 (自上而下)	支架
STG50L-3-24-RAG	铝管安装型	50	常亮型	不带	3层	DC24V	RAG (红黄绿)	标准型
STG50L-BZ-3-24-RAG				带				
QTG60L-3-24-RAG		60		不带				
QTG60L-BZ-3-24-RAG				带				



型号

STG50L-3-24-RAG
STG50L-BZ-3-24-RAG

报价方式






请按图示订货

壁式信号灯


系列	类型
SWT系列	壁式信号灯

特点

- 半圆形壁挂式产品，减少由于障碍物对产品造成的碰撞；
- 透明灯罩内侧可增加有色扩散灯罩，散发明亮的信号光；
- 把LED光线直接发散到使用者视线方向的结构，可视性优秀；
- 闪亮次数：60~80次/min；
- 内装蜂鸣器型：音量Max.85dB at 1m；
- 材质：灯罩-PC，身体-ABS；
- 使用环境温度：-30°C ~ +50°C。



接线图

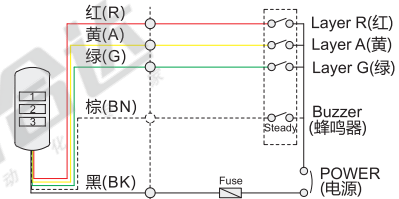

视角标准：第一视角

型号	发光形式	是否带蜂鸣	层数	电压	颜色顺序 (自上而下)	防护等级
SWTEL-3-24-RAG	常亮	不带	3层	DC24V	RAG (红黄绿)	IP55
SWTEL-BZ-3-24-RAG		带				



型号

SWTEL-3-24-RAG
SWTEL-BZ-3-24-RAG

报价方式



请按图示订货