


转轴


一端外螺纹一端内螺纹型·标准型 一端台阶型

代码	类型	公差		材质		表面处理
		D	P	国标	相当	
MBN01	一端外螺纹 一端内螺纹型	g6	g6	45	S45C	发黑
MBN02				0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
MBN16				45	S45C	无电解镀镍
MBN41		h7	h7	0Cr18Ni9	SUS304	发黑
MBN46				45	S45C	发黑
MBN61				0Cr18Ni9	SUS304	发黑
MBN66		h9	h7	45	S45C	无电解镀镍
MBN81				0Cr18Ni9	SUS304	发黑
MBN86				45	S45C	无电解镀镍
MBN82				0Cr18Ni9	SUS304	发黑

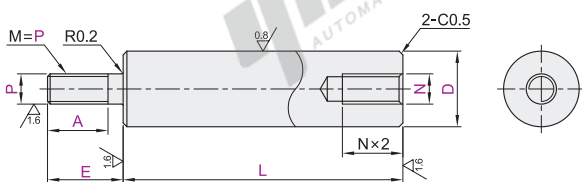

D-P	g6	h7	h9
3	-0.002 -0.008	0 -0.010	0 -0.025
3.1~6	-0.004 -0.012	0 -0.012	0 -0.030
6.1~10	-0.005 -0.014	0 -0.015	0 -0.036
10.1~18	-0.006 -0.017	0 -0.018	0 -0.043
18.1~30	-0.007 -0.020	0 -0.021	0 -0.052
30.1~50	-0.009 -0.025	0 -0.025	0 -0.062

① 圆度·直线度·垂直度·同轴度，请参阅转轴产品简介。



g6

型号	最小单位0.1	最小单位1	P	N
代码	D _{g6}	L	E	A
6	18.0~300.0			3 4 5
8	18.0~400.0			3 4 5 6
10	18.0~500.0			4 5 6 8
12	25.0~600.0		P≤6时	5 6 8 10
13	20.0~600.0		A≤E/2	5 6 8 10
15	25.0~700.0			5 6 8 10 12
16	20.0~800.0		P=8、10时	5 6 8 10 12
17	35.0~600.0	5≤E≤P×8	A≤E/2	5 6 8 10 12
18	25.0~800.0		A≤E/3	5 6 8 10 12
20	35.0~600.0			5 6 8 10 12 16
22	25.0~800.0			5 6 8 10 12 16
25	45.0~800.0		P≥12时	5 6 8 10 12 16 20
30	55.0~800.0		A≤E/5	8 10 12 16 20 24
35	65.0~800.0			8 10 12 16 20 24 30
40	75.0~800.0			12 16 20 24 30
50	95.0~800.0			16 20 24 30

h7

型号	最小单位0.1	最小单位1	P	N
代码	D _{h7}	L	E	A
6	18.0~300.0			3 4 5
8	18.0~400.0			3 4 5 6
10	18.0~500.0			4 5 6 8
12	25.0~600.0		P≤6时	5 6 8 10
15	25.0~700.0		A≤E/2	5 6 8 10 12
16	20.0~800.0		P=8、10时	5 6 8 10 12 16
20	35.0~600.0	5≤E≤P×8	A≤E/2	5 6 8 10 12 16
25	45.0~800.0		A≤E/3	5 6 8 10 12 16 20
30	55.0~800.0			8 10 12 16 20 24
35	65.0~800.0		P≥12时	8 10 12 16 20 24 30
40	75.0~800.0		A≤E/5	12 16 20 24 30
50	95.0~800.0			16 20 24 30

h9

型号	最小单位0.1	最小单位1	P	N
代码	D _{h9}	L	E	A
6	18.0~300.0			3 4 5
8	18.0~400.0			3 4 5 6
10	18.0~500.0			4 5 6 8
12	25.0~600.0		P≤6时	5 6 8 10
15	25.0~700.0		A≤E/2	5 6 8 10 12
16	20.0~800.0		P=8、10时	5 6 8 10 12 16
20	35.0~600.0	5≤E≤P×8	A≤E/2	5 6 8 10 12 16
25	45.0~800.0		A≤E/3	5 6 8 10 12 16 20
30	55.0~800.0			8 10 12 16 20 24
35	65.0~800.0		P≥12时	8 10 12 16 20 24 30



请按图示订货

型号	D	L	E	A	P	N
MBN01	6	18~300	5≤E≤P×8	P≤6时	3 4 5	3 4
MBN02	8	18~400	5≤E≤P×8	A≤E/2	3 4 5 6	3 4 5 6

MBN02—D6—L150—E20—A7—P3—N3



交货期

3



交货期

5

① 有表面处理

型号	D	L	E	A	P	N	可选加工代码
MBN01	6	18~300	5≤E≤P×8	P≤6时	3 4 5	3 4	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
MBN02	8	18~400	5≤E≤P×8	A≤E/2	3 4 5 6	3 4 5 6	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

MBN02—D6—L150—E20—A7—P3—N3—LC



未税价(元)



可选加工

代码 技术说明

LC	变更L尺寸公差	选型方法 LC
		① L<400变更为L±0.05
		L≥400变更为L±0.1

MC()	变更外螺纹为细牙螺纹	选型方法 MC20
		① 选型时，须将P变更为MC
		② 选型时，P与MC须变为相同尺寸

LA()	增加1处平面LA()	选型方法 LA10-G3
LB()	增加2处平面LB()	选型方法 LB10-J3-Y10-X3
		① 最小单位1
		② 指定G-J-X时，须为50以下

KB()	增加1处键槽KB()	选型方法 KB50-S10
KC()	增加2处键槽KC()	选型方法 KC50-C8-K40-T10
		① 最小单位1
		② KB-KC=0, KB+S≥L, KC+C+T≥K+L
		③ 键槽如右图形状
		④ 指定S-C-T时，须为100以下
		⑤ 需要3处键槽时，请同时选择KB与KC
		⑥ 键槽详情见转轴产品简介。

PA()	增加轴端键槽(仅限P部)	选型方法 PA10
		① 最小单位1
		② PA≥50, PA≥E, P≤5不适用
		③ 键槽详情见转轴产品简介。

KD()	增加开口凸轮用槽	选型方法 KD10
		① 最小单位1
		② 适用右表
		D规格

MA()	增加挡圈槽(附带挡圈)	选型方法 MA10—MB10
MB()		① 最小单位1
		② MA(MB)=4~L/2
		③ 挡圈槽尺寸见转轴产品简介。