

日韩系列低重心脚轮

平底活动型

容许载荷300~800kg

脚轮

代码	支架				轮部				
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	轴承	
J-CPM01	平底活动型	Q235A	镀锌	—	NQ	强化尼龙	黑色	双轴承	
					NT	MC尼龙	蓝色		
					NS		尼龙(导电性)		黑色
					NW		尼龙(导电性)		黑色
					JA		苯酚		

NW(尼龙导电性)

NS(MC尼龙)




半导体
行业适用

① 受材料及装配累积公差影响转动半径R值数据仅供参考，请在设计中为其预留充足转动空间。

② 轮部代号NW：电阻值为 $10^2 \sim 10^6 \Omega$ 。

③ 特点：

- MC尼龙双轴承结构，转向采用钢珠结构，灵活转动。
- 耐温性：-35°C~80°C。
- 硬度70D。
- 移动速度2km/h。

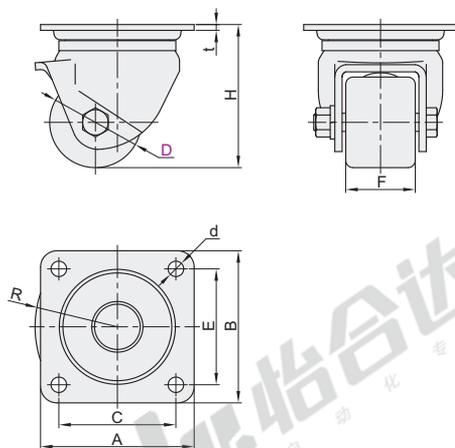

视角标准：第一视角

型号	轮部代号	H	t	F	A	B	C	E	d	R	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)	
J-CPM01	50	NQ	79	3.2	38	84	84	64	64	8.5	49	300	0.825
		NT										400	0.81
		NW JA											0.815
	65	NQ	97	4.5	48	100	100	78	78	10.5	54	400	1.585
		NT										600	1.565
		NW											1.575
	75	JA	107	4.5	48	100	100	78	78	10.5	54	500	1.47
		NQ										500	1.56
		NT											1.655
	80	NW	120	4.5	48	100	85	80	60	9	63	700	1.66
		JA										600	1.67
		NS										800	1.695
100	NS	140			150	110	121	59	13	72	800	2.145	



请按图示订货

型号		轮部代号	H
代码	D		
J-CPM01	50	NQ	79
		NT	

J-CPM01—D50—NQ



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期

1