


通电吸附型·方形 ▶ 电磁铁

代码	类型	外壳材质	表面处理
ZKM07	通电吸附型 方形	Q235	镀锌/镀铬

- ① 使用注意事项：
- 被吸附物体表面应尽可能平整；
 - 被吸附物体面积不宜小于电磁铁吸合面；
 - 被吸附物体必须是可导磁的材料，如电工纯铁、低碳钢、矽钢片等；
 - 被吸附物体必须具有足够的厚度(5mm以上)，一般情况不能低于电磁铁壁厚。

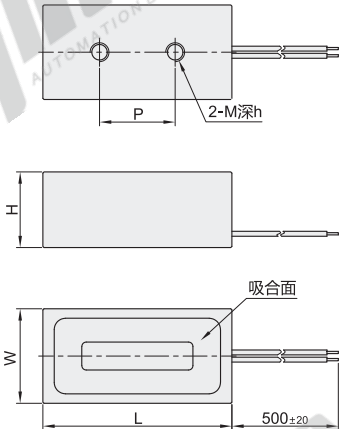

视角标准：第一视角

型号		L	W	H	P	M深h	电压	功率 (W)	电阻 (Ω)	通电率 (%)	吸合力 (KG)	表面处理	重量 (g)
代码	规格												
ZKM07	3015	30	15	10	10	M4深6		2	288±10%		2		22
	3520	35	20	15	12	M4深8		3	192±10%		6	镀锌	55
	4025	40	25	20	15			3.5	165±10%		10		102
	5030		30	16							20	镀铬	130
	5035	50	34.5		20	M5深10					30		290
	5040		39.5	29.5				6	96±10%		40		305
	6020		20	19.5	25	M4深8		4.5	128±10%		12	镀锌	120
	6050	60	50	29.5	20		DC24V	7	82±10%	100	60		490
	7025	70	24.5	16	30	M5深10		4.5	128±10%		25		145
	8030	80	29.5	24				5	115±10%		40		300
	9050	90	50	40	40	M8深15		20	28.8±10%		100	镀铬	965
	10030		29.5	17				5	115±10%		35		262
	10035			29.5	50	M5深10		16	36±10%		50		550
	15035	150	34.5					18	32±10%		80		650
	20045	200	44.5	24.5	100	M8深15		26	22±10%		160		1250



请按图示订货

型号	
代码	规格
ZKM07	3015
	3520

ZKM07—3015