代码	类型	
ZIW55	电源接线端子台	接地端子模块

CE

HOT 推荐

特点
- 安全代替传统接地端子台；
- 安装方便快捷。

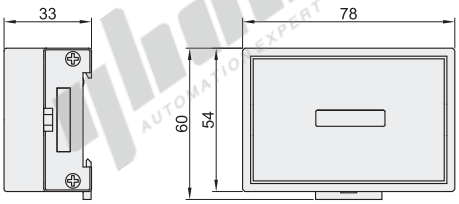

注意
- 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方。建议使用M4×16的螺丝，螺纹孔深3mm以上。
- 可安装在标准35mm的DIN导轨上。

压着端子规格





适用电线

1.5mm²以下/AWG16；
剥线长度：6mm



※ 详情请参阅配件P629。

视角标准：第一视角

型号 代码	额定输入电流	额定输入电压	适用电线
ZIW55	1A	DC24V	1.25mm²MAX

请按图示订货

型号 代码	额定输入电流
ZIW55	1A

ZIW55

部品详细参数

MIL插孔连接器	主体材料	PBT V-0防火等级	参考标准	UL
	端子材料	铜合金	额定电流	2.0A
	电镀层	针角镀全金	接触电阻	<20mΩ
欧式接线端子	主体材料	PA66 V-0防火等级	认证	
	端子材料	磷铜	额定电流	10A
	电镀层	镀锡	扭矩	0.4NM(3.5Ib-in)
端子主体	主体材料	PA66 V-0防火等级	认证	CE
	端盖材料	PC V-0防火等级	固定螺丝材料	SUS304
	扣件	PC V-0防火等级	PCB板材料	FR-4