

梯形齿同步带

T5型 经济型/精密型

同步带
F2


代码	类型	齿距	材质		颜色	使用温度
			主体	芯线	主体	
ECL01	T5	精密型	聚氨酯	钢丝	灰色半透明	0~80°C
ECL02	经济型		氯丁橡胶	玻璃纤维线	黑色	-30~80°C

皮带宽度公差

皮带宽度(mm)	公差
3~30	±0.5
31~50	±0.8



- ① 聚氨酯同步带随时间变化可能有颜色差异，对强度及使用性能无影响；
- ② 橡胶同步带芯线采用螺旋缠绕的方式排布，分切后会看到芯线层，不影响使用；
- ③ 表格中所有代码的皮带周长为芯线长度；
- ④ 经济型橡胶同步带和聚氨酯同步带无导电功能。如需要经济型防静电同步带，请联系我司产品部门。

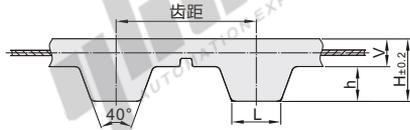

代码	齿形	齿距	L	h	H	V	单位重量(kg/10mm×1m)
ECL01	T5	5	1.8	1.2	2.2	1	0.02
ECL02							

① 重量为理论值，与实际可能存在差异，仅供参考。



① ECL01-T5(齿距: 5)

型号	代码	皮带公称宽度	皮带周长	齿数
聚氨酯 ECL01-T5			165	33
			185	37
			200	40
			215	43
			220	44
			225	45
			245	49
			250	50
			255	51
			260	52
			270	54
			275	55
			280	56
			295	59
			300	60
			305	61
			325	65
			330	66
			340	68
			350	70
			355	71
			360	72
			365	73
			375	75
			390	78
			400	80
			410	82
			420	84
425	85			
440	88			
445	89			
450	90			
100 (10mm)			455	91
			460	92
			475	95
			480	96
			500	100
			510	102
			525	105
			545	109
			550	110
			560	112
			575	115
			590	118
150 (15mm)			600	120
			610	122
			620	124
			625	125
			630	126
			650	130
			660	132
			675	135
			690	138
			700	140
			720	144
			725	145
750	150			
780	156			
800	160			
815	163			
840	168			
850	170			
860	172			
900	180			
940	188			
975	195			
990	198			
1000	200			
1075	215			
1090	218			
1100	220			
1115	223			
1140	228			
1215	243			
1350	270			
1380	276			
1440	288			

② ECL02-T5(齿距: 5)

型号	代码	皮带公称宽度	皮带周长	齿数
橡胶 ECL02-T5			150	30
			160	32
			165	33
			185	37
			190	38
			200	40
			205	41
			210	42
			215	43
			220	44
			225	45
			240	48
			245	49
			250	50
			255	51
			260	52
			265	53
			270	54
			275	55
			280	56
			290	58
			295	59
			300	60
			305	61
			310	62
			320	64
			325	65
			330	66
335	67			
340	68			
345	69			
350	70			
355	71			
360	72			
365	73			
370	74			
375	75			
390	78			
395	79			
400	80			
410	82			
420	84			
425	85			
435	87			
440	88			
445	89			
450	90			
455	91			
460	92			
470	94			
475	95			
480	96			
490	98			
500	100			
510	102			
525	105			
530	106			
545	109			
550	110			
560	112			
565	113			
575	115			
590	118			
600	120			
605	121			
610	122			
620	124			
625	125			
630	126			
635	127			
640	128			
650	130			
660	132			
675	135			
690	138			
700	140			
705	141			
710	142			

③ ECL02-T5(齿距: 5)

型号	代码	皮带公称宽度	皮带周长	齿数
橡胶 ECL02-T5			720	144
			725	145
			740	148
			750	150
			755	151
			780	156
			785	157
			800	160
			810	162
			815	163
			840	168
			850	170
			860	172
			880	176
			885	177
			900	180
			910	182
			930	186
			940	188
			990	198
			1000	200
			1020	204
			1035	207
			1075	215
			1100	220
			1115	223
			1140	228
			1200	240
1210	242			
1215	243			
1350	270			
1380	276			
1420	284			
1500	300			
1520	304			
1550	310			
1630	326			
1740	348			
1780	356			
1800	360			
1820	364			
1900	380			
1905	381			
1960	392			
2000	400			
2125	425			
2280	456			
3820	764			

④ ECL01-T5(齿距: 5)

请按图示订货

型号	代码	皮带公称宽度	皮带周长
ECL01-T5	100	100	185
ECL01-T5	150	150	200

ECL01-T5-100-200

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

3

交货期

5

① 聚氨酯

② 橡胶