


螺钉夹紧长型

铝合金/不锈钢

平行线式联轴器


代码	类型	主体材质	表面处理	附件
DBG02	螺钉	铝合金	本色阳极氧化	内六角圆柱头螺钉
DBG11	夹紧长型	不锈钢	—	

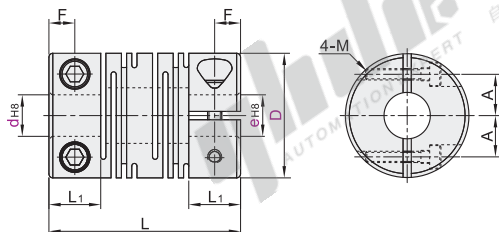

- DBG11(不锈钢)的D12~32规格夹紧螺钉为1个。
- d、e的公差是开口前的公差。
- $d=e+0.5$

特点

- 高刚性、高灵敏度。
- 不锈钢材质具有抗油和耐腐蚀性。
- 顺时针和逆时针旋转时特性完全一样。
- 可补偿径向、角向和轴向偏差。
- 因偏心、偏角、轴向的位移均为单独的允许值，所以当多种偏差同时出现时，该允许值将缩小。



视角标准：第一视角

型号		d-e	
代码	D	d	e
DBG02 DBG11	12	4	4.5
	16	5	5.5
	20	6	6.5
DBG02 DBG11	25	7	7.5
	32	8	8.5
	40	9	9.5

型号		L	L ₁	M	A	F	额定扭矩 (N·m)	容许安装偏差 角向(°) 径向(mm) 轴向(mm)	静态扭转刚性 (N·m/rad)	最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m ²)	锁紧扭矩 (N·m)	重量 (g)
DBG02	12	18.5	5	M2	4	2.5	0.4	±0.3	45	52000	7.8×10 ⁻⁵	0.5	3.6
	16	23	6.5	M2.5	5	3.25	0.5	±0.4	80	39000	3.4×10 ⁻⁷	9.2	9.2
	20	26	7.5	M3	6.5	3.75	1	±0.5	170	31000	9.1×10 ⁻⁷	1	16
	25	31	8.5	M4	9	4.25	2	±0.1	380	25000	2.6×10 ⁻⁷	1.5	28
	32	41	12	M5	11	6	4	±0.2	500	19000	9.7×10 ⁻⁸	2.5	64
DBG11	40	56	17	M5	14	8.5	8	±0.3	600	15000	3.3×10 ⁻⁵	4	140
	12	18.5	5	M2	4	2.5	0.3	±0.2	64	52000	2.2×10 ⁻⁷	0.5	10
	16	23	6.5	M2.5	5	3.25	0.5	±0.3	85	39000	9.0×10 ⁻⁷	1	25
	20	26	7.5	M3	6.5	3.75	1	±0.4	250	31000	2.5×10 ⁻⁵	1.5	43
	25	31	8.5	M4	9	4.25	2	±0.5	330	25000	7.1×10 ⁻⁵	2.5	78

① 惯性力矩和重量按最大孔径计算。

可选加工


型号	代码	D	d-e
DBG02 DBG11	①②	d	e
DBG02—D12—d4—e5			

型号	代码	D	d-e	可选加工代码
DBG02 DBG11	①②	d	e	③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
DBG02—D12—dh4.1—eh4.6				



可选加工

可选加工	变更d/e孔径 dh() eh()
代码	D dh·eh
	12 4~5
	16 5~6
	20 5~8
	25 5~10
	32 8~14
	40 8~18



选型方法 dh3.1 eh4.5
① 最小单位0.1
② dh须≤eh
③ 选型时须将d(e)变更为dh(eh)

● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价
未税价(元)

交货期
3