方形固定座

代码	类型	材质	阻燃等级	工作温度
ZIG31	方形固定座	尼龙66	UL94V-2	-40℃~+105℃

特点：
- 具有耐酸、耐碱、耐油、耐久进、绝缘性良好、不易老化；
- 固定座安装方便，省时省力。

用途：
- 用于固定各种软管或线缆等。



销售方式：袋

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 适配保护管尺寸D	颜色	销售方式	宽度B	高度H	厚度T	M
ZIG31	10	B(黑色)	袋（100PCS/袋）	25	23	12	
	13			30	23.5		适用螺钉M4
	15.8				24	12.5	
	21.2		袋（50PCS/袋）	35	30	15	
	28.5		袋（25PCS/袋）	42.5	39	16	适用螺钉M6
	34.5			51	44		
	42.5		袋（10PCS/袋）	59	52.5	18	
	54.5			74	66	20	适用螺钉M8

不附带螺钉，需用户自行配备。

请按图示订货

型号 代码	型号 适配保护管尺寸D	颜色
ZIG31	10	B(黑色)
	13	

ZIG31—D10—B

法兰固定座

代码	类型	材质	颜色	工作温度
ZIG29	法兰固定座	尼龙66	黑色	-40℃~+120℃



特点：
- 广泛应用于机床、机械制造、电力设备、电气控制系统、汽车线束等；
- 分体式结构，用于固定软管和线缆，带卡槽设计，可在纵向固定软管，而软管仍然可以轴向转动。

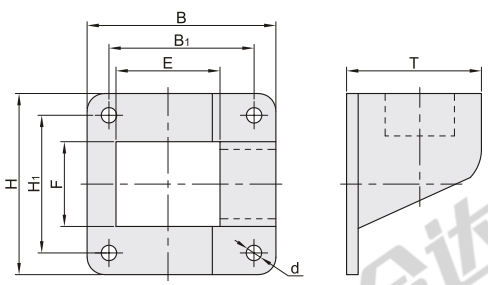

销售方式：PCS

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 适配保护管尺寸	B	B_1	H	H_1	T	E	F	d
ZIG29	21.2	49	34	47	37	35	27	22	4
	28.5	67	42	65	52	44	42	30	6
	34.5	90	65	78	65	55	67.5	40	
	42.5	100	80	94	80	66	75	48	
	54.5	116	88	101	88	76	89	68	

请按图示订货

型号 代码	型号 适配保护管尺寸
ZIG29	21.2
	28.5

ZIG29—21.2