


悬臂6080系列铝合金型材

悬臂铝型材

代码	材质	表面处理
AEG07-6080	A6063-T5	喷塑

最大使用长度：0~5800mm。

L长度公差

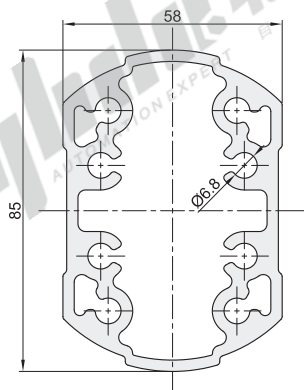

EX
Example
使用示例


AEG07-6080



视角标准：第一视角

型号		L	截面尺寸	重量(kg/m)	截面积(mm²)	截面惯性矩		抗弯截面模数	
代码	规格					Lx(mm⁴)	Ly (mm⁴)	Wxmax(mm³)	Wymax(mm³)
AEG07	6080	50~6000	85×58	3.916	1548.86	59.7×10⁴	91.1×10⁴	20315.25	21447.81

6080系列悬臂组合静态负载能力图

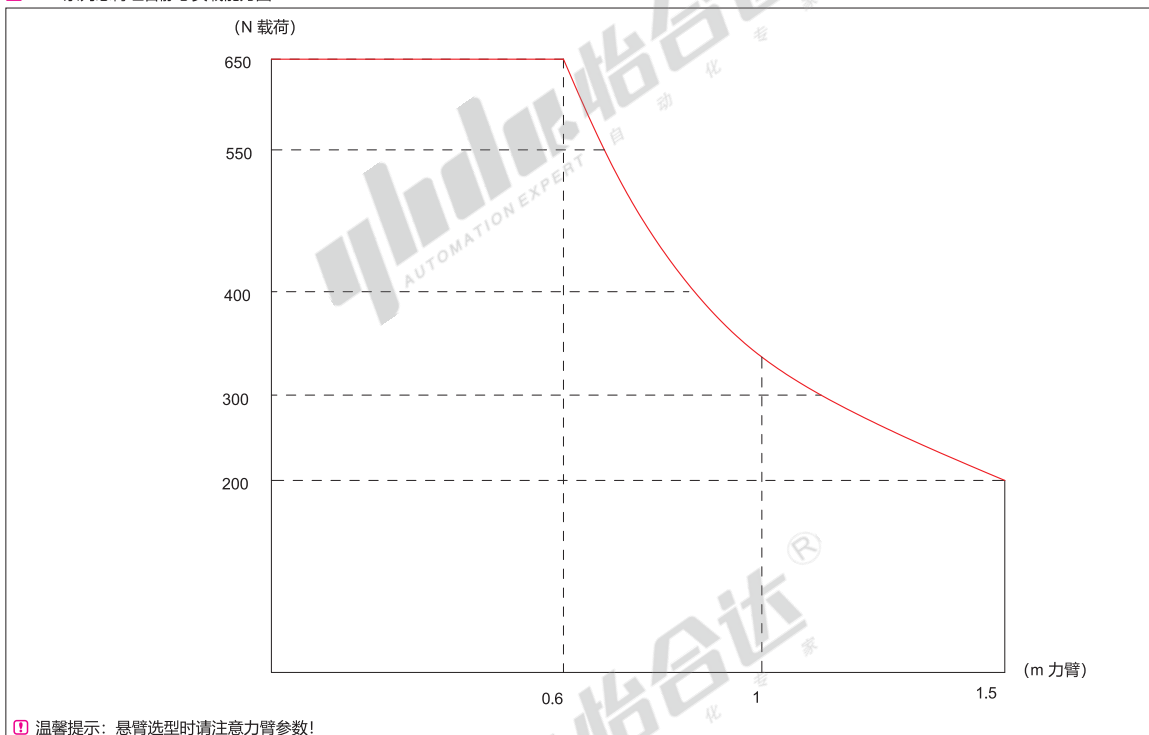

温馨提示：悬臂选型时请注意臂参数！



请按图示订货

型号	L
代码 规格	
AEG07 6080	50~6000

AEG07 — 6080 — L1000

可选加工

型号	L	可选加工代码
代码 规格		
AEG07 6080	50~6000	LM RM DM

AEG07 — 6080 — L1000 — RM



可选加工

端面螺孔加工

代码	技术说明
	变更通孔为螺孔
	选型方法 LM/RM/DM  8-Ø6.8
LM(左端面)	
RM(右端面)	
DM(双端面)	
	□ Ø6.8通孔变更为螺孔M8深15。