


球面型 ▶ 胶体外圈凸轮轴承随动器

代码	类型	材质				颜色	硬度	容许	附件
		滚针	保持架	外圈	杆端	外圈	滚针/轨道槽	温度范围	
BPZ01	球面型	SUJ2	SPC	POM(树脂)	SCM415※	白色	HV653~800 (维氏硬度)	-20~50℃	六角螺母 (1PCS)
BPZ02				TPU(聚氨酯)		黑色			

※ d=12杆端材质为SUJ2。

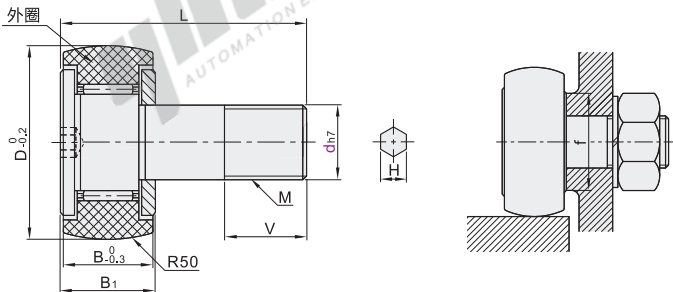

① 径向游隙：0.005~0.089。

② 不承诺品牌。



视角标准：第一视角

型号		密封圈	D	M×螺距	B	B ₁	L	V	H	f (min)	容许负载(N)			容许转速 (rpm)	重量 (g)
代码	dh7										设定回转数 2万转	设定回转数 10万转	设定回转数100 万转(额定动载荷)		
POM(树脂) BPZ01	6	无密封圈	16	M6×1.0	11	12.2	28.2	8	3	11	199	148	75	2620	13.9
	8		19	M8×1.25	11	12.2	32.2	10	4	13	247	184	93	2210	20.7
	10		22	M10×1.25	12	13.2	36.2	12	4	15	296	220	112	1900	36.2
	12		30	M12×1.5	14	15.2	40.2	13	6	20	429	319	162	1400	62.2

① 设定回转数为：2万转、10万转下的载荷作为参考。

② 容许负载为速度7.9km/h时的数值。

型号		密封圈	D	M×螺距	B	B ₁	L	V	H	f (min)	容许负载(N)	容许转速 (rpm)	重量 (g)
代码	dh7										设定回转数100万转 (额定动载荷)		
TPU(聚氨酯) BPZ02	6	无密封圈	16	M6×1.0	11	12.2	28.2	8	3	11	20	1830	13.9
	8		19	M8×1.25	11	12.2	32.2	10	4	13	23	1550	20.7
	10		22	M10×1.25	12	13.2	36.2	12	4	15	40	1330	36.2

① 容许负载为速度5.5km/h时的数值。



请按图示订货

型号	
代码	dh7
BPZ02	6
BPZ02—d8	8



未税价(元)

优惠价	
数量	1~19 20~
价格	100% 另行报价



交货期
7

关节轴承

E7