

# 防震脚杯

## 固定调节型·金属+橡胶底座型

中载型

代码	类型	材质		硬度	表面处理		适用 半导体行业
		外罩	螺杆		底部	外罩	
WAK01	金属+橡胶底座型	SPCC	S45C	丁腈橡胶(NBR)	肖氏 A70~75	电泳(黑色)	是
WAK02						镀锌	—
WAK03						喷塑	—
WAK04		SUS304	SUS304	丁腈橡胶(NBR)	肖氏 A70~75	镀锌	—
WAK05						—	—
WAK06						—	—

半导体行业适用



特点(WAK02/03/04/05/06)

- 具体很好的防震性能。
- 轴为一体加工型，耐载荷、耐冲击性能优良。
- 导电性橡胶的体积固有电阻率 $10^2 \sim 10^4 \Omega \cdot \text{cm}$ 。
- 用于外装，表面做电泳处理。
- 导电性橡胶的体积固有电阻率 $10^2 \sim 10^4 \Omega \cdot \text{cm}$ 。

特点(WAK01):

- 具体很好的防震性能。
- 轴为一体加工型，耐载荷、耐冲击性能优良。
- 导电性橡胶的体积固有电阻率 $10^2 \sim 10^4 \Omega \cdot \text{cm}$ 。
- 用于外装，表面做电泳处理。
- 碳钢材质，防生锈，防静电。
- 耐温范围：-20℃~80℃，耐温性能好。

特点(WAK07):

- 具体很好的防震性能。
- 轴为一体加工型，耐载荷、耐冲击性能优良。
- 导电性橡胶的体积固有电阻率 $10^2 \sim 10^4 \Omega \cdot \text{cm}$ 。
- 表面光亮，底部使用导电橡胶，可导电。
- 不锈钢材质，防锈，耐腐蚀。
- 耐温范围：-35℃~80℃，耐温性能好。


用途(WAK01):

- 半导体设备，工业机械。


用途(WAK07):

- 医疗设备，半导体设备，工业机械。

WAK01



WAK02  
WAK03  
WAK04  
WAK05  
WAK07  
WAK06



视角标准：第一视角

型号		D	M	L	螺距	S	H	V	V <sub>1</sub>	承载 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
WAK01	50	12	75	1.75	19	15	8	10	800	0.20	
		16	75	2	24	10	13	900	0.29		
		100	2	24	10	13	900	0.31			
	60	75	2.5	30	16	13	16	1000	0.30		
		100	2.5	30	16	13	16	1000	0.31		
		125	2.5	30	16	13	16	1000	0.33		
		150	2.5	30	16	13	16	1000	0.35		

型号		D	M	L	螺距	S	H	V	V <sub>1</sub>	承载 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
WAK02	40	10	50	1.5	17	7	8	200	0.09		
			75	0.11							
			100	0.13							
	12	50	0.12								
		75	0.15								
		100	0.16								
	125	0.17									
		150	0.19								
		150	0.19								
	WAK03	12	100	1.75	19	8	10	300	0.24		
				125	0.22						
				150	0.22						
WAK04	12	100	1.75	19	8	10	300	0.24			
			125	0.25							
			150	0.27							
WAK05	12	100	1.75	19	8	10	300	0.24			
			125	0.25							
			150	0.27							
WAK06	60	16	100	2	24	10	13	500	0.33		
			125	0.36							
			150	0.41							
WAK07	80	12	50	1.75	19	8	10	300	0.2		
			75	0.23							
			100	0.25							
	125	0.27									
		150	0.29								
		150	0.29								
	WAK02	16	100	2	24	10	13	500	0.31		
				125	0.33						
				150	0.35						
	WAK03	16	100	2	24	10	13	500	0.35		
				125	0.38						
				150	0.38						
WAK04	16	100	2	24	10	13	550	0.36			
			125	0.37							
			150	0.37							
WAK05	16	100	2	24	10	13	550	0.36			
			125	0.37							
			150	0.37							
WAK06	100	20	2.5	30	13	16	600	0.38			
			150	0.39							
			100	0.39							
WAK07	24	125	3	36	16	19	650	0.40			
			150	0.41							
			200	0.43							



请按图示订货

型号		D	M	L	螺距
代码	WAK02	80	16	100	2
WAK03	80	16	100	2	

WAK02 - D80 - M16 - L75



未税价(元)

优惠价


数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

1

承载力学试验 (测验型号: WAK02-D80-M16-L100)

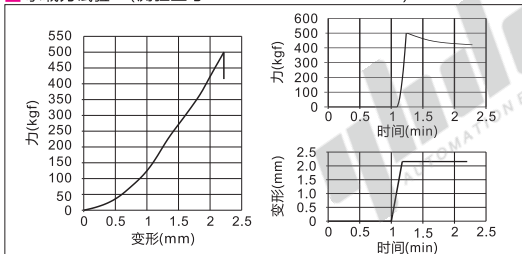

(测验型号: WAK03-D80-M16-L100)

